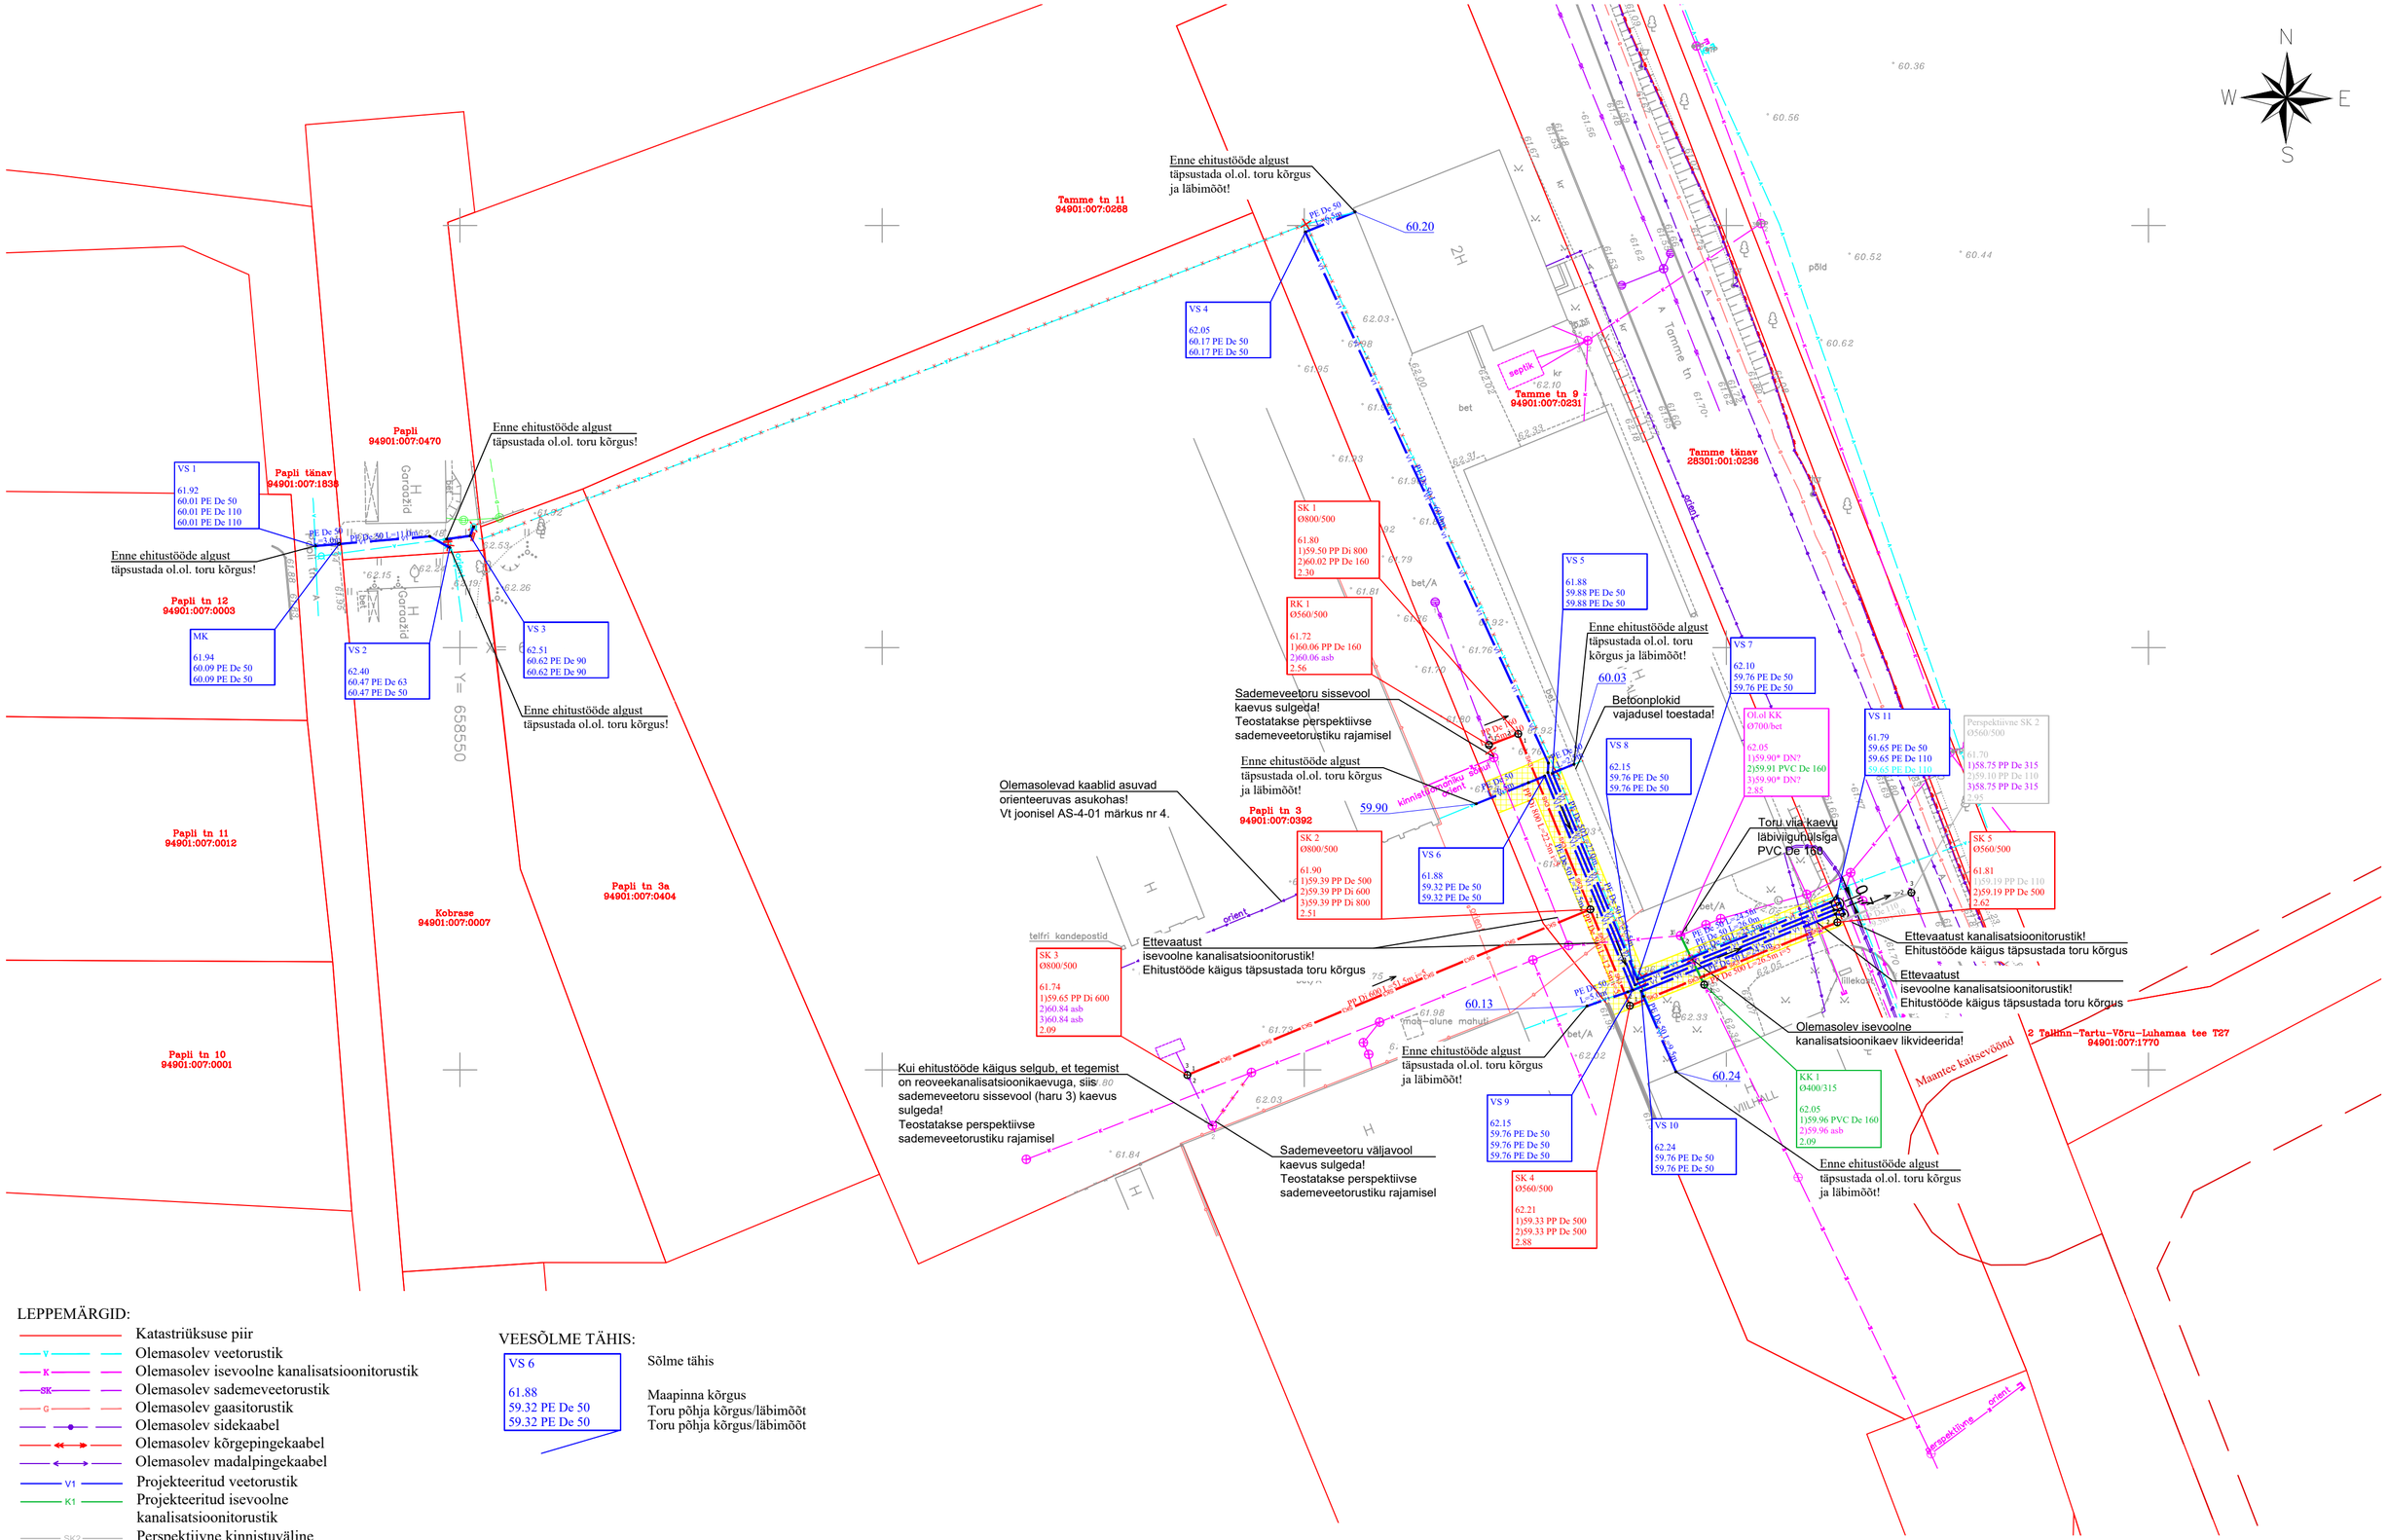
Papli tn 11
94901:007:0012
Papli tn 10
94901:007:0001
Kobrase
94901:007:0007
Papli tn 3a
94901:007:0404
Papli tn 12
94901:007:0003
Papli tänav
94901:007:1838
Papli
94901:007:0470
Tamme tn 11
94901:007:0268
Papli tn 3
94901:007:0392
Tamme tn 9
94901:007:0231
Tamme tänav
28301:001:0236
2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee T27
94901:007:1770
Y= 6585500
VS 1
61.92
60.01 PE De 50
60.01 PE De 110
60.01 PE De 110
MK
61.94
60.09 PE De 50
60.09 PE De 50
VS 2
62.40
60.47 PE De 63
60.47 PE De 50
VS 3
62.51
60.62 PE De 90
60.62 PE De 90
VS 4
62.05
60.17 PE De 50
60.17 PE De 50
VS 5
61.88
59.88 PE De 50
59.88 PE De 50
VS 6
61.88
59.32 PE De 50
59.32 PE De 50
VS 7
62.10
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50
VS 8
62.15
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50
VS 9
62.15
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50
VS 10
62.24
59.76 PE De 50
59.76 PE De 50
VS 11
61.79
59.65 PE De 50
59.65 PE De 110
59.65 PE De 110
SK 1
Ø800/500
61.80
1)59.50 PP Di 800
2)60.02 PP De 160
2.30
SK 2
Ø800/500
61.90
1)59.39 PP De 500
2)59.39 PP Di 600
3)59.39 PP Di 800
2.51
SK 3
Ø800/500
61.74
1)59.65 PP Di 600
2)60.84 asb
3)60.84 asb
2.09
SK 4
Ø560/500
62.21
1)59.33 PP De 500
2)59.33 PP De 500
2.88
SK 5
Ø560/500
61.81
1)59.19 PP De 110
2)59.19 PP De 500
2.62
RK 1
Ø560/500
61.72
1)60.06 PP De 160
2)60.06 asb
2.56
OLol KK
Ø700/bet
62.05
1)59.90* DN?
2)59.91 PVC De 160
3)59.90* DN?
2.85
KK 1
Ø400/315
62.05
1)59.96 PVC De 160
2)59.96 asb
2.09
Perspektiivne SK 2
Ø560/500
61.70
1)58.75 PP De 315
2)59.10 PP De 110
3)58.75 PP De 315
2.95
septik
60.20
60.03
60.24
59.90
60.13
Enne ehitustööde algust täpsustada ol.ol. toru kõrgus ja läbimõõt!
Enne ehitustööde algust täpsustada ol.ol. toru kõrgus!
Enne ehitustööde algust täpsustada ol.ol. toru kõrgus ja läbimõõt!
Betoonplokid vajadusel toestada!
Sademeveetoru sissevool kaevus sulgeda! Teostatakse perspektiivse sademeveetorustiku rajamisel
Olemasolevad kaablid asuvad orienteeruvas asukohas! Vt joonisel AS-4-01 märkus nr 4.
Toru viia kaevu läbiviigutulisiga PVC De 160
Ettevaatust isevoolne kanalisatsioonitorustik! Ehitustööde käigus täpsustada toru kõrgus
Kui ehitustööde käigus selgub, et tegemist on reoveekanalisatsioonikaevuga, siis sademeveetoru sissevool (haru 3) kaevus sulgeda! Teostatakse perspektiivse sademeveetorustiku rajamisel
Sademeveetoru väljavool kaevus sulgeda! Teostatakse perspektiivse sademeveetorustiku rajamisel
Olemasolev isevoolne kanalisatsioonikaev likvideerida!
Maantee kaitsevöönd
Maantee kaitsevöönd
Perspektiivne
orient
kinnistu piir
PE De 50 L=3.00
PE De 50 L=11.00
PE De 50 L=26.00
PE De 50 L=26.00
PE De 50 L=17.50
PE De 50 L=22.00
PE De 50 L=22.00
PE De 50 L=22.00