


Tõmbliku alla, paremal pool on ühekordsest põhimaterjalist 2 kinnise varjestusliist, mille serv on töödeldud kandiga, valmislaius 0,7 cm. Varjestusliistu ülemine ots on kumera kujuga, tagasi pööratud 3 cm laiuselt, millest moodustub luku otsa garaaz.

Kinnise tõmblukkk ulatub krae ülemise servani. Toote osas on lukuava pealt läbi kapitud servast 0,1-0,2 cm kauguselt.


Kaelakaare õmblus on seljaosas töödeldud kandiga, valmislaius 0,7 cm.

Kandi õmbluse vahele, kaelakaare keskel on õmmeldud suurusnumber ja pooleks murtult valge silt nime kirjutamiseks, sildi laius 4,0 cm, kõrgus 2*2 cm (4,0 cm).

Kinnise alumises otsas on lukuots tugevdatud kahekordse põhimaterjalist 2 detailiga, kõrgus 1,5 cm.

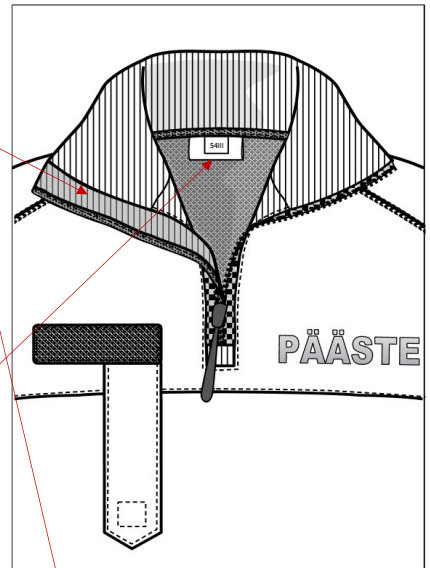

Esikinnis on töödeldud puhtaks katteriidega, mis ulatub õlajooneni. Katteriide serv on äärestatud. Paremal poolel on tõmbliku all 3 cm laiune kinnise varjestus. Varjestuse üks serv on töödeldud õhemast materjalist veniva kandiga, mille valmislaius on 0,7 cm.

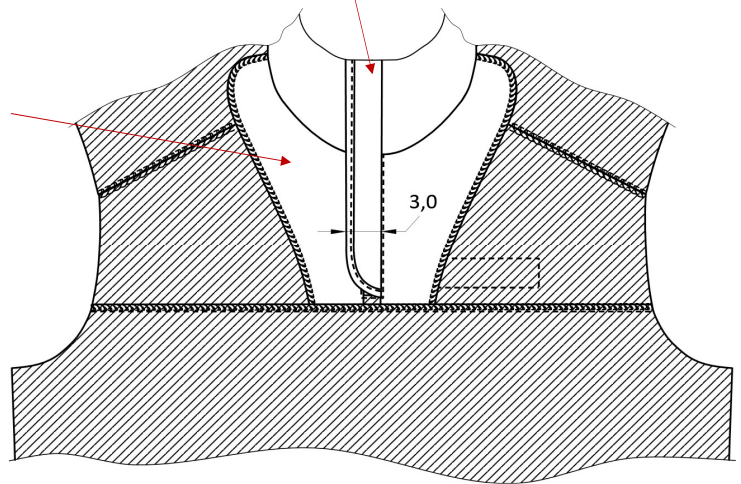

Esikinnise õmblemise tehnoloogia

