92801:001:0960
F. R. Faehlmanni tee 48b

92801:001:0959
F. R. Faehlmanni tee 48a

92801:001:0290
F. R. Faehlmanni tee 48

66001:002:0033
F. R. Faehlmanni tee 46

66001:002:0020
F. R. Faehlmanni tee 33

66001:002:0100
F. R. Faehlmanni tee 31

66001:002:1920
15124 Kapu-Rakke-Paasvere tee

66001:002:0071
Pargi tänav

66001:002:0150
Pargi tn 2

AJ Rakke kool F5:
Demonteerida ol.ol õhuliin Mastide M50 ja M52 vahel.
Demonteerida mastid M51 ja M52
NB! Enefit sidega tegeleb Connecto AS. Teha koostööd demonteerimisel.

AJ Rakke kool F4:
Demonteerida ol.ol õhuliin Mastide M3 ja M17 vahel.
NB! Enefit sidega tegeleb Connecto AS. Teha koostööd demonteerimisel.

AJ Rakke kool F6:
Jaotuskilbist 38074JK ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL443016) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK238154, L=32/38m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N - Min 1.0m sügavusele
Kinniselt PVC D110 1250N - Min 1.5m sügavusele

Kolmanda osapoole sideehitis

Paigaldada liitumiskilp LK238154
peakaitsmega 3x100A

Demonteerida mast nr.18 koos tarvikutega

NB!
Ristumine veetrassiga!
Ristumine kanalisatsiooniga!
Ristumine sidetrassiga!

Riigiteega 15124 Kapu-Rakke-Paasvere teega ristumisel paigaldada maakaabel kinnisel meetodilm minimaalselt 1,5m sügavusele, L= 20m
NB! Juhul kui pole võimalik olude tõttu puurida ette näidatud kohast, kaaluda kaugemalt puurimist

Asendada ol.ol mast nr.3 uue vastu
TAN 3.kl, 10m
Mastile paigaldada tugi
TAN 2.kl, 10m

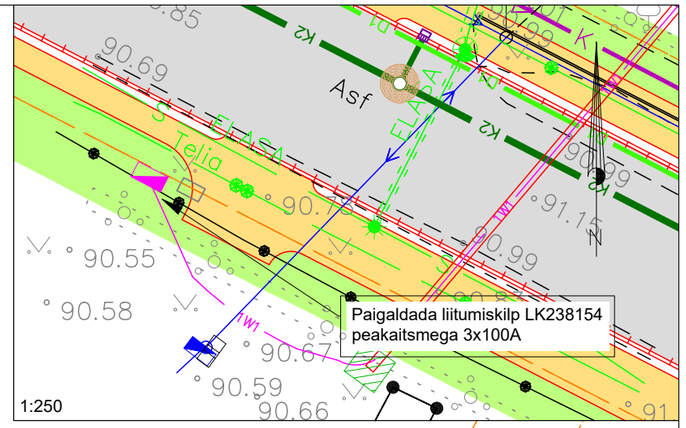

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev jaotuskilp
- Olemasolev liitumiskilp
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidetrass
- Demonteeritav MP õhuliin
- Demonteeritav mast
- Projekteeritav mast
- Puurkaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-126
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.11.2025 Töö nr: ENS-25-126
Töö nimetus: Friedrich Robert Faehlmanni tee 33 kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamine. Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond LC4289		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Sander Kotter	