ASENDIPLAANI LEHTEDE JAOTUS

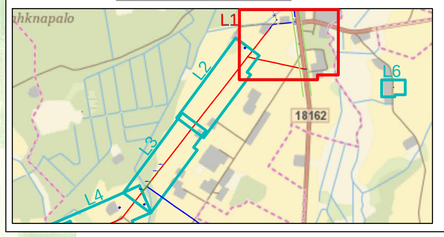


Tingmärgid

- projekteeritud mastalajaam
- projekteeritud 10kV õhuliini juhtme vahetus
- projekteeritud 10kV õhuliini mast
- projekteeritud 10kV õhuliini tugi
- projekteeritud 10kV õhuliini tõmmits
- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin
- projekteeritud alajaama maandus
- demonteeritav komplektalajaam
- olemasolev 10kV maakaabeliin
- olemasolev 0,4kV maakaabeliin
- olemasolev 0,4kV õhuliin
- katasripiir

Projekti IP6065K1 käigus demonteeritav10kV õhuliin.

Projekti IP6065K1 käigus paigaldatav 10kV maakaabelliin.

M11-M44
3xBLL99
l=1970m

Betoonmast asendada puitmastiga
( kreosoot, 3. klass, 11m ).

Betoonmast asendada puitmastiga
( kreosoot, 3. klass, 11m ).

Raudbetoon hargnemismast asendada
uue puidust hargnemismastiga.
(kreosootimmutus, 4. klass 12m).
Paigaldada mastist 7m kaugusele uus
tugi (kreosootimmutus, 5. klass 12m).

M14-M7
3xBLL-62
l=1111m

Jääb olemasolev betoonmast.
Paigaldada uus kandetraavers
BLL20R. Mastile rajada maandus.

Olemasolev betoonmast õiguda.
Paigaldada uus kandetraavers
BLL20R. Mastile rajada maandus.

Jääb olemasolev puitmast.

Jääb olemasolev betoonmast.
Paigaldada uus kandetraavers
BLL20R. Mastile rajada maandus.

Jääb olemasolev betoonmast.
Paigaldada uus kandetraavers
BLL20R. Mastile rajada maandus.

Olemasolev betoonmast õiguda.
Paigaldada uus kandetraavers
BLL20R. Mastile rajada maandus.

Rekontrueeritava 10kV õhuliini
ristumine kõrvalmaanteega nr 18162
Himmaste - Rasina (16,8 km).
Vaata joonist ELV-4-03 leht 2

Demonteerida Treiali AJ ja rajada
uus mastalajaam uuele tugedega
portaalmastile.

Toega puitmast asendada uue
tugedega portaalmastiga. Postid
Cu-soolde immutus 3. klass
11m.Toed Cu-soolde immutus 4.
klass 12m. Tugede kaugus mastist
5m. Mastiie rajada mastalajaam.
Vaata joonist ELV-7-02!

LEHT 2

Vaade 1

Vaade 1 (1:500)

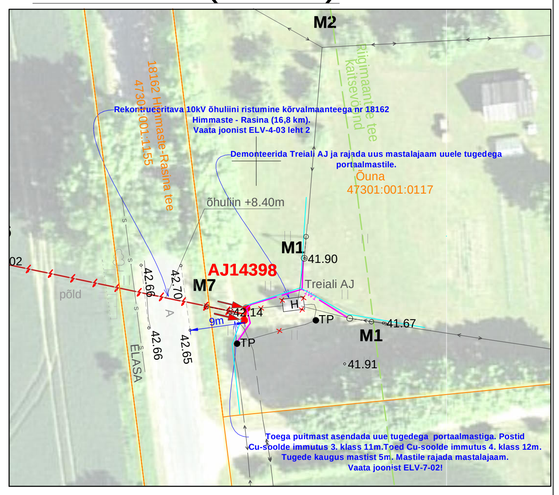


Kasutatud geoalus: OÜ Kirjanurk töö nr 1012G. Juuni 2023.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Rasina - Mooste 10 kV keskpingefidri rekonstrueerimine II etapp. Põlva vald, Põlva maakond. | | | | Tellija | Enefit Connect OÜ |
| LEONHARD WEISS | Joonis | Asendiplaan | | | Töö nr | IP6065K2 |
| | | | | | Joonise nr | ELV-4-02 |
| LEONHARD WEISS OÜ | Projekteeris | H.Vissel | 23.08.2023 | 51967694 | Mõõtkava | M 1:1000 |
| E-post estonia@leonhard-weiss.com | Kontrollis | A.Mee | 23.08.2023 | 5119005 | Staadium | Tööprojekt |
| Telefon +372 601 2285 | Projektijuht | H.Vissel | | 51967694 | Keel EST | Lehti 1 / Lehti 6 |
| Registrikood 12083348 | | | | | | |

Filename IP6065K2_TP_ELV-4-02_Asendiplaan.dwg Plotted kellmpalev, 23 august 2023 17:0:22 Plot Device PDF-XChange Standard Page Setup ---- Plotted by Vissel, hendrik