TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidetrass
- Haljastuse taastamine
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Ettevaatust! Ristumised olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel tänavaga paigaldada kaablid kinnisel meetodil,
1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorudesse, trass=19 m.

Ettevaatust! Ristumine olemasoleva maakaabliga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

MPL443005
AJ Kiigemäe F5 - JK4985
AXPK4G240, trass=58 m, L=62 m.
Kaablid paigaldada 0,2 m vahega ja 0,3 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Haljastuse taastamine 5 m²

F5
AJ - JK4985
AVVG4x50
Viia tööst välja.

Haljastuse taastamine 77 m²

MPL425638
JK4985 - JK4987
AVVG4x50
Viia tööst välja.

F4
MPL390412
AVVG4x50
Viia tööst välja.

MPL441943
AJ Kiigemäe F4 - JK4986
AXPK4G240, trass=113 m, L=118 m.
Kaablid paigaldada 0,2 m vahega ja 0,3 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

MPL441944
AJ Kiigemäe F7 - 45162JK
AXPK4G240, trass=164 m, L=170 m.
Kaablid paigaldada 0,2 m vahega ja 0,3 m kaugusele olemasolevast maakaablist, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumisel kõnniteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil,
0,7 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=2 m.

Haljastuse taastamine 59 m²

Ettevaatust! Ristumised olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasoleva maakaabliga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel tänavaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil,
min 0,5 m kaugusele olemasolevast kaablist, 1 m
sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=11 m.

Haljastuse taastamine 35 m²

MPL394376
JK4986 - 45162JK
AVVG4x50
Viia tööst välja.

Haljastuse taastamine

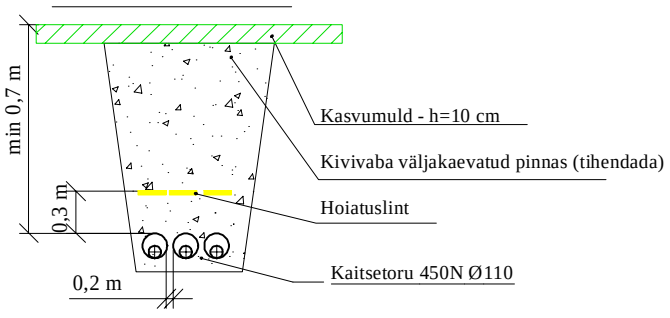

MÄRKUSED:

1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:

1. Haljastuse taastamine 176 m²

Projekt	IP8203 Kiigemäe F4 nõuetekohasus. Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	IP8203_TP_EL-4-01
Projekteeris	Raido Rebane		19.08.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500
Kontrollis	Andres Mee		19.08.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486