



Mnt 15176  
km 1,206  
A-A

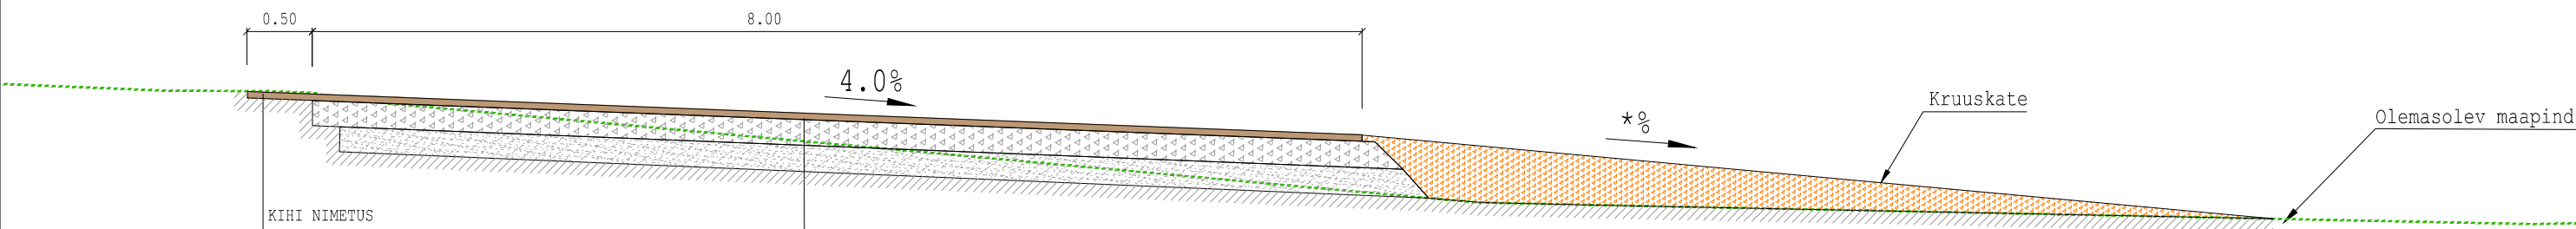

KIHI NIMETUS	
AC 12 surf	h=6cm
Tasandusfreesitud katend	

PROJ. KATEND	
Kihi nimetus	
AC 12 surf	h=6cm
Kiilutud killustikust alus kahe kihiline	h=20cm
Dreenkiht	h=20cm
Ol.ol. aluspinnas	

\* Kalle võib erineda, kuna tegu kokkuviimistega  
\*\* Olemasoleva maapinnaga kokkuviimise kalle võib looduses erineda joonisel olevaga.

 <div>P.P. Ehitusjärelevalve OÜ Mustamäe tee 4 10621 Tallinn Estonia tel +372 627 6440 www.ppe.ee info@ppe.ee</div>			Töö nimetus <div>Riigitee 11208 Paide-Nahkmetsa tee ääres asuva Kalvikumetsa kinnistu mahasõit</div>			
Tellija <div>Keio Kalvik</div>			Asukoht <div>Rõa küla, Türi vald, Järva maakond</div>			
Insener:	Rainer Rooma		Joonise nimetus <div>KONSTRUKTSIOONI LÕIGE A-A</div>		Mõõtkava <div>1:50</div>	
Insener:						
Insener:						
Projekti juht:	Tiit Korn; kutsetunnistus nr 187285		Töö nr <div>PP24003</div>	Staadium <div>PP</div>	Kõide; eriosa <div>TL</div>	Joonise nr <div>4RP-01</div>
Fail / Kuupäev:	PP24003_PP_TL-4RP.dwg / 05.03.2024					