
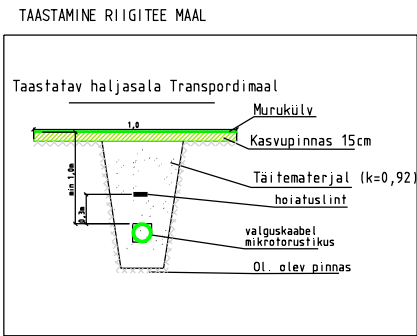


- Märkused
- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 30.05.2025 koostatud töö nr. 13699G.
 - Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Projekteeritud sidefrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m ja tee all 1,0m. Riigitee maaüksusel on paigaldamissügavus haljasalal min 1,0m.
 - Tööde teostamisel tuleb lahtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.
 - Toid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
 - Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
 - Peale tööde lõppu tihendada frassi paigaldusjalg ja taastada eelnev olukord.
 - Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste peatükis nr 9-Maastikujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

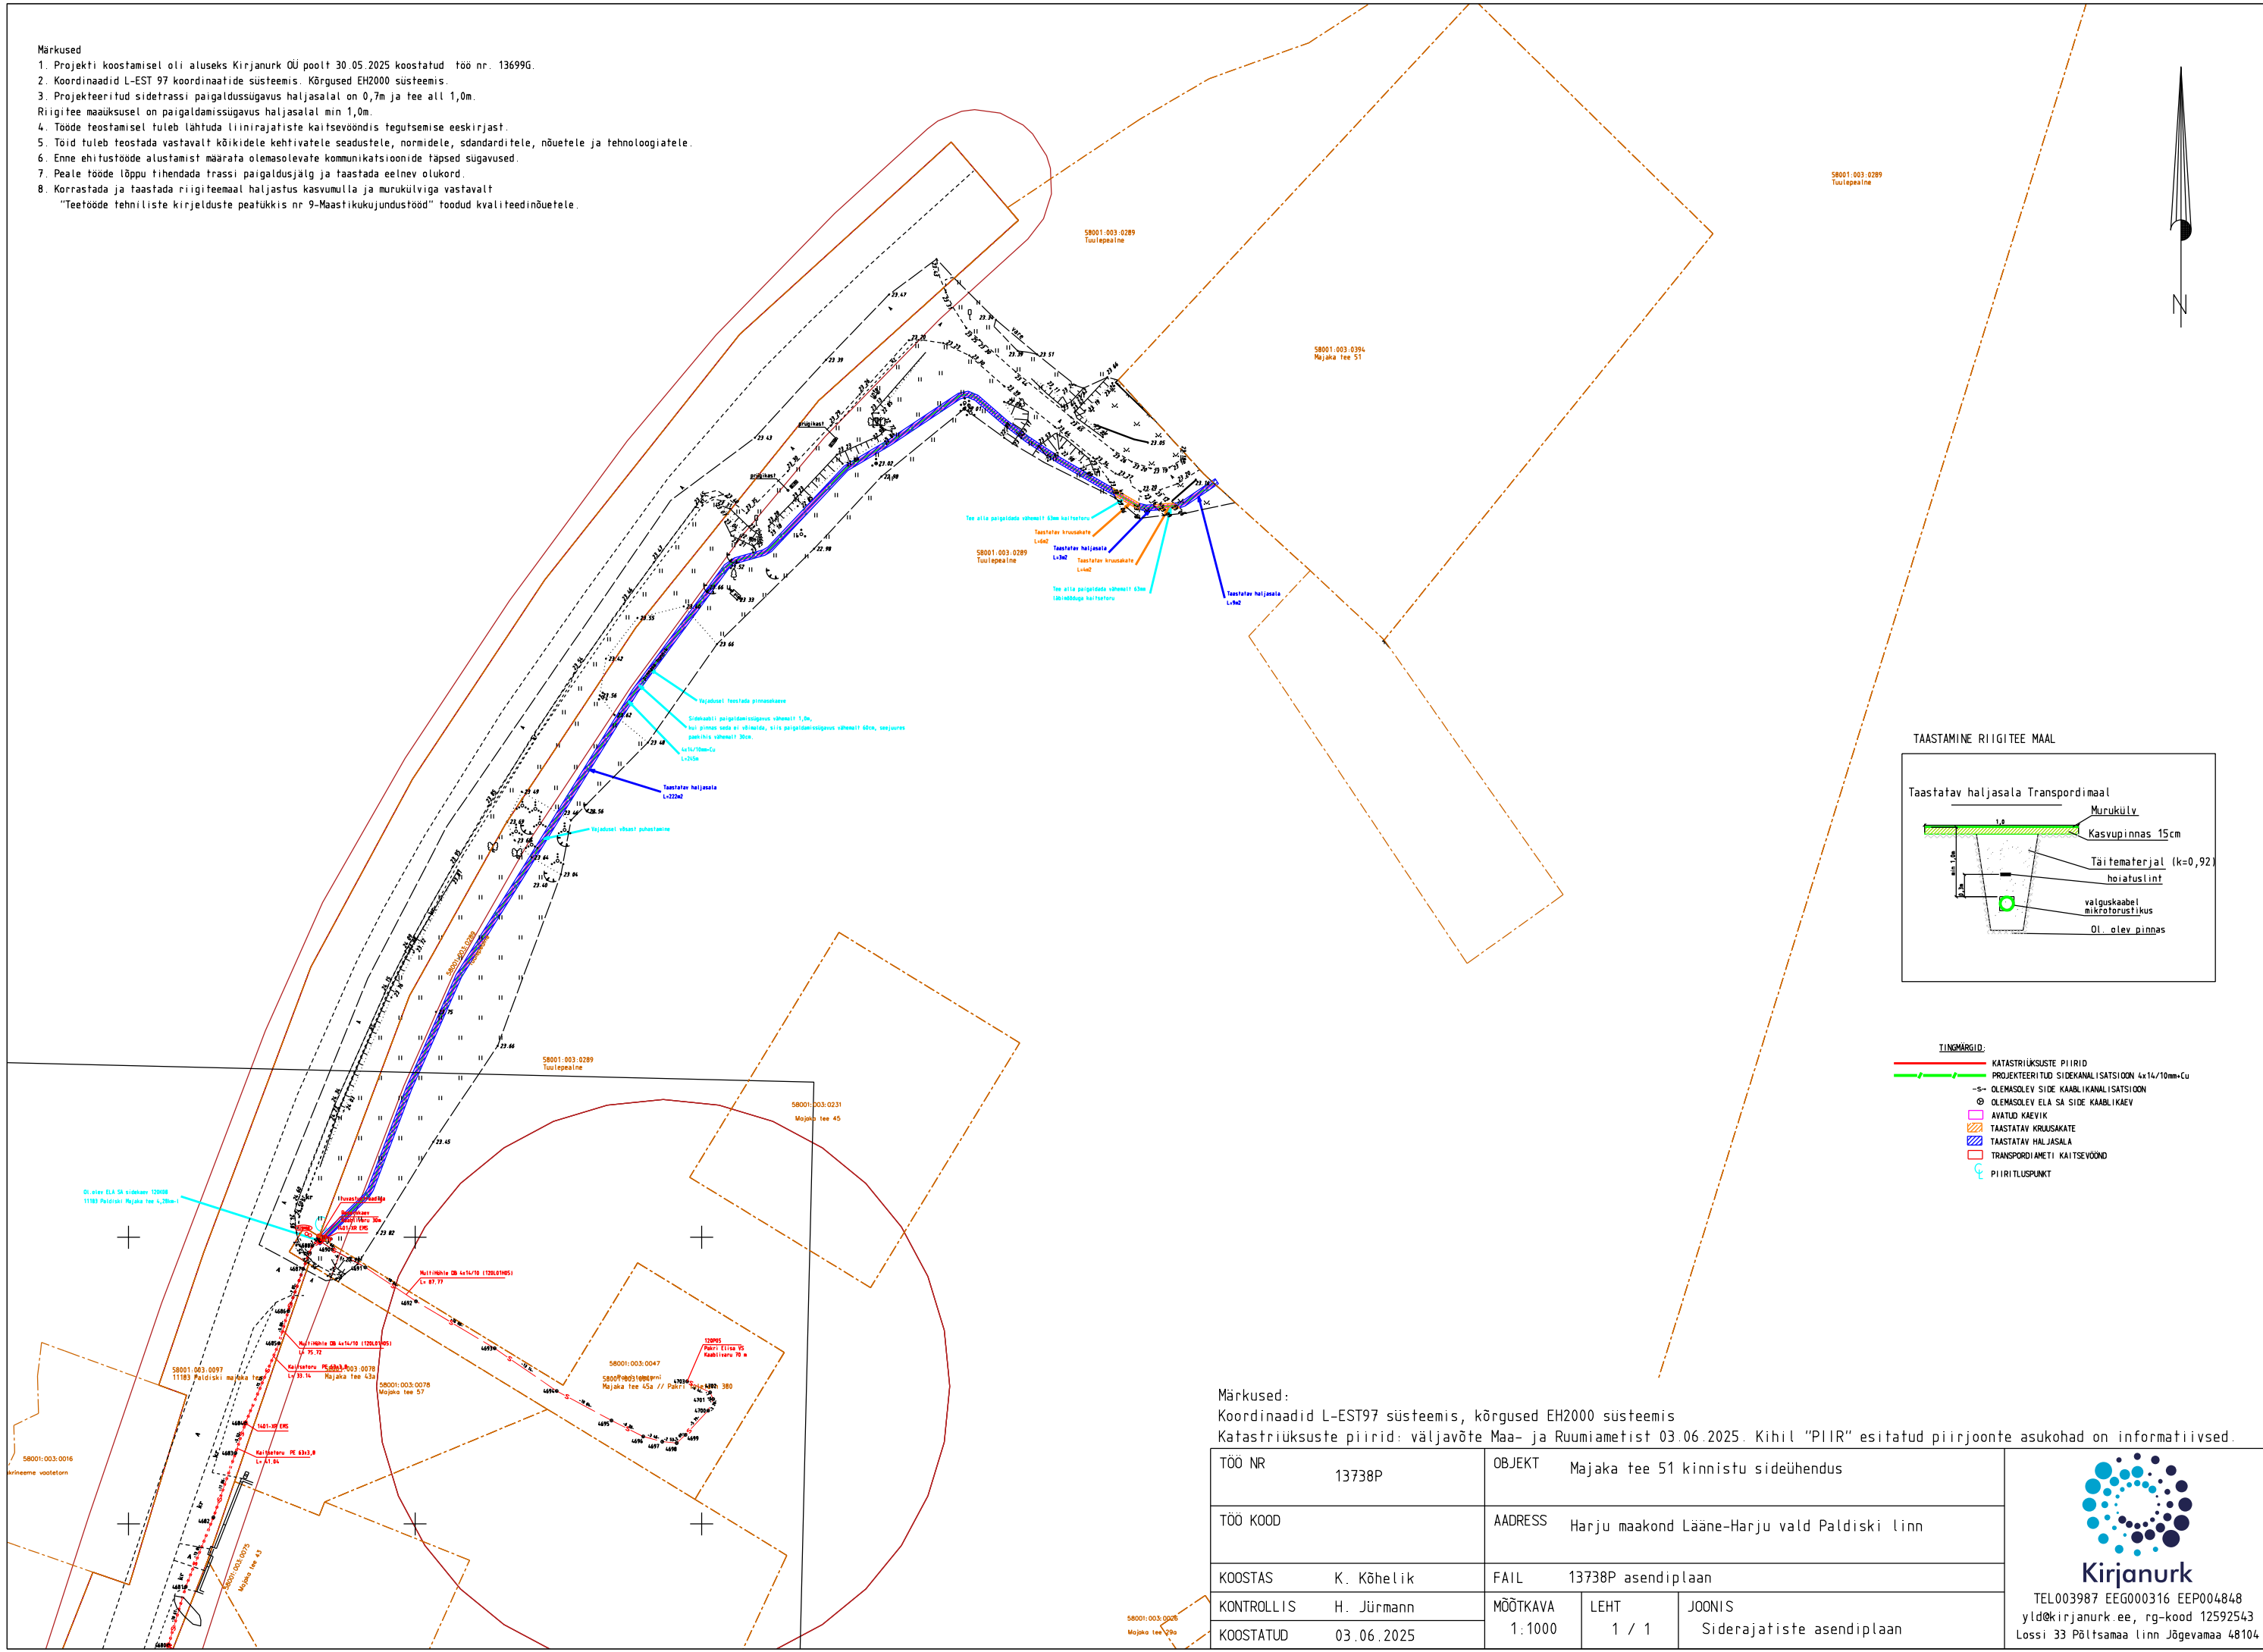

- TINGIMÄRGID:
- KATASTRILÜKSUSTE PIIRID
 - PROJEKTEERITUD SÍDEKANALISATSIOON 4x14/10mm+Cu
 - S- OLEMASOLEV SÍDE KAABLIKANALISATSIOON
 - Ø OLEMASOLEV ELA SÍDE KAABLIKAEV
 - AVATUD KAEVIK
 - TAASTATAV KRÜUSAKATE
 - TAASTATAV HALJASALA
 - TRANSPORDIASETI KAITSEVOOND
 - PIIRITLUSPUNKT

Märkused:

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 03.06.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	13738P	OBJEKT	Majaka tee 51 kinnistu sideühendus
TÖÖ KOOD		AADRESS	Harju maakond Lääne-Harju vald Paldiski linn
KOOSTAS	K. Kõhelik	FAIL	13738P asendiplaan
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	1:1000
KOOSTATUD	03.06.2025	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Siderajatiste asendiplaan


Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104