


Lõige 1-1

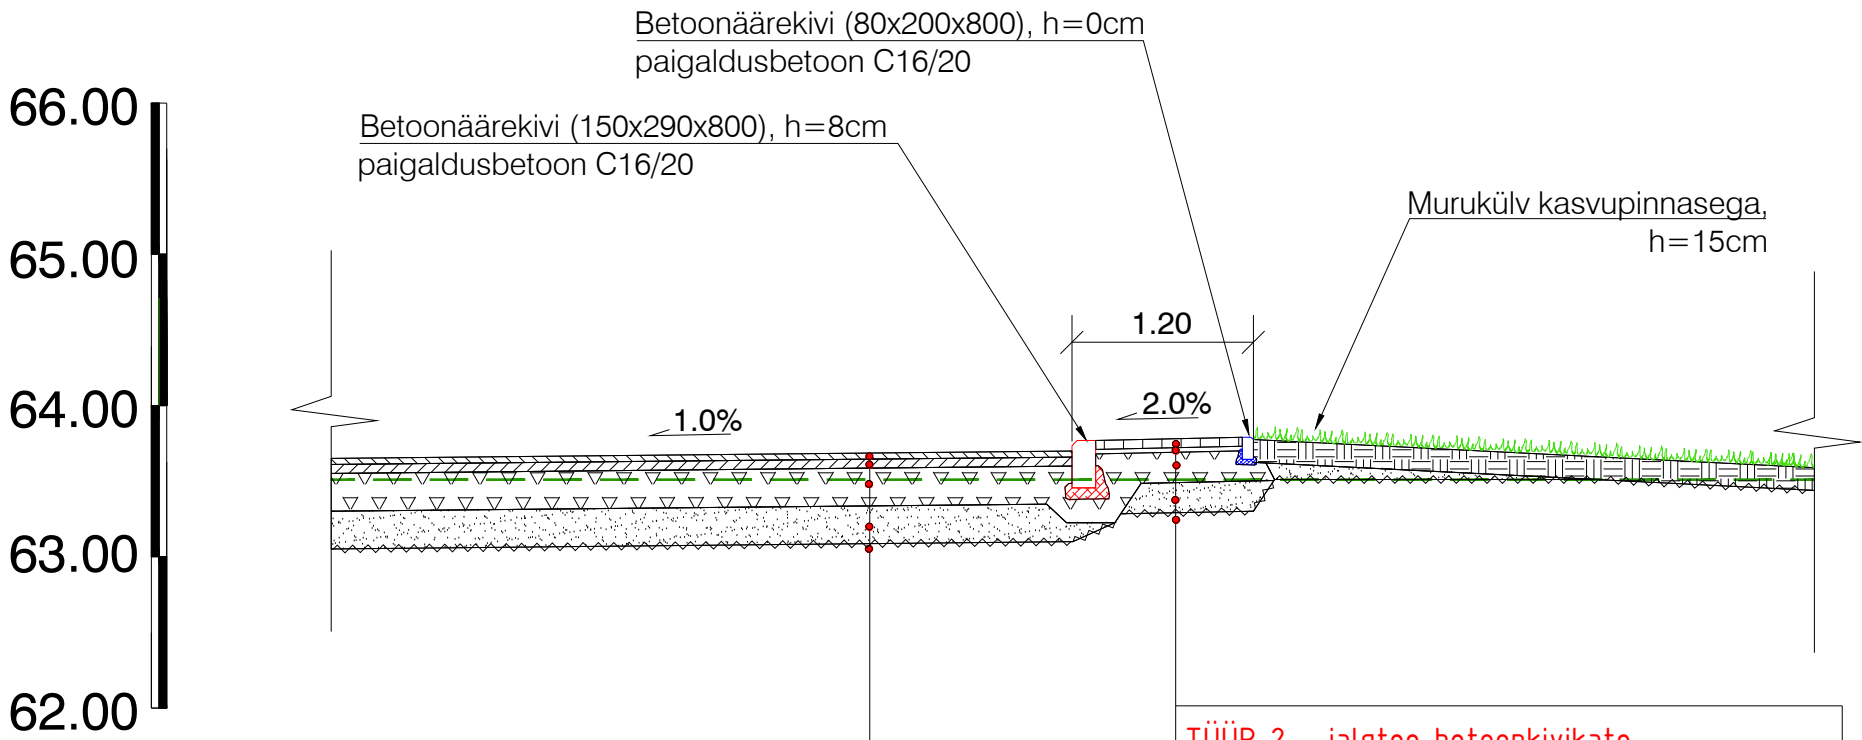

TÜÜP 1 - Sõidutee asfaltbetoonkate	
Tihe kuum asfaltbetoon AC 12 surf	h=4 cm
Kuum poorne asfaltbetoon AC 32 base	h=6 cm
Kiilutud paekillustik fr 32/63	h=25 cm
Keskliiv	h=25 cm
Täitematerjal	
Olemasolev aluspinnas	

TÜÜP 2 - jalgteed betoonkivikate	
Betoonkivi	h=6 cm
Paigalduskiht	h=3 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=20 cm
Keskliiv	hmin=20 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
Olemasolev aluspinnas	

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: Radiaan OÜ	Töö nr: 2565G24 Mõõdistatud: nov 2024

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, Kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis.

TPK Projekt OÜ			TPK Projekt OÜ Narva mnt 32-5 Tallinn 10120 Eesti tel +372 5228311 lauri@tpkprojekt.ee reg: 16418999 ATR EEP004706 EPE001531, 11.01.2022			Projekti nimi:			Hoone Teed ja platsid					
Projekti juht	Lauri Künnapuu		Objekti asukoht:			Rehepapi põik 2, Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond								
Projekteerija	Lauri Künnapuu													
			Joonise nimi:			Ristlõiked								
Faili nimi: 4125_PP_TL-6_ristolige.dwg			Töö nr:			Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:			Staadium:			Mõõtkava:		
Koostatud / trükitud: 10.06.2025 / 10.06.2025			4125			TL-6-01			Põhiprojekt			1:50		