


MÄRKUSED:

- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 18.01.2024 koostatud töö nr 11247G.
- Rikutud alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).
- Kohtades, kus kaeviku kalle on järsem kui 3:1, tuleb kaevetööde teostamisel kaeviku serv kildlustada punnseinaga (vaiseinaga).
- Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
- Kaeviku nõlvus ja toetamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades. Toetamisvajadust määrares peab arvestama ehtuspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevetööga, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.

Ristumine 52 Viljandi-Rõngu teega (69402:002:031) km 61,10-61,11 ja kulgemine 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee (69402:002:003) katastriüksusel km 174,50-174,57

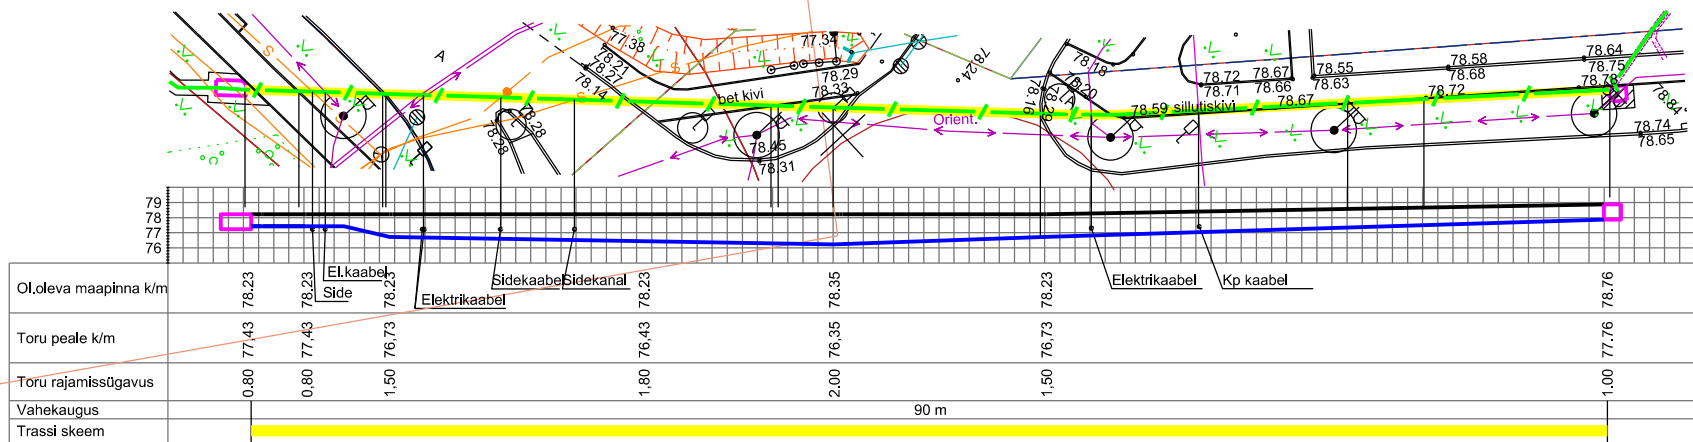

X = 6446900

052229 = A

X = 6446900

X = 6446900

052229 = A

N

TINGMÄRGID

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD MULTITORU
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- KINNISE KAEVIKU ALGUS JA LÕPUKAEV
- HALJASTUSE TAASTUS
- PLAATIDEST KÖNNITEE TAASTUS

KOOSKÖLASTUSTE TABEL

JRK NR	ASUTUS	NUMBER	KUUPÄEV
1.	AS Emajõe Veevärk	24-01615	25.01.2024
2.	Elektrilevi OÜ	VAH-121411	12.01.2024
3.	Telia Eesti AS	38594441	18.01.2024

MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 24.01.2024 (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 11274P

Objekt: Tartu maakond Elva vald Rõngu alevik

Tartu mnt 2a kogukonnakeskuse sideühendus

koostatud: 24.01.2024

Objekti aadress: Tatu mnt 2a

Möötkava 1:500

Leht 1

Lehti 1

fail: 11274P Asendiplaan

Koostas A.Jõelucht

Kontrollis H.Jürmann

Joonis: Asendiplaan



Kirjanurk

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

Hilevälja tee 20 Oru küla

Kose vald Harju maakond

tel: +37253739196