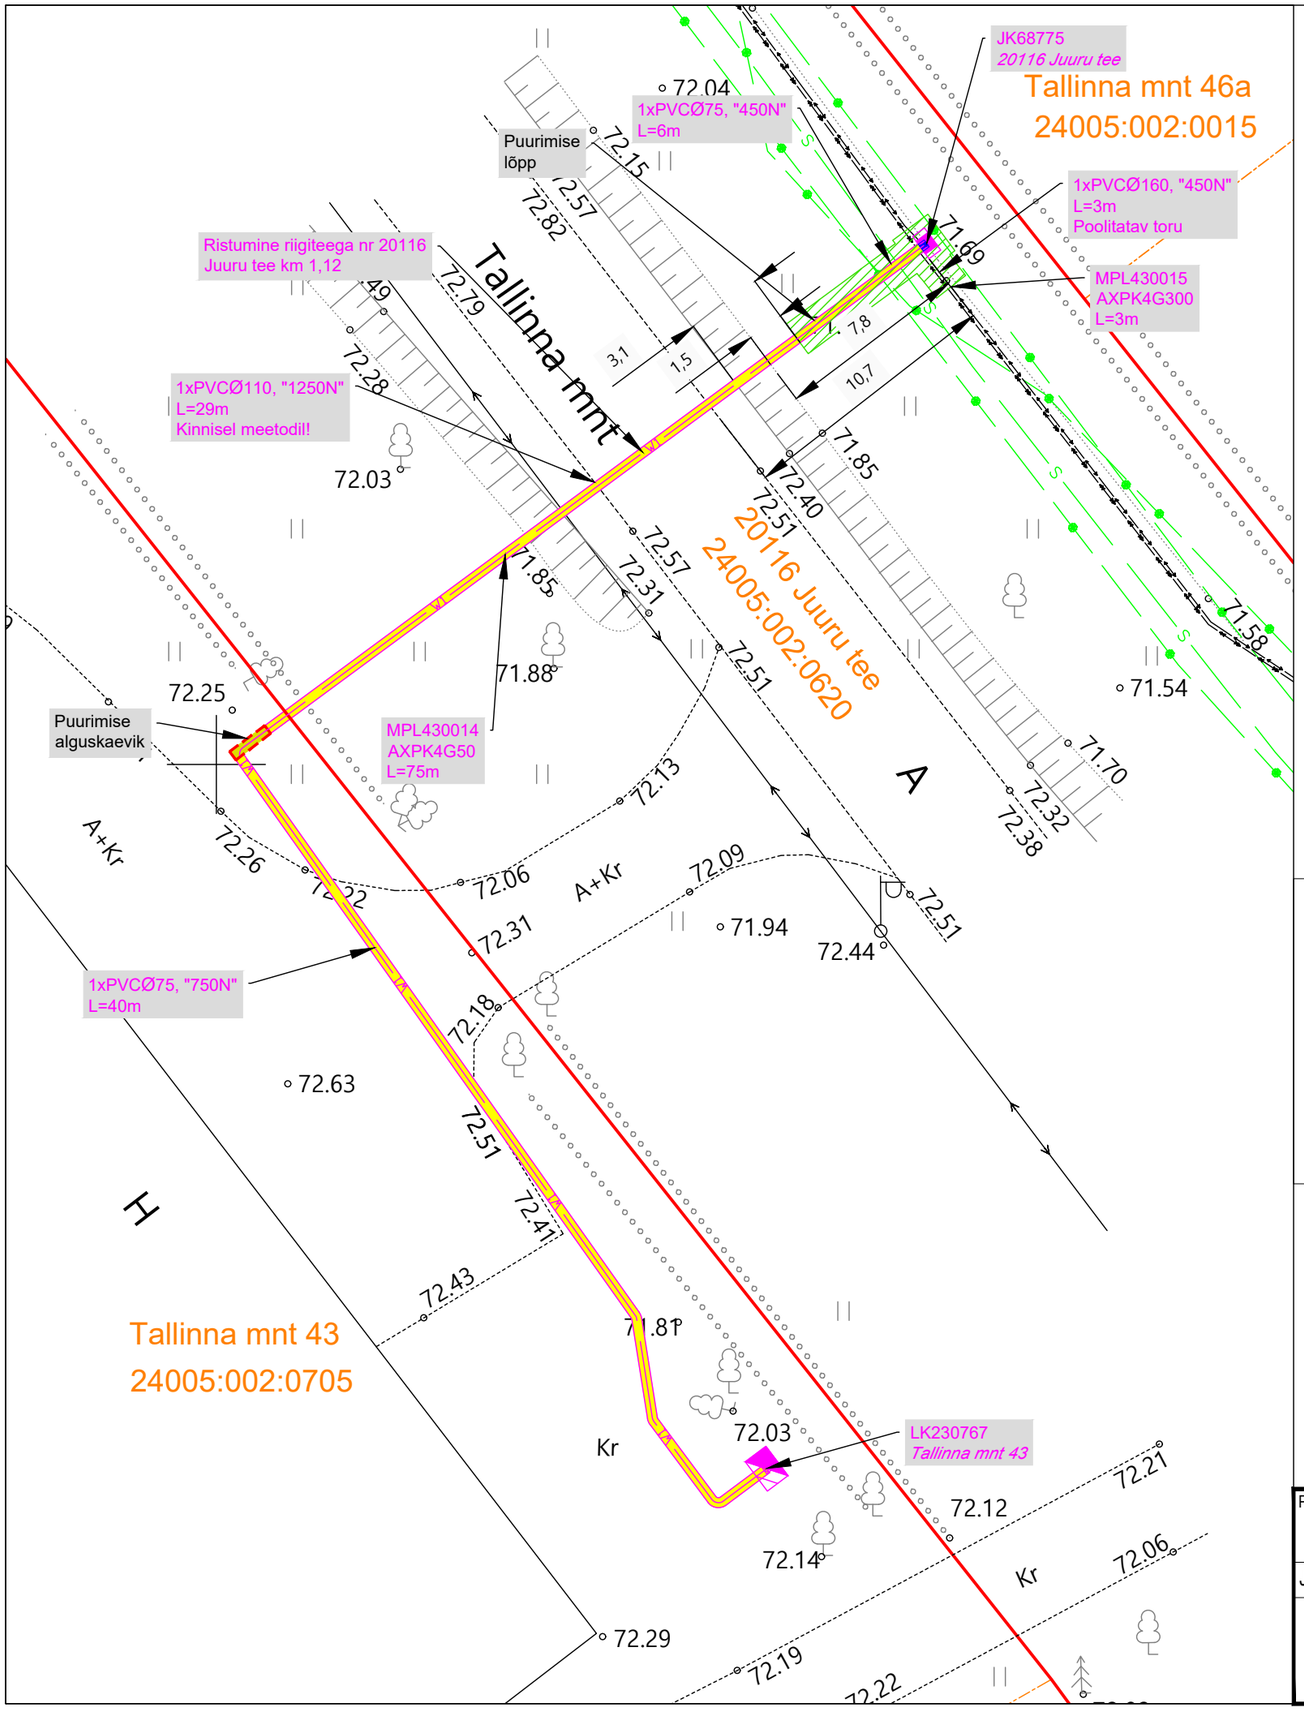

TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. jaotuskilp
- Proj. kaitsetoru
- Puurimiskaevik
- Riigitee kaitsevöönd
- Ol.olev Telia
- Ol.olev ELA SA
- Ol.olev KP-kaabel
- Ol.olev MP-kaabel
- Kaeviku piir/haljasala taastamine

TAASTATAV HALJASALA

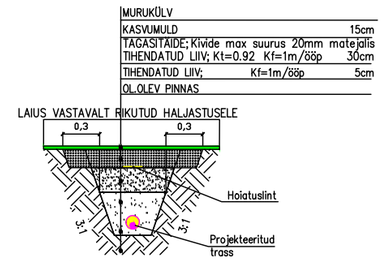

KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

M 1:100

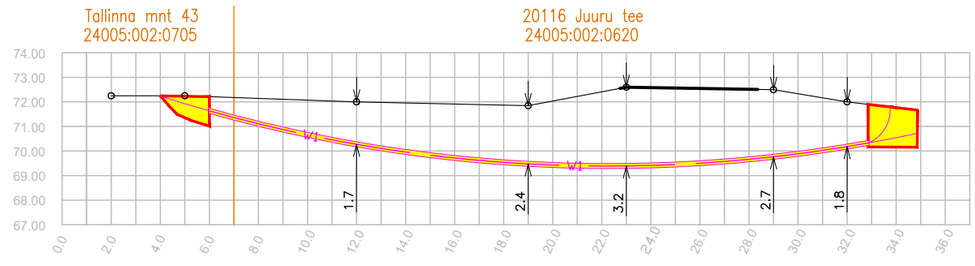

M 1:250

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 474901
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumis- ja jaotuskilp vastavalt joonistele LC1850-1 ja LC1850-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m, ristumisel riigiteega min 1,5 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. NB! Tallinna mnt 43 kinnistul kaablitrassi ja liitumiskilbi ümbrus vajadusel puhastada võsast!

Projekt:	**Tallinna mnt 43 kinnistu liitumine, Juuru alevik, Rapla vald, Rapla maakond**		Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**0,4 kV elektrivõrgu plaan**		Joonise nr:	**LC1850-1**
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**Egert Siigur** 30.08.2024		
	Kontrollis	**Lembit Saamel**	Mõõtkava **1:500**	Leht 1 / Lehti 1
			Staadium **TP**	