

ÕLIPÜÜDUR ENS 40 LM



KOOS LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA (I-KLASS, NS 40)

Maksimaalne vooluhulk 40 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 1600 mm

Märkused: _____

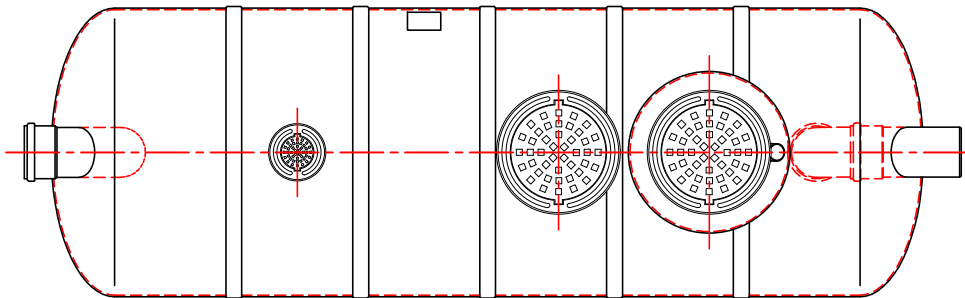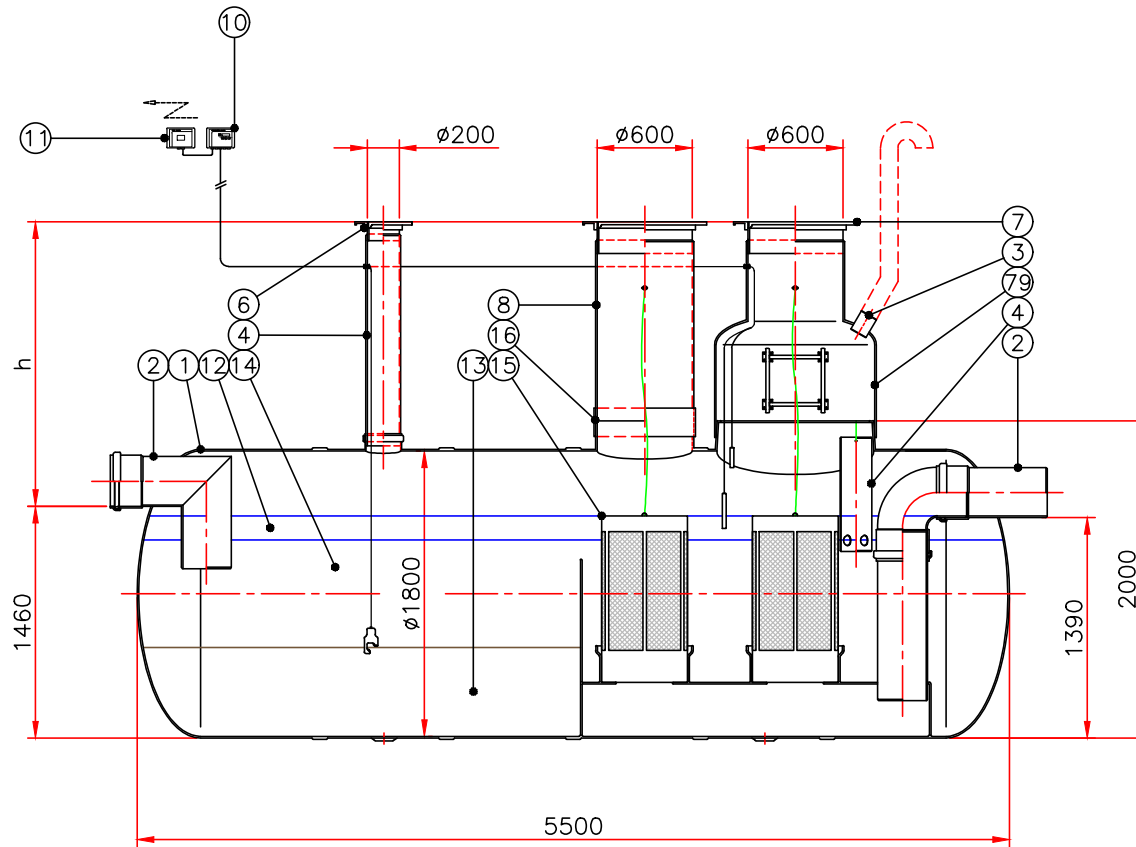

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø1800, L=5500	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
6	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
7	Luuk	malm	Ø600, 40 t	2
8	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	1
9	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input checked="" type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
10	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input checked="" type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
		<input checked="" type="checkbox"/>	settekihianduriga	
11	Andmedastusseade (vali-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
12	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		1245 dm ³	
13	Sette maht		4000 dm ³	
14	Kasulik maht		10420 dm ³	
15	Koalisaator			2
16	Sadul teeninduspüstikule ja hoolduskaevule			2

Kliendijoonise nimetus: ÖLIPÜÜDUR ENS 40 LM

Joonise nr: Lisa 5	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:50
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	