


Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada

Technical drawing of a cross-section of a wall and floor assembly. The drawing shows a concrete wall on the left and a floor assembly on the right. The floor assembly consists of a concrete slab, a layer of insulation (Märkstein), and a layer of screed (Mörtel). Dimensions are given in millimeters (mm). The wall thickness is 240 mm. The floor slab thickness is 120 mm. The insulation layer is 100 mm thick. The screed layer is 50 mm thick. The total floor thickness is 270 mm. The drawing also shows a section of a window or door frame with a height of 2100 mm and a width of 1200 mm. The floor is shown with a slope of 0.2%.

Kõnnamlat, h=7cm
 Luujakkivikluskir. 32/63, ktkusid fr. 16/32 25kg/m³
 ja fr. 4/16 15kg/m³, h=25cm
 Uluhoov dreeniki (filtr, vähemalt 2m/ööp), h=25cm
 Kaevikuga tagasihoid - Ulv (filtr, vähemalt 0,5m/ööp)
 sidetrass
 Toru 100x - Ulv 10cm (kõikides pinnaal)

HALJASTUSE TAASTAMINE

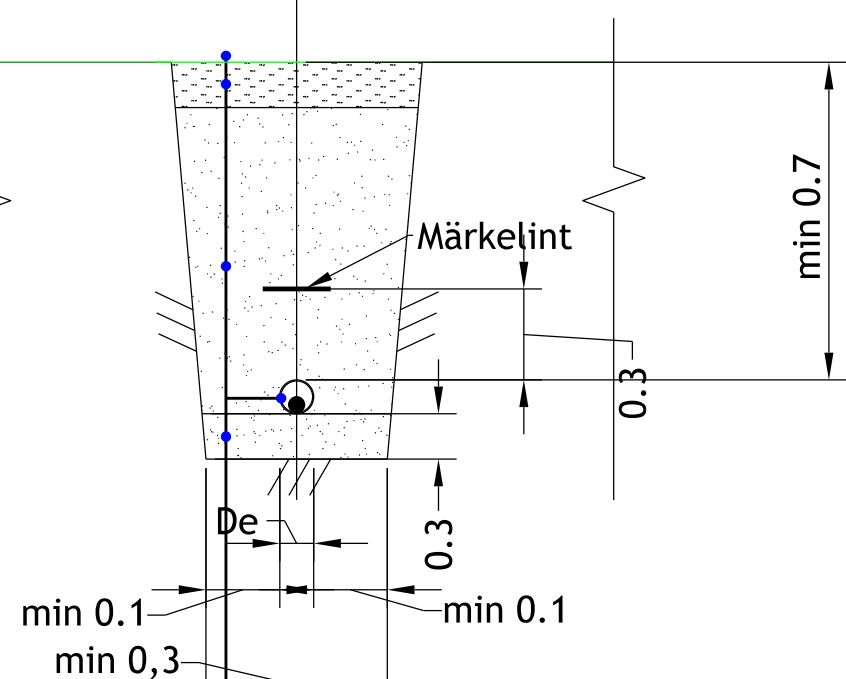

Muru
Kasvumuld, h=15cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitāide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Sidetrass
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

[illegible]

Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5	10 cm
sidumata segust alus fr. 0-63,	20 cm
Emin:170 MPa	
Materjali nõuded:Gc80/20 ; C _{50/30} ; LA ₃₅ ; F ₄	
Liivast drenikiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm	
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)	
Sidetuuri	
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)	

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD SI DETRASS PINNASES

 AVATUD KAEVIK

PROJEKTEERI TUD MARKERPALL

⊙ OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV

—s. OLEMASOLEV SI DEKAABL I KANAL I SATSIOON

SIA TET PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

SIA TET PROJEKTEERITUD SIDEKANALISATSIOON

 TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

 RIIGIKAITSEGA SEOTUD KAITSEVÖÖND MAAPARANDLUSEGA SEOTUD KALITSEVÖÖND

VEEVARIUSTUSEGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

TINGMÄRGID

☐ proj. sõidutee a/b katend, TÜÜP I

proj. soldutee a/b katend, TUUP II

proj. mahasõidu a/b katend TIIÜB

proj. kergliiklusteetee a/b katend, TÜÜP V

 proj. betoonkividest kate, TÜÜP VI

proj. sooluduse taastamine/ulekate
proj. haliiasala taastamine

proj. sõidutee betoonäärekivi h=12

proj. sõidutee granitiäärekivi $h=3$ c

— proj. sõidutee graniitäärekivi h=12

— proj. kõnnitee betoonäärekivi h=0

proj. kergliiklustee tugineenar (mur

 proj. täringikividest peenra kindlust

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2010 süsteemis
Kalastrüskuste piirid: väljarõhke Maa- ja Ruumiametist 18.05.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjonte asukohad on informatsiooni

TOO NR	15064P	OBJEKT	Ikla Talle2 sideafrass		
TOO KOOD		ADRESS	Pärnu maakond Häädeemeeste vald Ikla küla		
KOOSTAS	K. Kõheliik	FAIL	15064P Asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	HOOTAVAKA	1 500	LEHT	JÕONIS
KOOSTATUD	18.06.2026			1 / 1	Siderajatele asendiplaan



Kirjanurk
003987 EEG000316 EEP0048-
kirjanurk.ee, rg-kood 12592
33 Põltsamaa linn Jõgevamaal