LÕIGE 1-1
Tänava tüüplõige - küvetita

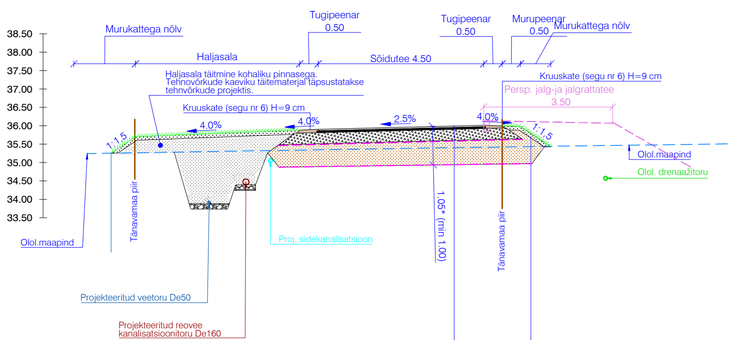

SÕIDUTEE AB-KATEND TÜÜP 1

Juurdepääsutee

AC 12 surf 70/100	H=4 cm
AC 16 base 70/100	H=5 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)	H=30 cm
Geotekstiil	
Täiteliiv (tm_115)	H_{min}=61 cm
Geotekstiil	
Olemasolev pinnas	

HALJASALA MURUKATEND

Murukate

Murukülv, kasvumuld	H=10 cm
Olemasoleva pinnase planeerimine / täiteliiv	

LÕIGE 2-2
Tänava tüüplõige - küvetiga

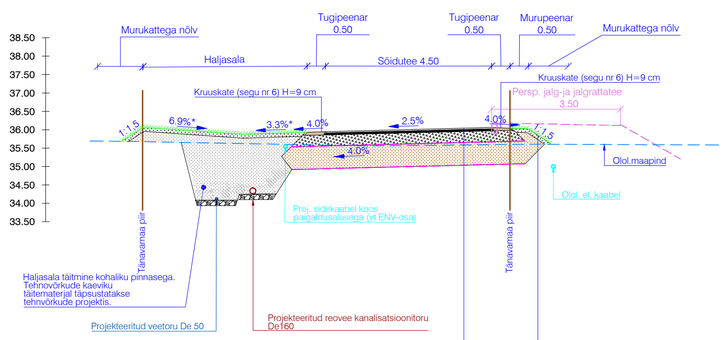

SÕIDUTEE AB-KATEND TÜÜP 1

Juurdepääsutee

AC 12 surf 70/100	H=4 cm
AC 16 base 70/100	H=5 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)	H=30 cm
Geotekstiil	
Täiteliiv (tm_115)	H_{min}=61 cm
Geotekstiil	
Olemasolev pinnas	

HALJASALA MURUKATEND

Murukate

Murukülv, kasvumuld	H=10 cm
Olemasoleva pinnase planeerimine / täiteliiv	

LÕIGE 6-6
11112 Lagedi-Jüri tee (1)
65301:003:0264

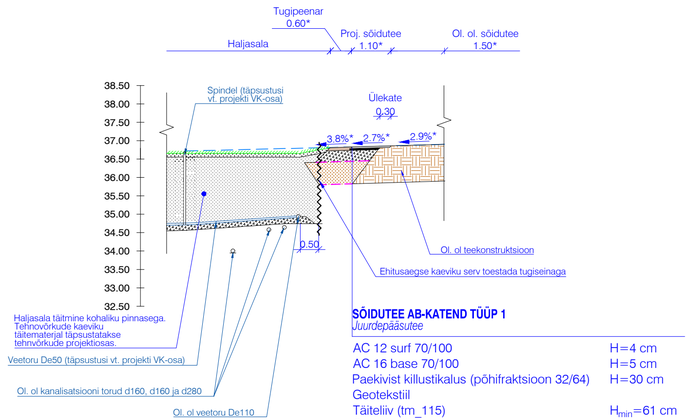

SÕIDUTEE AB-KATEND TÜÜP 1

Juurdepääsutee

AC 12 surf 70/100	H=4 cm
AC 16 base 70/100	H=5 cm
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)	H=30 cm
Geotekstiil	
Täiteliiv (tm_115)	H_{min}=61 cm
Geotekstiil	
Olemasolev pinnas	

K-Projekt Aktsiaselts
Ahtri tn 6a, Tallinn, Eesti
tel +372 626 4100
kprojekt@kprojekt.ee
reg kood 12203754

Projektijuht	K. Vergi	
Projekteerija	S. Tavstõgin	
Vastutav ins.	R. Peterson	

Projekti nimi: Maikellukese tänava ja tehnovõrkude tööprojekt

Objekti asukoht: Rae vald, Lagedi alevik, Maikellukese tn

Joonise nimi: Konstruktiivsed lõiked

Faili nimi: 23077_TP_TL-6-1_loiked.dwg

Koostatud: 22.10.2024

Töö nr:	Staadium:	Dokumendi tähis:	Mõõtkava:
23077	Tööprojekt	TL-6-03	1:100

Trükkis: KPR-ROBERTP
Fail: C:\OD\K-PROJEKT AS\KP - 23077 Jüri tee 4b EP\Projektiosad töös\02_VK_Veevarustus ja kanalisatsioon\23077_TP_TL-6-1_loiked.dwg Trükitud: 22.10.2024