Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK237137 Rüütlioru tänava kinnistu reoveepumpla liitumise tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund lõuna suunas.
Peakaitse kilbis: 3x25A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00805834-V.
Maapinna kõrgus ±0,00=57,50

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (JK70985 F2 - LK237137), L_{trass}=69m (L_{kaabel}=73m), nr. MPL441305.
Maapinnas kaabel terves ulatuses lahtise kaevikuga D110 750N torus.

ETTEVAATUST ristumine vee-ja kanalisatsioonitrassiga !

Olemasolev makaabel AXPK 4G120 (KK Uus-Rüütli F6 - 14886LK) nr. MPL8004.
Rüütlioru tänav kinnistul projekteeritud jaotuskilbi JK70985 ligidal lahti kaevata, teostada sisselõige. KK Uus-Rüütli poolne kaabliots ühendada JK70985 kilbi toitekaabliks. Kaabli number jääb olemasolev MPL8004.
14886LK poolne kaabliots jätkata jätkumuhviga kuni JK70985 F1 lülitini.
JM-JK70985 F1 L_{trass}=2m (L_{kaabel}=5m),kaabli uus number MPL441304(MPL8004).
Maapinnas kaablid terves ulatused D110 450N kaablikaitsetorus.

Projekteeritud jaotuskilp JK70985.
Kilp ehitada vastavalt skeemile EL-2.
Kilbile ehitada maandus.
Kilbi ukse avanemise suund põhja suunas.
Maapinna kõrgus ±0,00=59,30

Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, R_m≤100Ω
Tarbijakaabli liitumiskilpi viimiseks paigaldada D50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!.

RIIGITEE KAITSEVÖÖND 30m/TEE ÄÄREST

ETTEVAATUST! TELIA sidetrass

KL01200610
Kaitseala piiranguvöönd
Kukulinna park

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kv
Kukulinna mõisa park
reg nr.7282

KL01101207
Kaitseala
Vooremaa MKA, Vooremaa pv.

79402:001:0428 Rüütlioru tn 6
79402:001:0431 Rüütlioru tn 7
79402:001:0109 Rüütlioru tn 12
79402:001:0424 Rüütlioru tänav
79402:001:0800 Rüütlioru tn 10
79402:001:0786 Kukulinna mõis
79402:001:0225 Rüütlioru tn 8
79402:001:0224 Rüütlioru tn 6
79402:001:0620 Rüütlioru tn 2
79402:001:0135 22220 Lähte-Elistvere tee
79601:001:1387 Varju

JK70985
LK237137
T22220 Km 1,83

ø500 bet 57.95 / 56.47–56.24
ø220 pl 57.90 / 57.54–57.46

Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus D110 450N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud m/p kaabli jätkuühendus

Skepast&Puhkim OÜ
Töö nr. 24000154
Tingmärgid:

- V1 — Projekteeritud veetorustik
- V11 — Projekteeritud kinnistu veetorustik
- K3 — Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik
- RKP-1 — Projekteeritud reoveepumpla
- Likvideeritav puu
- Likvideeritav/mahajäetav rajatis

Muudatus	Kuupäev	Sisu	Allkiri

Projekt
Kukulinna küla ja Äksi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine

Projekti osa
Asendiplaanid

Joonise nimetus
Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaanid

Projekteerija		Tellija
SKEPAST & PUHKIM	Skepast&Puhkim OÜ Laki pst 2 12347 Tallinn EESTI Tel. +372 664 5808 Faks. +372 664 5818 info@skpk.ee	AS Emajõe Veevärk Sõbra 56, 50106 Tartu evv@evv.ee AS Merko Ehitus Eesti Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn merko@merko.ee

Projektijuht	Loit Munter	/digiallkiri/	Staadium	Mõõtkava	Projekti nr
Projekteerija	Kerin Nappus	/digiallkiri/	TP	1:500	24000154
			Kuupäev	Joonise nr	Leht/Lehti
			22.05.2025	VK-04-02	1/6

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve, (üks kaabel kaevikus ja torus). Murukatte taastamine.



KOHALIKU TEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve, (üks kaabel kaevikus ja torus). Kruuskatte taastamine.



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
PEH kaitsetoru 450N (kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.
*MKM 4.märtsi 2014. a määrus nr 15
„Tee ja teetööde kvaliteedinõuded"
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
PEH kaitsetoru 750N (kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

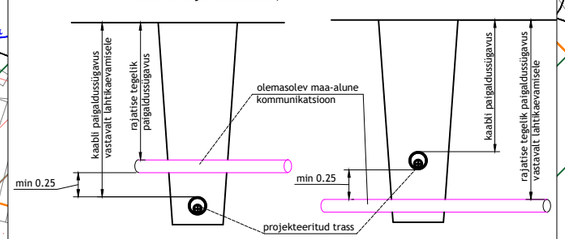

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANID ON KOOSTANUD Inseneribüroo REIB, töö nr TT-7088T. (KOOST 05.2025)
   , (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT

Projekteeris:	J.Lütt		TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK	TÖÖJOONIS
PROJEKTI NIMI: Rüütlioru tänava kinnistul reoveepumpla liitumine elektrivõrguga Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond		JOONISE NIMI: Asendiplaan	MÕÕTKAVA M1:500

AS STIK-ELEKTER
Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik
Paide linn, Järva maakond
Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee

KUUPÄEV:	KOOD		MUUDAT.
07.08.2025			
TÖÖ NR:	JOONIS NR:	LEHT:	LEHTI:
LC4006	EL-1	1	1