TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Olemasolev KP maakaabelliin
- V — Olemasolev veetoru
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- K — Olemasolev kanalisatsioonitoru
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- G — Olemasolev gaasitoru
- 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel

Tartu–Ilmatsalu–Rõhu tee

Taastada kõnnitee asfalt S=17m²

AJ14216

79301:001:0895 Tartu–Ilmatsalu kergtee T15

83101:005:0059 Ilmatsalu tee 25

79301:001:0894 Tartu–Ilmatsalu kergtee T13

AJ14216 - JK73059 MPL452456 AXPK 4G120 L=271 m (trass)/276 m H=1m

83101:005:0065 22103 Tartu–Ilmatsalu–Rõhu tee

Puurimismeetodiga H=vt ristmeväli 1 L=19m

79301:001:0245 22103 Tartu–Ilmatsalu–Rõhu tee T3

Kaevik

Puurimismeetod h=min1,5m L=5m

Kaevik ja puurimismasin

79301:001:0248 Kõomäe tee 1

x= 6474100

y= 6546500

Kõomäe tee kinnistule ehitada JK73059 ja 2-kohaline LK243526 teeninduskülgega sõidutee poole. Kilpi ehitada 2xD110 reservtoru tarbijakaablite tarbeks. Kilpide kõrgusmärk 51,25m.

79301:001:0250 Kõomäe tee 3

79301:001:0247 Kõomäe tee 4

79301:001:0395 Paabo

JK73059 - LK243527 MPL452457 AXPK 4G50 L=12 m (trass)/16m

JK73059 - LK243528 MPL452459 AXPK 4G50 L=113 m (trass)/117 m

Ehitada uus liitumiskilp LK243527 kinnistu piiri äärde teeninduskülgega sõidutee poole. Liitumiskilpi paigaldada reservtoru ulatusega 2m kilbi seinast. Kilbi kõrgusmärk 51,25m.

79301:001:0249 Kõomäe tee 2

Ehitada uus liitumiskilp LK243528 kinnistu piiri äärde teeninduskülgega sõidutee poole. Liitumiskilpi paigaldada reservtoru ulatusega 2m kilbi seinast. Kilbi kõrgusmärk 50,70m.

79301:001:0251 Kõomäe tee 5

JK73059 - LK243528 MPL452458 AXPK 4G50 L=99 m (trass)/103m

79301:001:0394 Olevi

Hõovõkannu tee

9332 52.21

79301:001:0246 Hõovõkannu tee 1


Maaküttekontuur

79301:001:0393 Hõovõkannu tee T1

Ehitada uus liitumiskilp LK243529 kinnistu piiri äärde teeninduskülgega sõidutee poole. Liitumiskilpi paigaldada reservtoru ulatusega 2m kilbi seinast. Kilbi kõrgusmärk 50,70m.

79301:001:0252 Kõomäe tee 7

Ristlõige 1
M 1:250

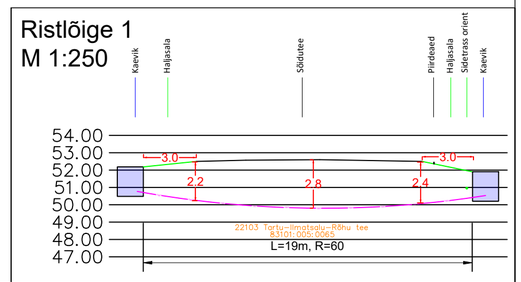

Märkused:

1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 522855 ja Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud linnaehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud Elker RMT OÜ geoalusele töö nr. GA812 (20.02.2026), OÜ TOTOM teeprojektile töö nr T2621 (09.10.2026), Enersense AS geoalusele töö nr. EN-26-207 (09.11.2026), Geobaltica OÜ tehnovõrkude põhijoonisele töö nr PL-07-02 (2008).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97.

enersense
Enersense Aktsiaselts
Lootuse tn 6, Ossu küla, Kambja vald, Tartumaa
reg.kood 11445550
58891341
mariliis.kartau@enersense.com

Töö nimetus: Kõomäe tee 1, 2, 3, 5, 7, 9 liitumine elektrivõrguga. Rahinge küla, Tartu linn, Tartu maakond

Projekteerija	Mariliis Kartau	
Kontrollija	Siim Holtsmann	

Ehitise aadress: ...

Tellija: elektrilevi

Kuupäev: 02.11.2026

Joonise nimetus: ASENDIPLAAN

Muudatus: ... v01

Töö nr: LC6095

Staadium: Tööprojekt

Joonise nr: AK-01

Mõõtkava: 1:500

Failname: LC6095_TP_AA-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: teisipäev, 10. november 2026 14:34:11 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Plotted by: Kartau Mariliis

C:\Users\mariliis.kartau\OneDrive - Enersense\Shortcuts\KMV Põhja piirkond - Projekteerimine\Kartau\LC6095 Kõomäe tee arendus, Rahinge küla, Tartu linn\Asendiplaan\LC6095_TP_AA-