LÕIGE 1 - 1
PK 0+12

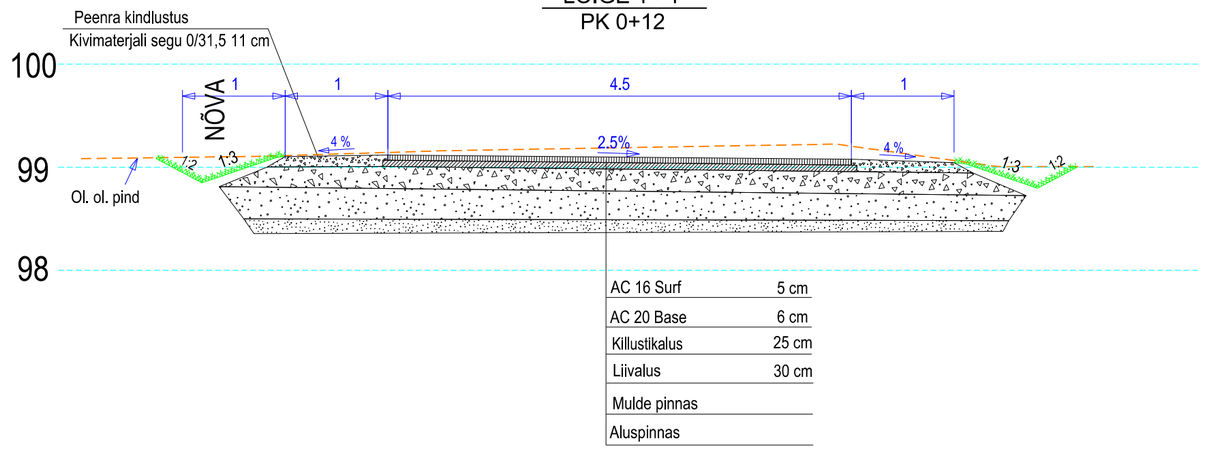

AC 16 Surf	5 cm
AC 20 Base	6 cm
Killustikalus	25 cm
Liivalus	30 cm
Mulde pinnas	
Aluspinnas	

LÕIGE 2 - 2
PK 0+50B

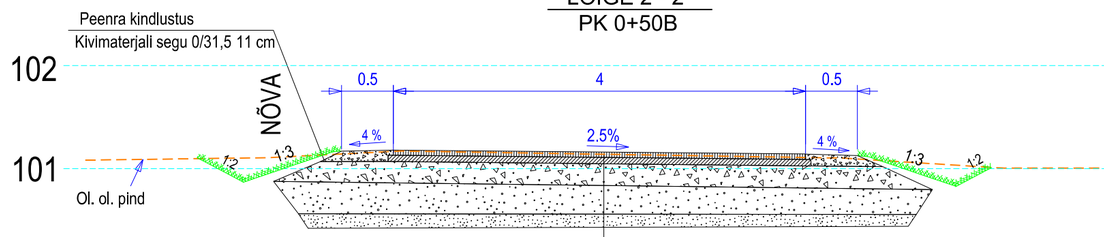

AC 16 Surf	5 cm
AC 20 Base	6 cm
Killustikalus	25 cm
Liivalus	30 cm
Mulde pinnas	
Aluspinnas	

LÕIGE 3 - 3
PK 0+90

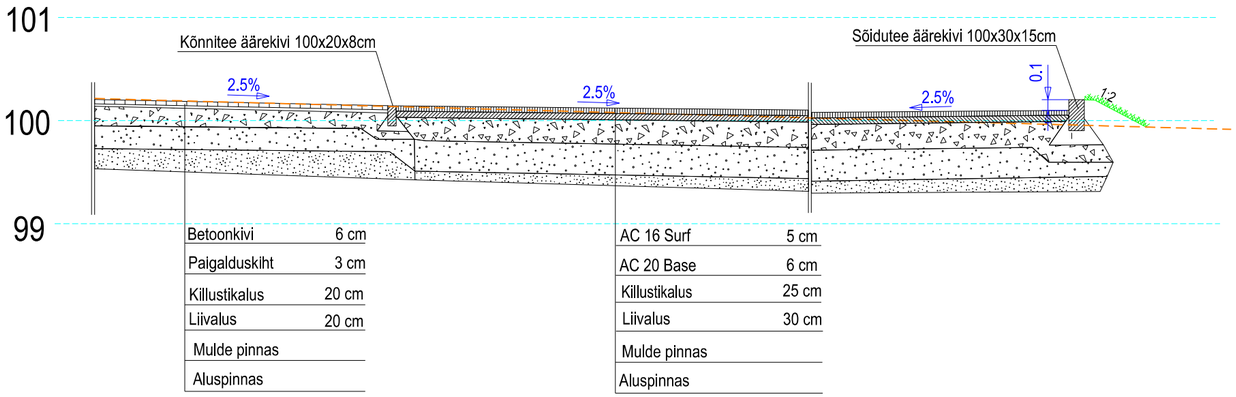

Betoonkivi	6 cm
Paigalduskiht	3 cm
Killustikalus	20 cm
Liivalus	20 cm
Mulde pinnas	
Aluspinnas	

AC 16 Surf	5 cm
AC 20 Base	6 cm
Killustikalus	25 cm
Liivalus	30 cm
Mulde pinnas	
Aluspinnas	

LÕIGE 4 - 4

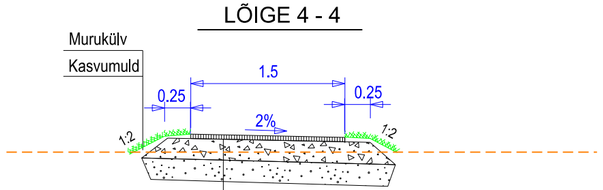

AC 8 Surf	5 cm
Killustikalus	20 cm
Liivalus	20 cm
Aluspinnas	

LÕIGE 5 - 5
ÜHENDAMINE RIIGITEEGA

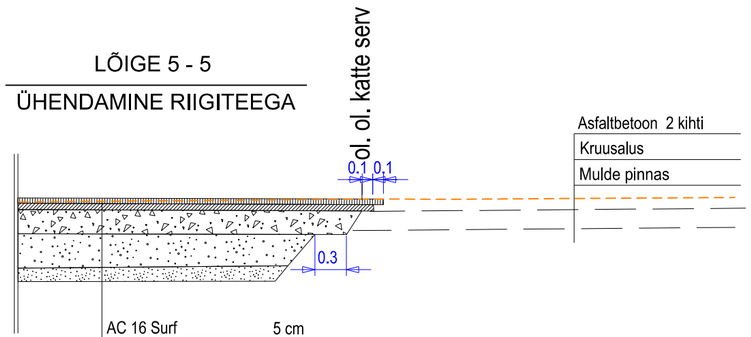

AC 16 Surf	5 cm
AC 20 Base	6 cm
Killustikalus	25 cm
Liivalus	30 cm
Mulde pinnas	
Aluspinnas	

Märkused:

1) Killustikalused ehitada jäätmematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele

2) Killustikaluste jäätmematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 <500 jalgteel.

3) Asfaldisegude jäätmematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499 (tardkivikillustik).

Projekteerija	Tellija	Töö nimetus	Joonise nimetus
TEEDE KAVAND OÜ Vibu 2-22, Tallinn 10415 Reg 14433688 Tel 5228003 teedekavand@gmail.com MTR EEP004040; EPE001351	OÜ AIASAADUSTE VÄÄRINDUSKESKUS Kesktänav 29, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond 65301 Reg 16792233 Tel +372 56 222886 timmo@kagureis.ee	Võru maakond, Setomaa vald, Obinitsa küla, Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamis-keskuse väljaarendamise ehitusprojekt Ristumiskohad riigiteelt 25182 km 18,376, 18, 493 ja 18,578. Osa-14 Teed ja katendid	KONSTRUKTIIVSED RISTPROFIILID
Vastutav spetsialist TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/		Töö number 2423	Joonise number TL-6-01
Projekteeris TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/		Staadium PP Mõõt 1:50	Kuupäev 02.12.2024