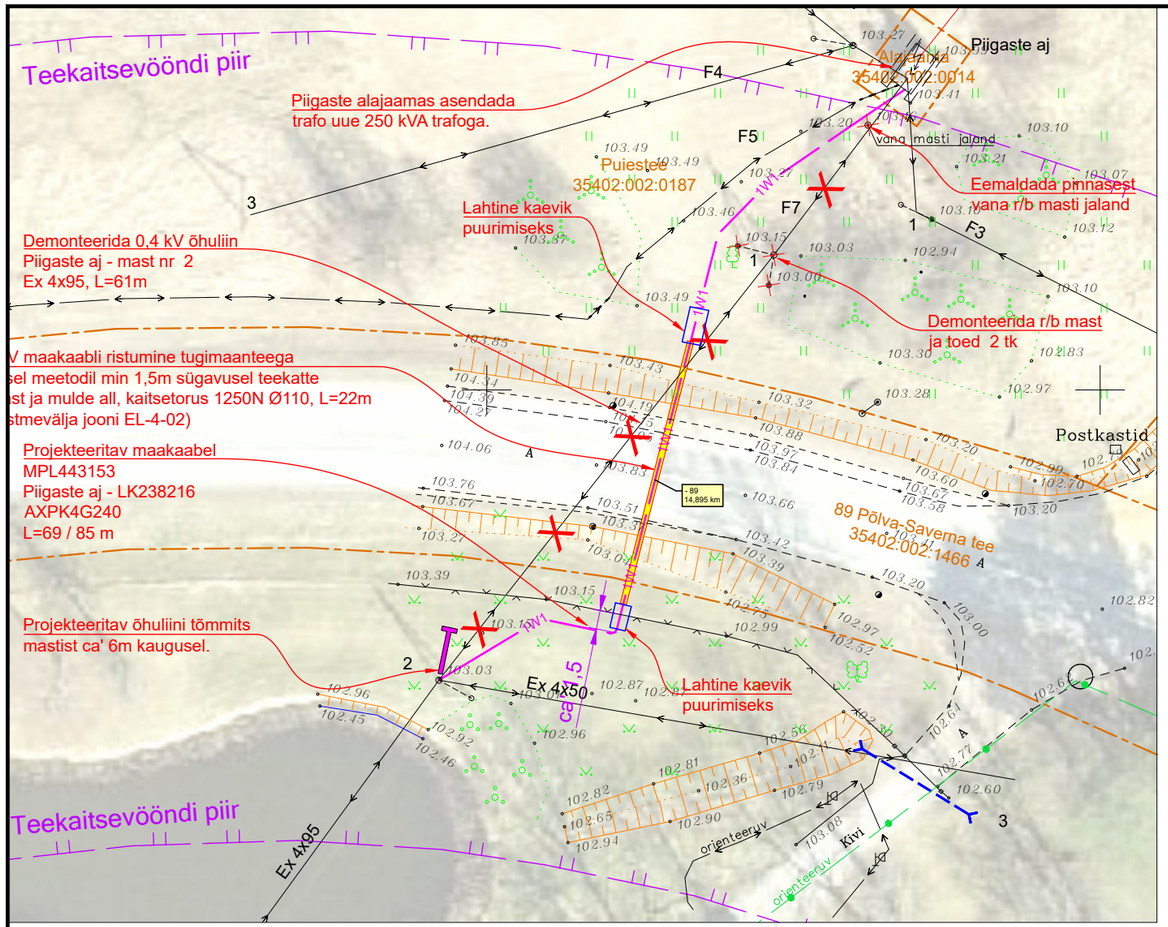

0,4 kV kaabelliini ristumine R1 tugimaanteega
89 Põlva-Saverna tee 14,895 km -l.

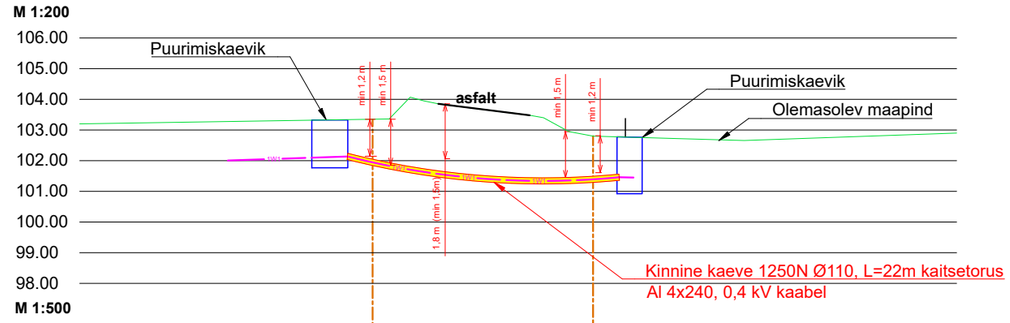

Puiestee 35402: 002: 0187 | 89 Põlva–Saverna tee 35402: 002: 1466 | Mõisa 35402: 002: 0086

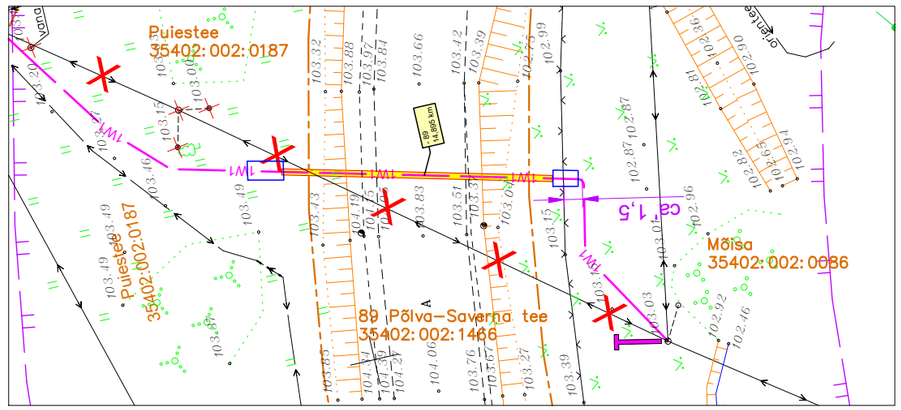

Kaablite paigaldus kaevises ühes kihis

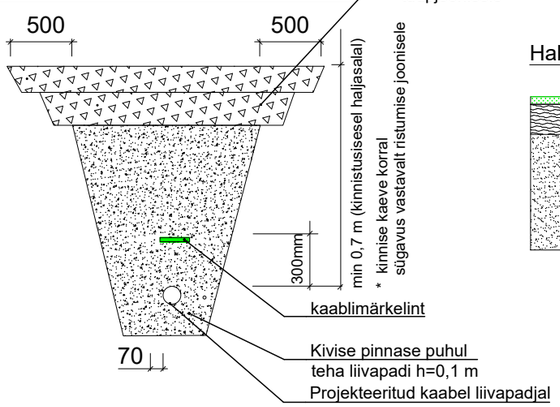

Haljasala murukatte taastamine

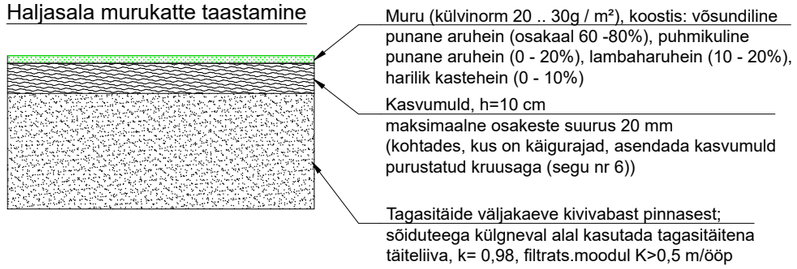

MÄRKUSED KATENDITE TAASTAMISEKS:

1. Katete taastamisel lähtuda astmelise taastamise skeemist: igal kõrgemal oleval taastamise kihil suurendada kaeviku laiust allpool oleva kihi paksuse võrra. Tihendada tuleb lisaks eelnevale kihile ka laiendatud osa pind. Sedaviisi välditakse taastekihtide servade kattumist ja pinnase tiheduse erinevust kaeviku äärtes, mis aitab vältida pinnase vajumist ja nihkeid.
2. Katted taastada vastavalt olemasolevale olukorrale.
3. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4-7.5), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav. Murualadest läbiminekul tihendada kaevise tagasitäide kihtide kaupa ja maapind tasandada ja tihendada selliselt, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Arvestada kaevetrassi järelvajumisega.
4. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele. Katete taastamisel arvestada olemasolevat ja planeeritud vertikaalplaneeringut.
5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

Geoalus, töö nr GEO030_10-25, koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt 05.12.2025.a.
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	**Piigaste alajaama F7 nõuetekohasuse tagamine. Piigaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond.**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	**0,4 kV kaabelliini ristumine R1 tugimaanteega 89 Põlva-Saverna tee 14,895 km -l.**				Töö nr	**IP8372**
						Joonise nr	**EL-4-01**
	Projekteeris	**A. Mee**		10.12.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	**A. Mee**		10.12.2025	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	**-**			-	Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1