



KAKSIKSILMUSANKUR 2SA

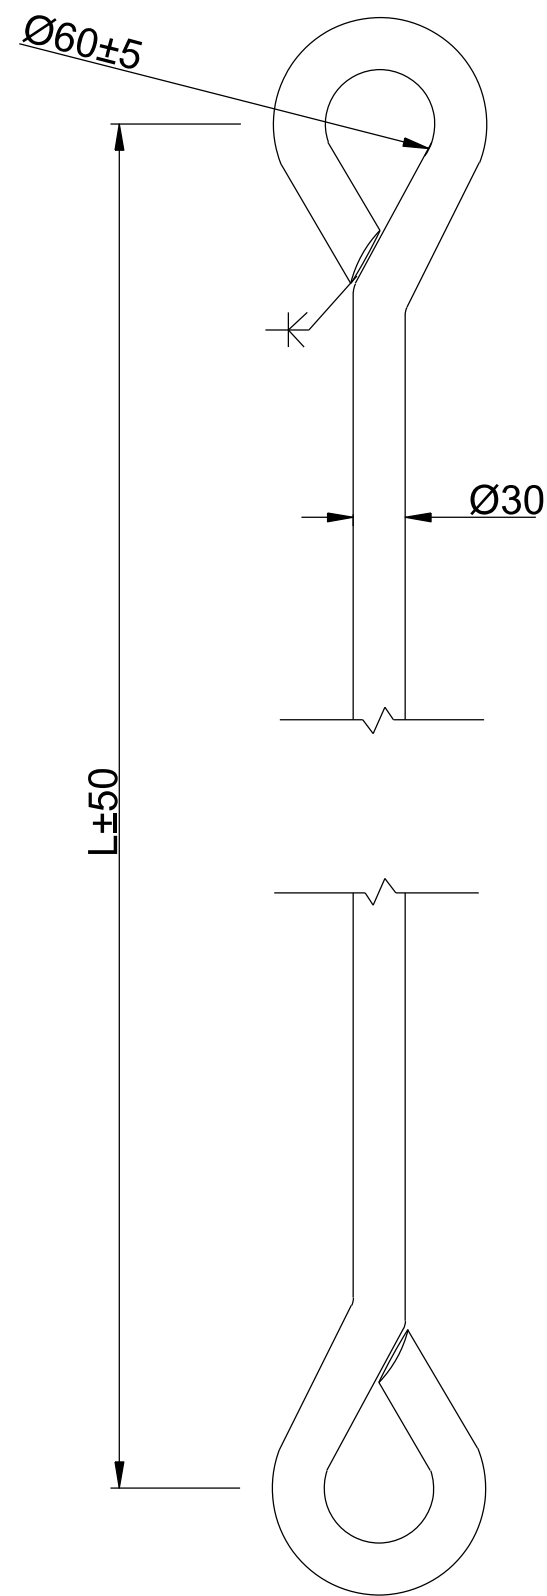

U POLT UM 24

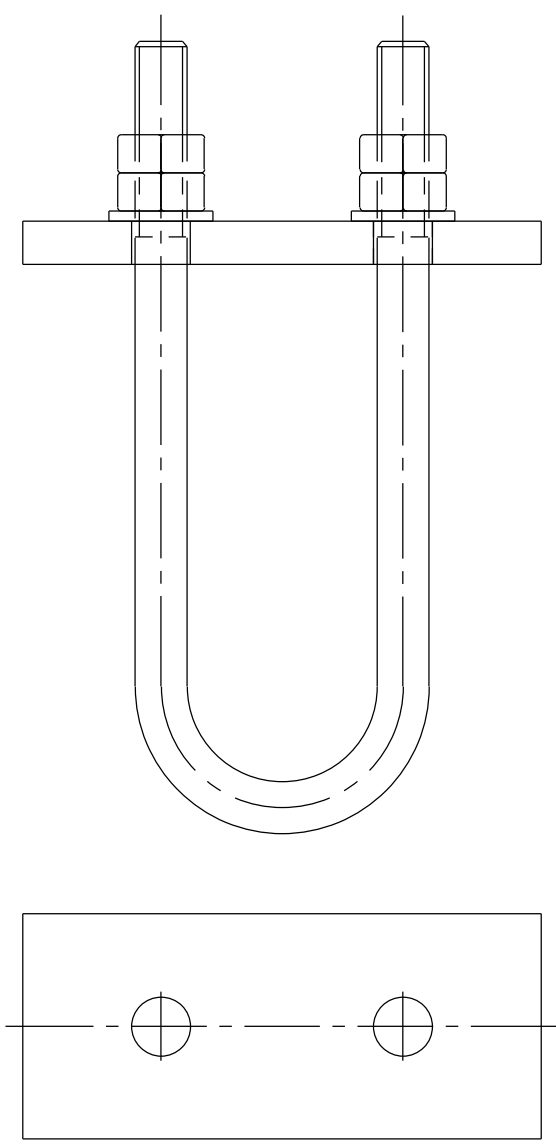

- MÄRKUSED:
- 1. Kaksiksilmusankur 2SA ja U polt UM 24 valmistada toorainest S355J0.
  - 2. Painutada kuumana (helepunasena), temperatuurivahemik 900-1000°C. Kuumtsinkida.
  - 3. U polt UM24 meeterkeere, valmistustäpsus g. Mutter tugevusklass 8, täpsusklass g. Alusseib tüüp A, paksus 6mm.
  - 4. U polt tarnida kompleksuses- kummlagi harul kaks mutrit ning alus.

KAKSIKSILMUSANKUR 2SA			
Tähis	L, mm	Kogu varda pikkus, mm	Kaal
2SA 3,0	3000	3500	19,43
2SA 3,5	3500	4000	22,20
2SA 4,0	4000	4500	24,98
2SA 4,5	4500	5000	27,75

TÖÖ NR	13889P	OBJEKT	Rapla maakond, Märjamaa vald, Ringuta küla ELASA 80m mobiilsidemast		
TÖÖ KOOD		AADRESS	Rapla maakond Märjamaa vald Ringuta küla		
KOOSTAS	L. Jänes	FAIL	13889_PP_EN-5-07_KaksiksilmusankurUpolt		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	2.12.2025	1:5	1 / 1	Kaksiksilmusankur ja U polt	



**Kirjanurk**

TEL003987 EEG000316 EEP004848  
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543  
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104