



# KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

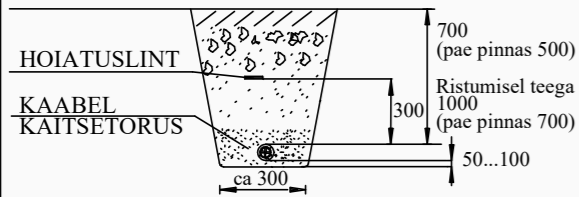

# KILBI PAIGALDUS

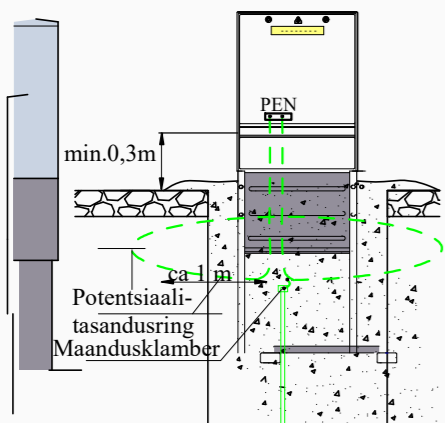

Proj. liitumiskilp LK223196 (3x16A)  
Sokliga pinnases, uksega tee poole  
Tarbijakaablile reservtoru PVC50/450N/L=2/4m  
Liitumiskilbi kaugus asfalttee teekattest 7m  
LK asub planeeritava juurdepääsutee ääres  
Kilbile paigaldada märketulp

40301:001:0077  
Pöoru

40301:001:0076  
Teeääre

40301:001:0037  
Kännu

Vajadusel trassilt puid eemaldada

Teega ristumisel kaitsetorus  
PVC110/750N/L=3m

Proj. 0,4kV maakaabel AXPK 4x120 L=147/151m  
Kaabel kaitsetorus PVC110/450N/L=105m  
Kaeviku alas maapind tihendada ja siluda


40301:001:0038  
Kannikese

Ol.olev JK59854 (ABB CDC420)  
välja vahetada. Uus kilp komplekteerida  
vastavalt elektriskeem 002-le

40301:001:0081  
Liini

Liini kinnistul vajadusel taastada  
kruusatee kate ca. 3m  
Kaabel kaitsetorus PVC110/750N/L=14m

Maantee alas läbimine kinnisel meetodil  
Kaitsetorus PVC110/1250N/L=25m

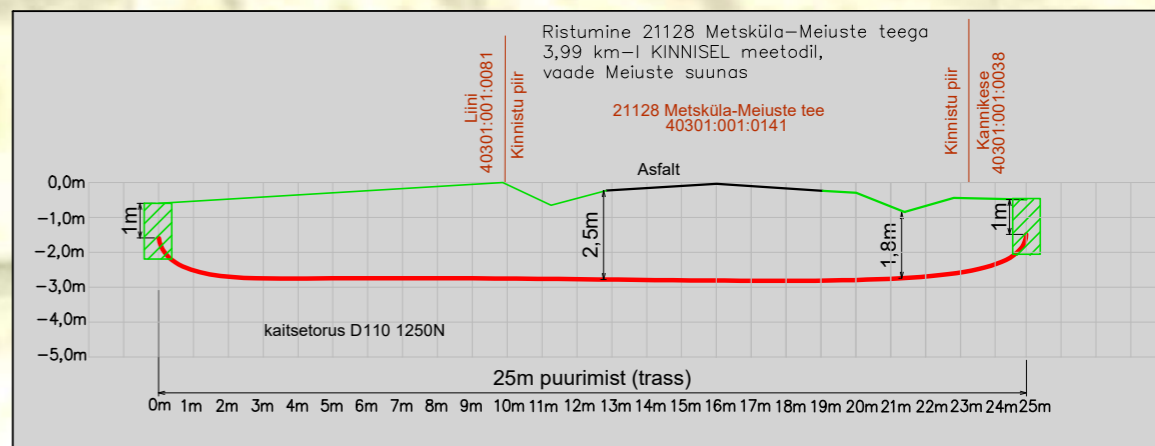

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr. 10632G  
03.09.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID	
	Proj. 0,4 kV maakaabel
	Ol.olev 0,4 kV maakaabel
	Ol.olev 10 kV õhuliin
	Proj. liitumiskilp
	Ol.olev liitumiskilp
	Proj. jaotuskilp

Tellija:	Enefit Connect OÜ	Töövõtja:		Address:	Tolli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev:	18.09.2023
Töö nimetus:	Kännu Murika küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LR9274, 448019, EPP-862897-1	Reg nr:	11445550	Telefon/fax:	56608103	Töö nr:	LR9274
Joonise nimetus:	Asendiplaan	e-mail:	taavi.tuuling@enersense.com	Projekteerija:	Taavi Tuuling	Joon nr:	001
						Mõõtkava:	1:500