HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



HARITAVA MAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).



Projekteeritud alajaam AJ14487 (HEKA 1VM250).
Alajaama paigaldada 50kVA trafo ja bilansiarvesti .
Alajaama ±0,00=40,50
Alajaama ümber rajada 600x600 plaatidest ring!

Elva metskond 57
52801:009:0703
AJ26160

Olemasolev Roosi AJ F1 kaabel AXPK 4G70 uue alajaama juures lahti kaevata ja tõsta ümber ja ühendada AJ26160 F1 lülitile !

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK-W 3x240+35Cu (M28 - AJ26160), nr.KPL409548
L_{trass}=128m (L_{kaabel}=137m)
kaabel terves pikkuses D160 450N kaablikaitsetorus!
Kaabel paigaldada olemasoleva m/p maakaabli asukohale/kõsrvale ja oleamsolev m/p maakaabel lõigul Roosi AJ kuni projekteeritud AJ26160 likvideeritakse.

Elva metskond 46
52801:009:0704

Roosimäe
52801:003:0082

22153 Vapramäe-Vellavere tee km 0,76 ristumisel kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil. Kaabel paigaldada min 1,5m sügavusele olemasolevast kattest. 1xD160 PE 1250N, L=23m

22153 Vapramäe-Vellavere tee
52801:009:0164

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

M28

Olemasolev Roosi mastalajaam ja õhuliini mast nr.28 asendada uue 13m klass 4 puitmastiga ja toega. Paigaldada uus lõppu traavers ja kaablitarind koos pingepiirikutega!

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK-W 3x240+35Cu (M28 - AJ26160), nr.KPL409548
L_{trass}=14m (L_{kaabel}=29m)
kaabel terves pikkuses D160 450N kaablikaitsetorus!

Elva - Nõo I k/p õhuliin mastide nr. M11 - M28 lõigul
demonteerida - 3x AS-70 ~2230m
Metallmast koos betoonvundamendiga 2 kompl.
Betoonmast 15 tk.
Roosi mastalajaam 1 kompl.
K/p traavestid koos isolaatoritega 17 tk.

Hõbeniidu
52801:009:0362

Roosimäe
52801:009:0622

Tuulekaru OÜ poolt koostatud eskiisprojekt „Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 152,0–159,6 asuva Nõo–Elva lõigu eskiisprojekt", töö nr MA14688NE

Vissi AJ k/p õhuliin mastide nr.M27 - M9 vahel
demonteerida 3x AS-35 ~740m
Betoonmast 6 tk.
Puitmast 3tk.
Puitmasti tugi 4 tk.
Vissi komplektalajaam 1 kompl.
K/p traavestid koos isolaatoritega 10 tk.

M1

M2

M27

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK- 3x240+35Cu (AJ16159 - AJ26160),
nr.KPL409547 L_{trass}=1073m (L_{kaabel}=1078m)
kaabel terves pikkuses D160 450N kaablikaitsetorus v.a. kinnisel meetodil paigaldatud lõigud !

Ristumine 22153 Vapramäe-Vellavere tee km 0,76 teega

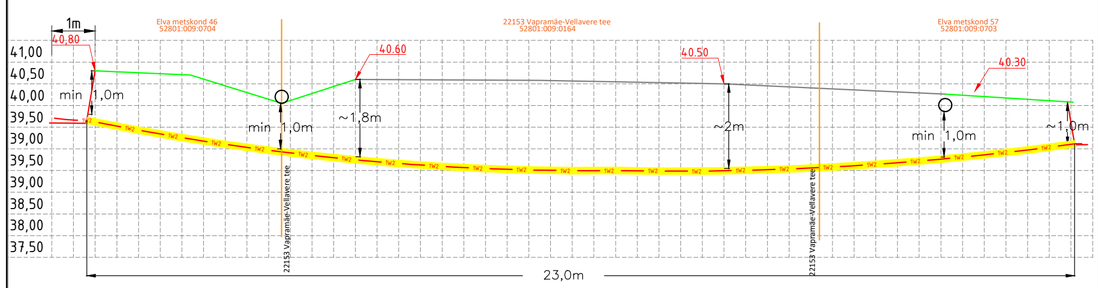

Tingmärgid:

- Projekteeritud alajaam
- 1W2 — Projekteeritud k/p kaabel kaevikus terves pikkuses D160 450N /750N kaablikaitsetorus
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1250N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud õhuliini puitmast
- Projekteeritud mastitugi/mastitõmmits
- Olemasolev õhuliini puitmast
- Olemasolev õhuliini betoonmast
- Olemasolev mastitugi/mastitõmmits
- Olemasoleva õhuliini ja masti demonteerimine

LEHTEDE JAOTUSSKEEM:



Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	ELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK	TÖÖJOONIS
PROJEKTI NIMI:	Kiriku tn 1, 3, 5, 7 liitumiste II etapp Nõo alevik, Vissi küla, Nõo vald, Elva linn, Elva vald,Tartu maakond	JOONISE NIMI:	Asendiplaan Elva-Nõo I KP õhuliini osaline asendamine
		MÕÕTKAVA	M1:500
AS STIK-ELEKTER Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 13.10.2025	KOOD / MUUDAT.
		TÖÖ NR: LC3383-II	JOONIS NR: EL-1 / LEHT: 8 / LEHTI: 8