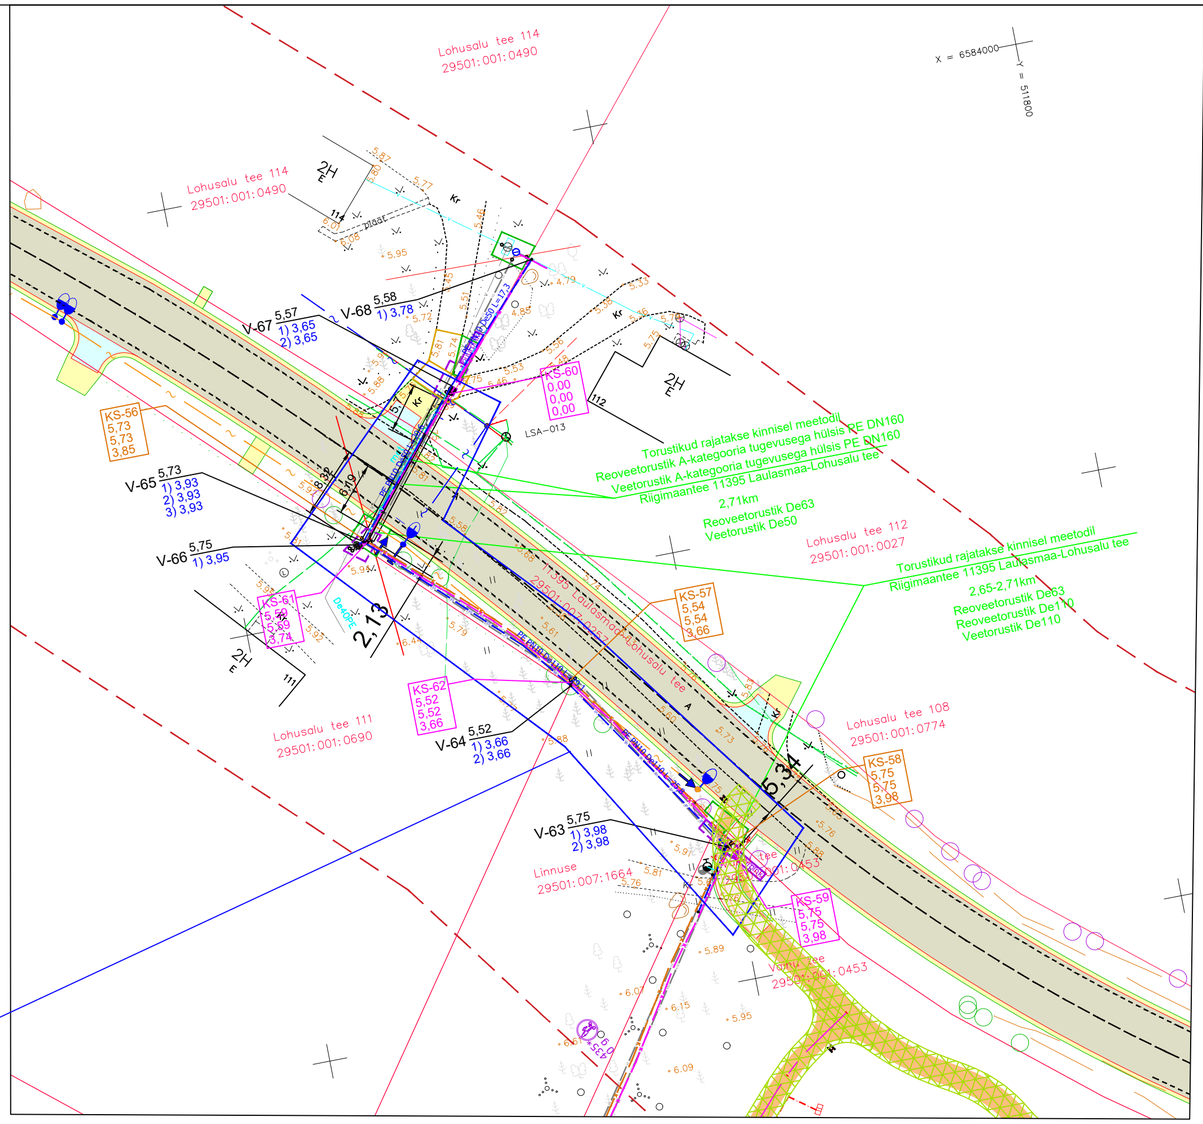

Muudatus projektiga hõlmatud ala

Teedeprojekt OÜ töö nr T02818
"Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee" tingmärgid

- PLANEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE
- PLANEERITUD A/B ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL
- PLANEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE
- PLANEERITUD A/B KATTEGA JALGTEE (*5/6cm)
- PLANEERITUD KRUUSKATE
- PLANEERITUD SÕIDUTEE PEENAR
- PLANEERITUD HALJASTUS (MURU)
- PLANEERITUD METSA JA VÕSA RAIE ALA

„ Riigitee 11395 Laulasmaa-Lohusalu km 0,000-3,756 asuva lõigu rekonstrueerimise projekt“
(Landverk OÜ, Töö nr T2406)

KATENDID

- Proj. konstruktsioon 1A, sõidutee
- Proj. konstruktsioon 1B, sõidutee
- Proj. konstruktsioon 1C, üleminek projekteeritud katendile (2-kihiline ülekate)
- Proj. konstruktsioon 1D, 1-kihiline ülekate
- Proj. konstruktsioon 1E, kattetaastus
- Proj. konstruktsioon 2A, ristmikud
- Proj. konstruktsioon 2B, mahasõidud
- Proj. konstruktsioon 3, jalgtee
- Proj. konstruktsioon 4A, betoonkivist sillutis (punane)
- Proj. konstruktsioon 4B, betoonkivist sillutise ümberladumine
- Proj. konstruktsioon 5, tugipeenrad ja mahasõidu lõpuosad
- Proj. konstruktsioon 6, muld ja murukülv

Projekteeritud tehnovõrgud:

- V-1 - varem projekteeritud veetorustik
- KS-1 - varem projekteeritud survekanalisatsioon
- K2 - varem projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon
- V - Projekteeritud veetorustik
- K2 - Projekteeritud survekanalisatsioon
- K2 - Projekteeritud lisa survekanalisatsioon
- V-1 - projekteeritud veesõlm
- KS-1 - projekteeritud kanalisatsioonisõlm
- projekteeritud tuletõrjehüdrant
- likvideeritav puu
- likvideeritav rajatis
- lahtise kaeviku piir / puurimiskaevik
- puurpink - sundpuurimise orinteeruv pingi asukoht
- riigimaantee kaitsvöönd 30m

TINGMÄRGID:

- Kinnistupiir

Olemasolevad tehnovõrgud:

- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- Olemasolev reoveekanalisatsioon
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev kõrgepinge maakaabel

MÄRKUSED:
1. Vee ja kanalisatsiooni torustiku sõlmed, millede kohta ei ole esitatud sõlme skeemi on toodud plaanil torustiku kõrgusliku ja asendiplaanilise asukoha näitamiseks

MÄRKUSED:
1. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
2. Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
3. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
4. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
5. Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad;
6. Reoveekanalisatsioonitorustiku lõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeni;
7. Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
8. Kanalisatsioonikaevud millede läbimõõt ei ole kajastatud joonisel on De400/315
9. Ennem ehitustööde algust täpsustada kinnistul planeeritava maapinna kõrgusmärgid ja vajadusel korrigeerida kaevukaante kõrgusmärgid

Projekteerija: EKORE www.ekore.ee Tel.+372 52 91572 Reg.nr:11000919 EEP000610 EPE000117 MP-0098-00 Veisjärve küla Türnatu vald Viljandimaa ekore@ekore.ee www.ekore.ee			**Tellija:** Soojatehnik OÜ	
			Objekti nimetus: Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
			Töö nimi: MUUDATUSPROJEKT Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
			Joonise nimi: Vee ja kanalisatsioonitorustike plaaniline lahendus	
Töö nr: TP-303/24	**Joonis:** VK-4-01	**Jooniste arv:** .	**Projekteeris:** Eero Antons	**Allkiri**
Staadium: Tööprojekt	**Mõõtkava:** M 1:500	**Kuupäev:** 02.03.2026	**Kontrollis:** Eero Antons	**Allkiri**