PLAAN M1:500

N

S

X = 6595800

Y = 551550

X = 6595750

Y = 551550

89001:001:0766
11254 Muuga tee L1

89001:010:2148
11254 Muuga tee

89001:014:0100
Merisiiliku tee 15

89001:014:0013
Merisiiliku tee 8

89001:014:0190
Koralli tee 21

89001:001:1191
Koralli tee L1

89001:014:0180
Koralli tee 20

89001:014:0200
Koralli tee 22

89001:014:0210
Koralli tee 24

89001:001:1408
Kurekannuse tee L1

89001:014:0025
Kurekannuse tee 2

89001:001:1666
Muuga tee L3

89001:016:0140
Kurekannuse tee 1a

89001:016:0150
Koralli tee 25

89001:016:0010
Kurekannuse tee 1

89001:016:0281
Lõosilma tee

Koralli tee

Kurekannuse tee

Kasutada kinnist meetodit - suundpuurimine ca 70m, sügavus min.1,0m (Ø160mm, 1250N)

Kasutada kinnist meetodit - suundpuurimine ca 25m, sügavus min.1,0m (Ø160mm, 1250N)

AJ Koralli:(Viimsi) fiider F4:
olemasolev maakaabel AXPK 4G150
asendada kaabliga AXPK 4G240, l_{trass}=10m
(kasutada olemasolevat kaitsetoru)

Olemasolev Koralli:(Viimsi) alajaam, 10/0,4 kV, 400kVA

MPL444631, AXPK 4G240, l_{trass}=117m, täies ulatuses kaitsetorus Ø160mm, 750N

AJ Koralli:(Viimsi) MPõhuliini F4 mast M20

\- AJ Koralli(Viimsi) fiider F4:
demonteeritav 0,4kV õhuliin AMKA 3x120+95, l~113m
(masti M1-M21 vaheline lõik)

ETTEVAATUST!
Tuletõrje veevõtukoht!
Kaevata käsitsi!

M1 M2 M20 M21 M32

8.60
8.00-8.01
Ø100 PI

9.95
9.28-9.18
Ø500 bet

TINGMÄRGID:

- Kinnistu piir
- Olemasolev keskpingekaabel
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev madalpingeõhuliin
- M2 Olemasolev õhuliini post
- Olemasolev tänavavalgustuse mast
- V Olemasolev veetrass
- K Olemasolev kanalisatsioonitrass

Käesolevas projektis projekteeritud:

- W1 Madalpingekaabel täies ulatuses kaitsetorus
- Demonteeritav madalpingekaabel
- Demonteeritav madalpingeõhuliin
- Puurimiskaevik
- Säilitatava puu 2m kaitsetsoon

Tee-ehituslik osa:

- Kaeviku tsoon
- Taastatav haljasala, 25m²

Murukatte taastamise ristlõige M1:50

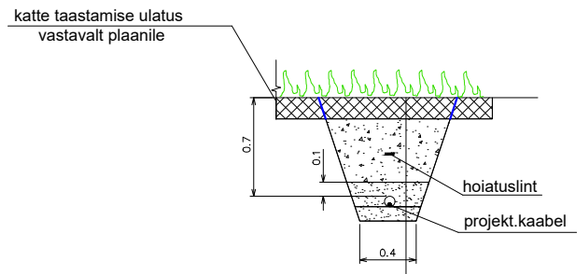

MURU	
KASVUPINNAS (märkus 9)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98) (märkus 10)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

MÄRKUSED:

1. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
2. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
3. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile.
4. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Täiendavad taastamistööd teostada vastavalt kehtivatele juhistele ning täiendavalt kooskõlastada Viimsi Vallavalitsusega.
5. Maakaabli paigaldamisel transpordimaal arvestada järgmiste katete taastamise tingimustega: juhul kui kaabli/tehnovõrgu paigaldamisel tee serva kahjustatakse tee katet või selle serva, tuleb teekate taastada vastavalt Viimsi valla kaevetööde eeskirjale kogu tee laiuses.
6. Kui kaevetöödel selgub, et teel on kasutatud teistsugust konstruktsiooni tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgi, et ei tekiks konstruktsioonilst erinevust. Konstruksiooniline muudatus tänava maa-alal tuleb eelnevalt täiendavalt kooskõlastada Viimsi Vallavalitsusega.
7. Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal.
8. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
9. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
10. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

ELEKTRITSENTRUM
Tel.6506156, 6701177
Fax.6506112
E-mail projekt@elektritsentrum.ee
MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001
Vääna 13
11612 Tallinn

Tellija	Elektrilevi OÜ	Staadium
Objekt	10/0,4kV alajaama Koralli:(Viimsi) fiidri F4 elektrivõrgu ümberehitus, Kurekannuse tee L1, Koralli tee L1, Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa (projektikood JT3248)	Tööprojekt
		26001
Projekti juht	A.Raja	EL-5-02
Projekteerija	T.Tšernetsova	LEHT 1/1
Kuupäev	02.2026	VERSIOON 1
	Katete taastamise plaan ja ristlõiked	