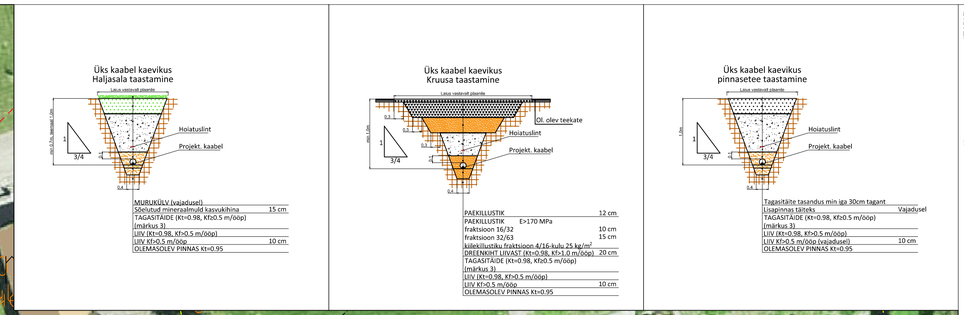





Tingmärgid

- Proj. 0.4 kV kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. jaotuskilp
- Proj. tugi
- Proj. muhv
- Kruusatee taastamine (kaevetööde ala)
- Haljasala taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV maakaabel
- Ol. olev sidetrass
- Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimistingimustele nr. 467393.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ geodeetilist alusplaani töö nr ---0 --.--.---. Koordinaatsüsteem L-EST '97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Jaotusvõrgu maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Teede all minimaalselt 1,0 meetri sügavusele. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 14.02.2024
		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-37
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
Töö nimetus: Viinaköögi tee 1 peakaitsme suurendamine, Äsmäe küla Saue vald Harju maakond LC1018		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Andreas Kärp 53007562	
Joonise nimetus: Asendiplaani eskiis		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	