

LEPPEMÄRGID

Al 1 (kaask) 58.91  
Ajutine reeper numbri ja kõrgusanvuga

Käru metskond 62  
37501:004:0850  
Katastriüksuse piir, nimi ja tunnus

Maaparandusehitise ringpiir

Kuusiku1 (TTP-469)  
6113070040030/001  
MPS süsteemi nimetus, kood

o o o o o o Kvarтали piir

CA031 Kvarтали number

o Eraldise piir

o Eraldise number

Natura elupaik

Potentsiaalne Natura elupaik

LKA Sihikaitsevöönd

Liigi leiukoht

Must-toonekure toitumisala

Kavandatav looduskaitseala

Vääriselupaik tunnusega

Potentsiaalne vääriselupaik

Veekogu piiranguvöönd

Elektrirajatis kaitsevöönd

Piirang LIA

Lasketiiru betoonpunkter

Pärandkultuur

Natura (linnuala/loodusala)

Maantee kaitsevöönd

Olemasolev tee

Rekonstrueeritav tee

Määrasmaa tee

Tee nimetus

1+00 Piketi number looduskes

Piketi tähts

M3 Mahasidukoht M3 (R=10m, L=10m)

M5 Mahasidukoht M5 (R=5m, L=10m)

M7 Mahasidukoht M7 (R=12.5m, L=20m)

Olemasolevasse seisundisse jääv kraav

Olemasolevasse seisundisse jääv eesvool

Hooldatav teekraav

Riigi poolt korraldatav õhiseesvool

Ehitatav nõva

101 Veejuhtme nr, veevoolu suund, raiutava trassi laiuse tee/veejuhtme teljest

Töomahu muutepunkt/mullavalli asukohta muutus

Rekonstrueeritav trüüp

Olemasolev trüüp

Ehitatav trüüp

T1 50PT10MAO Trüubi nr ja iseloomustus

KL1 Uus kraavilaini numbriaga


X Voolusuuna muutepunkt

Sidekaabel


Madalpinge õhuliin, <1 kV

Madalpingekaabel

Korrastatavate veejuhtmete orient. mõjuala

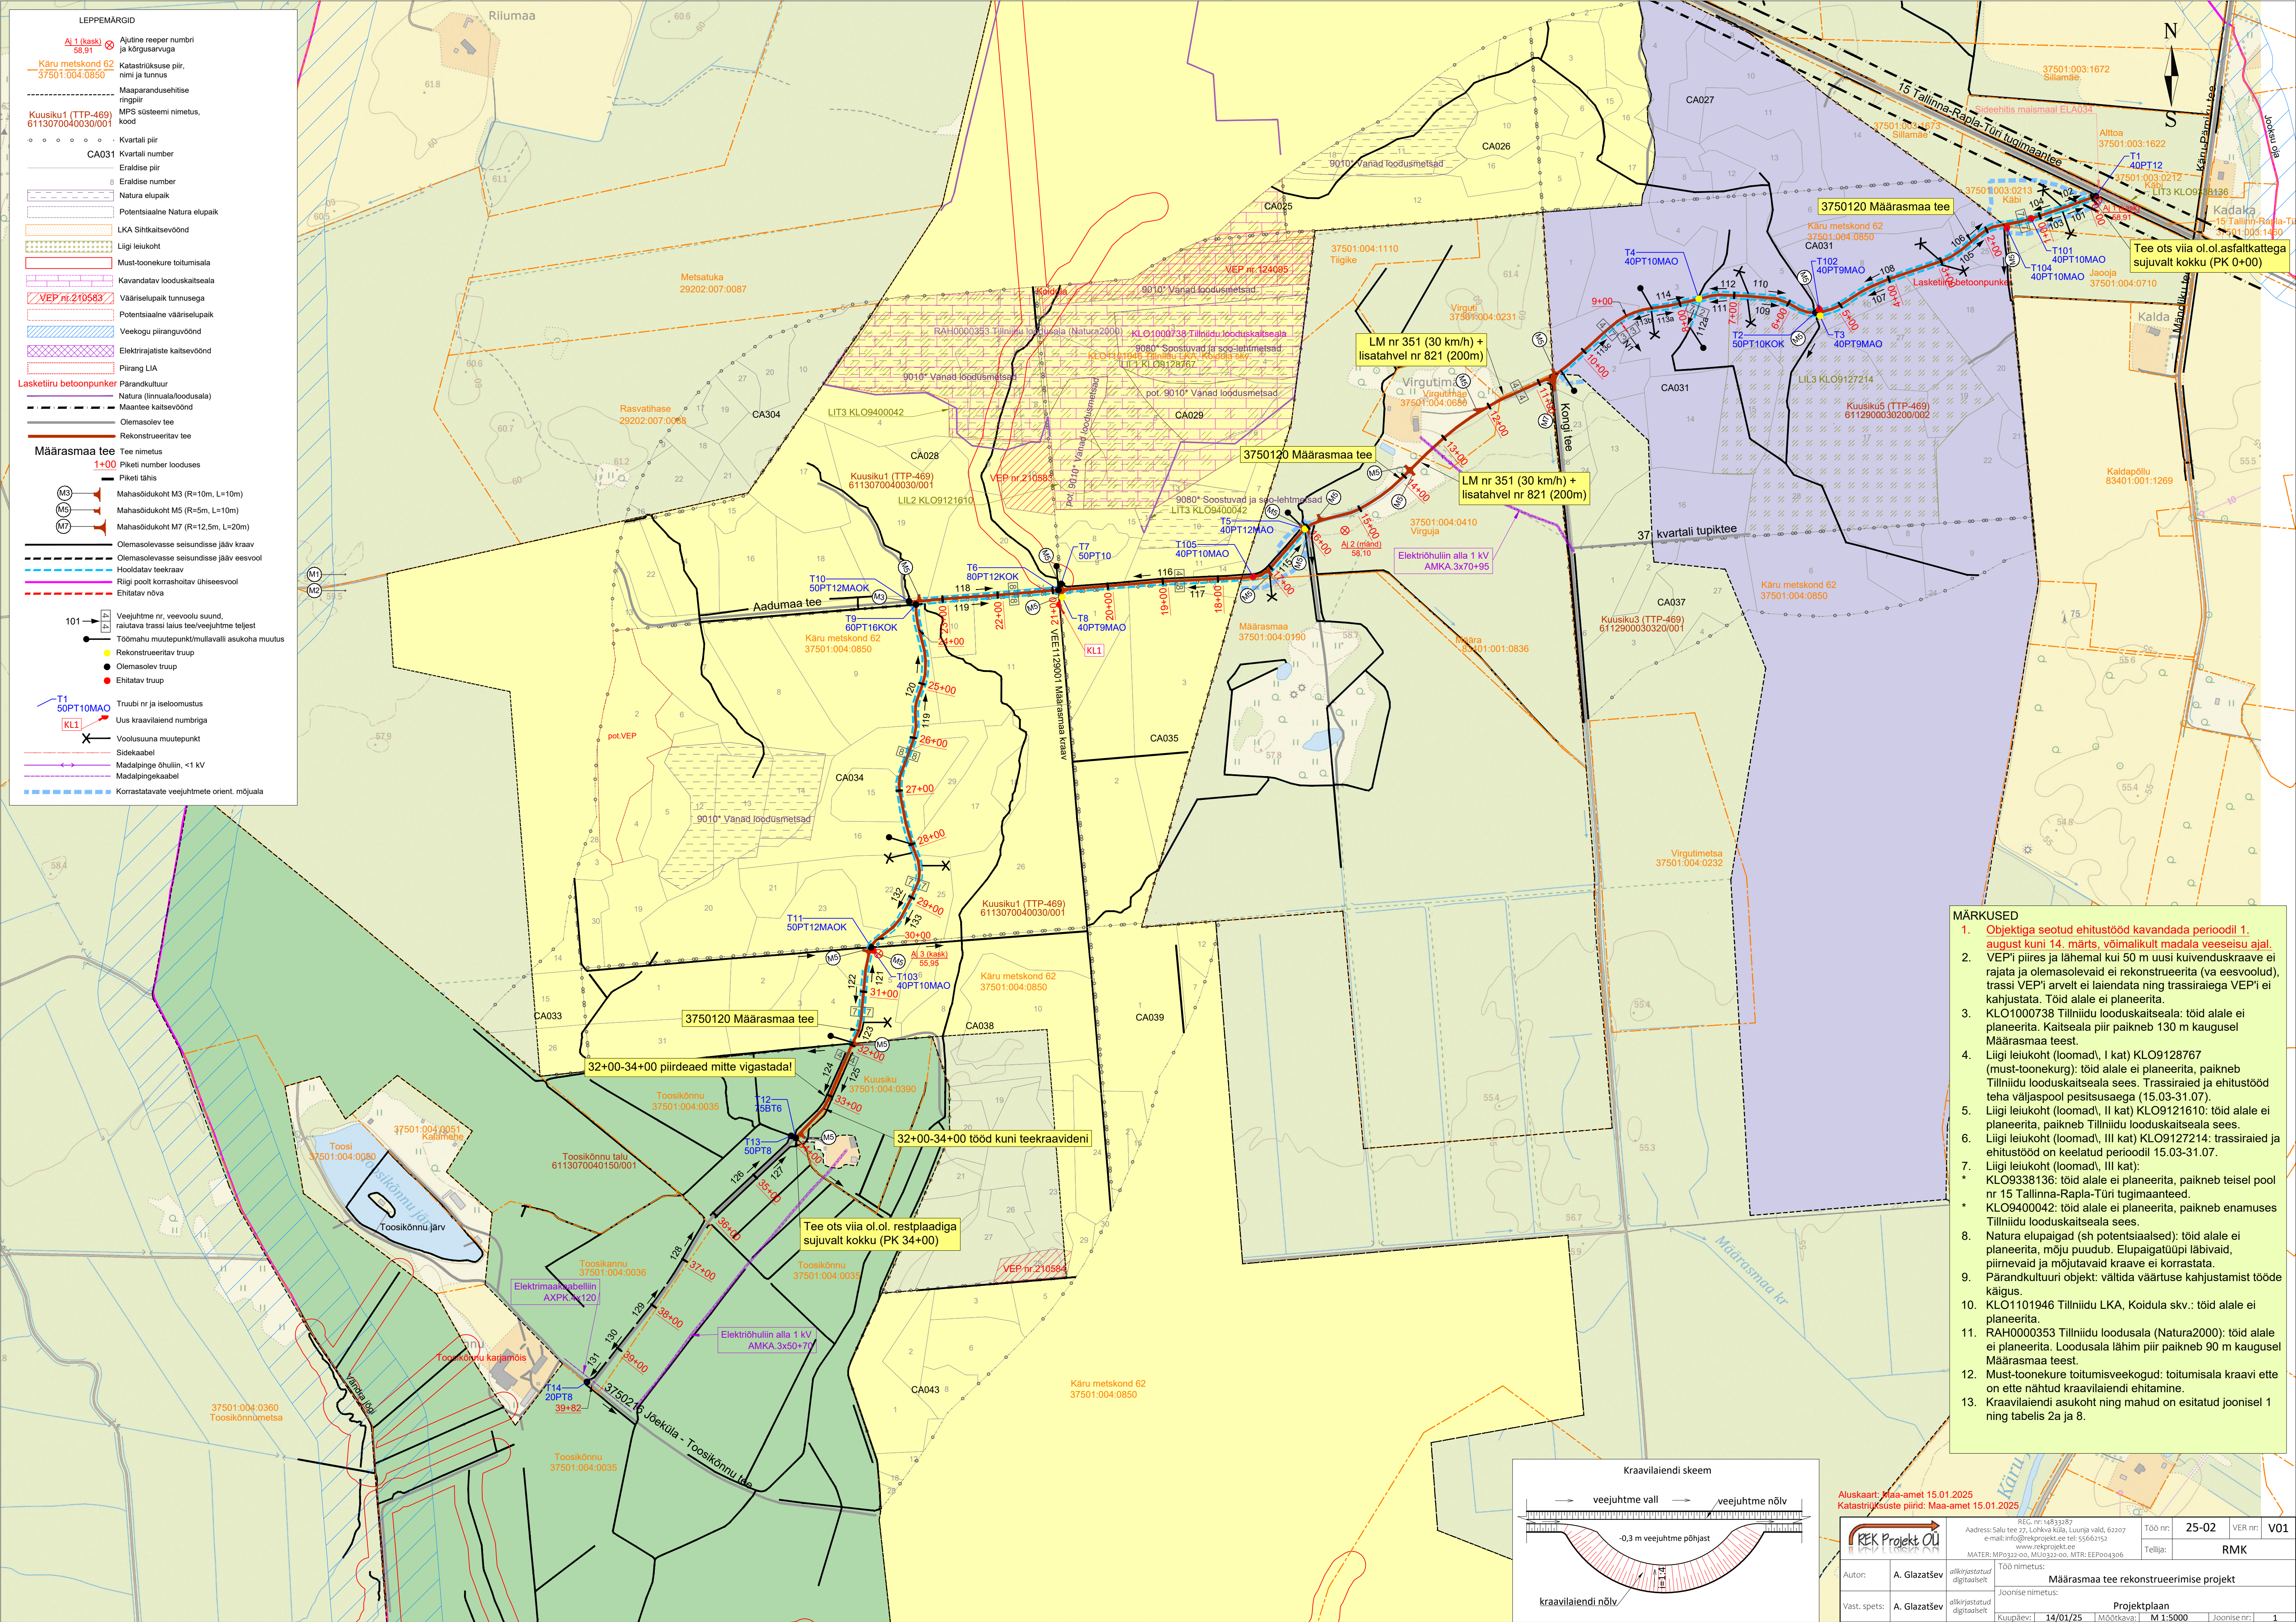

- MÄRKUSED**
- Objektiga seotud ehitustööd kavandada perioodil 1. august kuni 14. märts, võimalikult madala veeseisu ajal.
  - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassirajadega VEP'i ei kahjustata. Tööd alale ei planeerita.
  - KLO1000738 Tillnidi looduskaitseala: töid alale ei planeerita. Kaitseala piir paikneb 130 m kaugusel Määrasmaa teest.
  - Liigi leiukoht (loomad, I kat) KLO9128767 (must-toonekurg): töid alale ei planeerita, paikneb Tillnidi looduskaitseala sees. Trassirajad ei ehitustööd teha väljaspool pesitsusaega (15.03-31.07).
  - Liigi leiukoht (loomad, II kat) KLO9121610: töid alale ei planeerita, paikneb Tillnidi looduskaitseala sees.
  - Liigi leiukoht (loomad, III kat) KLO9127214: trassirajad ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.07.
  - Liigi leiukoht (loomad, III kat):
    - \* KLO9338136: töid alale ei planeerita, paikneb teisel pool nr 15 Tallinna-Rapla-Türi tugimaantee.
    - \* KLO9400042: töid alale ei planeerita, paikneb enamuses Tillnidi looduskaitseala sees.
  - Natura elupaigad (sh potentsiaalised): töid alale ei planeerita, mõju puudub. Elupaigatuupi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei korraldata.
  - Pärandkultuuri objekt: vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus.
  - KLO1101946 Tillnidi LKA, Koidula skv.: töid alale ei planeerita.
  - RAH0000353 Tillnidi loodusala (Natura2000): töid alale ei planeerita. Loodusala lähim piir paikneb 90 m kaugusel Määrasmaa teest.
  - Must-toonekure toitumisveekogud: toitumisala kraavi ette on ette nähtud kraavilaini ehitamine.
  - Kraavilaini asukoht ning mahud on esitatud joonisel 1 ning tabelis 2a ja 8.

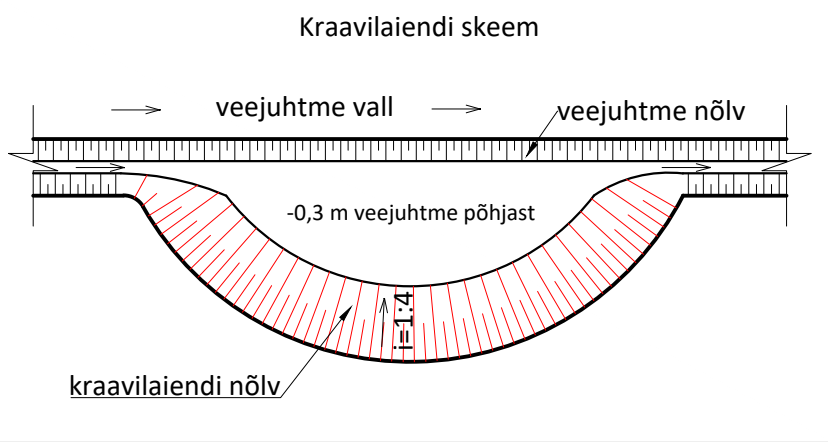

Aluskaart: Maa-amet 15.01.2025  
Katastriüksuste piirid: Maa-amet 15.01.2025

REC, nr 1483387 Address: Solu tee 27, Lohise küla, Luurja vald, 62097 e-mail: info@rekprojekt.ee tel: 55662152 www.rekprojekt.ee MATER: MP032200, MU032200, MTR: EEP004306		Töö nr: 25-02	VER nr: V01
Töö nimetus: Määrasmaa tee rekonstrueerimise projekt		Tellija: RMK	
Autor: A. Glazatšev	allkirjastatud digitaalselt	Joonise nimetus: Projektplan	
Vast. spets: A. Glazatšev	allkirjastatud digitaalselt	Kuupäev: 14/01/25	Mõõtkava: M 1:5000
		Joonise nr: 1	