# LEPPEMÄRGID

- Objekti ringpiir
- Narva metskond 67 / 85101:003:1268 — Katastripiir koos tunnuse ja numbriga
- Aj 5 (polt kases) 30.62 — Ajutine reeper koos kõrguse ja asukoha kirjeldusega
- Maaparandusehitise ringpiir
- Maaparandusehitise rek ala ringpiir
- EH1 / Tuulukse / 001 / 1106570040010 / 230.9 ha — Maaparandusehitise tähis, nimi, number ja pindala (ha)/pikkus (km)
- NA074 — Kvartali piir koos numbriga
- 4 — Eraldise piir ja number
- Liigi leiukoht
- Veekogu piiranguvöönd
- Raudtee kaitsevöönd
- Elektriliinide kaitsevööndid
- Vääriselupaik tunnusega
- <1 kV — Madalpinge õhuliin
- 1-20 kV — Keskpinge õhuliin
- S01 100 — Ol.olev drenaažisuue tähise ja läbimõõduga
- PP–1 — Likvideeritav puidust purre tähisega
- 1 — Projekteeritud kivikindlustusega kraaviühendus (tüüpjoonis 1.6-1 ja 1.6-2)

- Olemasolev tee
- Rekonstrueeritav tee
- Ehitatav tee
- Vodava tee — Tee nimetus
- 1+00 — Pikett koos tähisega looduses
- M3 — Projekteeritud/uus mahasõidukoht
- TP-T — Projekteeritud/uus tagasipööramiskoht
- R-T — Projekteeritud T-kujuline ristmik
- MS — Projekteeritud möödasõidukoht MS
- 202 — Rekonstrueeritav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja trassi laiusega, voolusuunajoon näitab kraavimulde asukohta (v.a teekraavil), trassi laius mõõdetakse kraavi teljest
- 159 — Ehitatav kuivenduskraav koos numbri ja voolusuunaga
- 229 — Hooldatav kuivenduskraav koos numbri ja voolusuunaga
- 154 — Ehitatav teekraav koos numbri ja voolusuunaga
- 101 — Ehitatav eesvool koos numbri ja voolusuunaga
- Ol. olevasse seisukorda jääv kraav
- Tõrvajõgi — Ol. olevasse seisukorda jääv eesvool
- 201 — Hooldatav eesvool koos numbri ja voolusuunaga
- 201 — Rekonstrueeritav eesvool koos numbri ja voolusuunaga
- Projekteeritud/uus truup
- Ol.olev truup
- Rekonstrueeritav truup
- Likvideeritav truup
- T01 / 150TT10KOK — Truubi number, läbimõõt (cm), materjal (BET,PT,TT), pikkus (m) ning otsaku tüüp
- Likvideeritav koprapais
- Betoonrake kraavis Ø100 cm (1 tk) — Tekstiline märkus
- 1 — Ol.olev veeviimar tähisega
- Ehitustöödeaegse filtratsioonitõkke ekraani soovituslik asukoht
- SB-1 — Projekteeritud settebassein numbriga
- Vesine ala

## FILTRATSIOONITÕKKE EKRAANI SKEEM

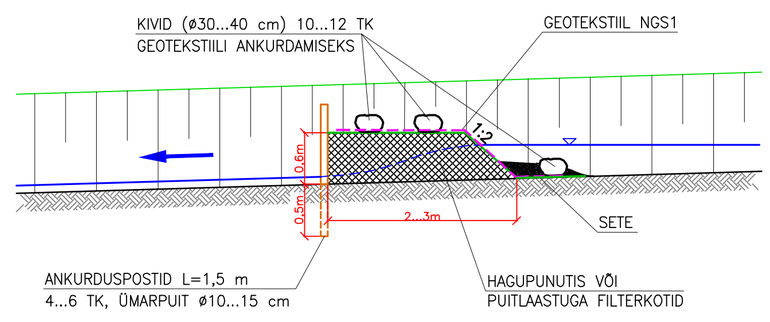


MATERJALIDE MAHUD

| Materjalid | | |
|---|---|---|
| Geotekstiil NGS1 | $m^2$ | 8 |
| Puitlaastuga filterkotid | $m^3$ | 2 |
| Kivid (ø30...40 cm) | tk | 12 |
| Ümarpuit (ø10...15 cm) | tm | 0,12 |

MÄRKUSED: 1. Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti põhikaarti.


INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ
Tähe 106, 50107 Tartu, tel. 7303735, www.ibun.ee


| | | | |
|---|---|---|---|
| TÖÖ NIMI | TUULUKSE MAAPARANDUSEHITISTE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT V02.2 | | |
| OBJEKTI ASUKOHT | Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Soldina, Vodava, Laagna ja Peeterristi küla | | |
| JOONISE NIMI | PROJEKTPLAAN M 1:5 000 | STAADIUM: TP | JOONIS: 1 / JOONISEID: 12 |
| KOOSTAJA | MARTIN MALM (.bdoc) | 02.2022 | |
| KONTROLLIJA | RAUL TIHANE (.bdoc) | 02.2022 | |
| TELLIJA | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS | TÖÖ NUMBER | 2020193 |