


Mhor: 1:500
Mver: 1:50

SÕLME TÄHIS	G-16		G-17	G-18	G-19	G-20	G-21	G-22	G-23	G-24	G-25
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	46.30		45.80	45.75	44.90	44.60	43.90	44.05	43.90	43.10	43.45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	46.30		45.80	45.75	44.90	44.60	43.90	44.05	43.90	43.10	43.45
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	45.30		44.80	44.75	43.90	43.60	42.90	43.05	42.90	41.10	42.45
TORU RAJAMISSÜGAVUS OL	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
TORU MATERJAL	GAASITORU PE100 De 110 x 10.0 MOP = 4.0 BAR										
VAHEKAUGUSED (m)	23.1		12.1	16.1	12.2	26.5	51.6	14.2	26.9	28.2	84

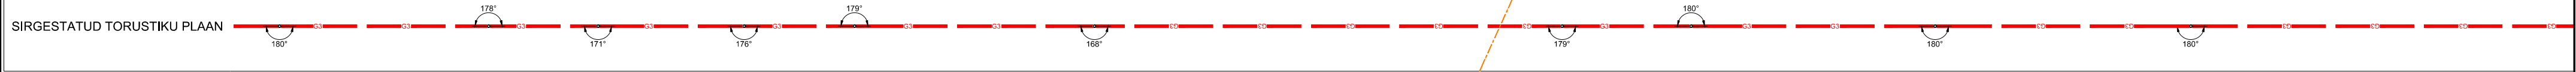

1	AL	30.06.25	Väljastatud kooskõlastamiseks
Versioon	Nimi	Kuupäev	Kirjeldus
Projekteerija	A. Loigu	30.06.25	Objekt: VILJANDI MAAKOND VILJANDI LINN JÄRVE TN 10 VILJANDI SPA MAAGAASI JAOTUSTORUSTIK
ALEKS-PROJEKT OÜ Reg. 10984670 MTR reg: TST000236, TGT000407, EP10984670-0001		Võru tn. 254 Tartu 50115 info@aleksprojekt.ee tel. 51 17 139	Joonis: PIKIPROFIIL G-16 .. G-25
		Tellija: VARMATA AS	Töö nr: 25G021
		Stadium: GV-PP	Mõõt: 1:500/1:50 Leht: 13
		Joonise nr: GV-13	Lehti: 20