


- Demontaaž

- Olol. keskpinge õhuliin

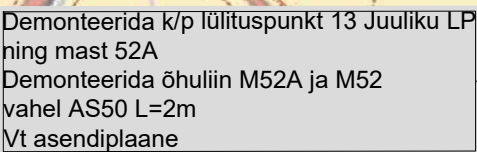

Olemasolev madalpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 3 - mast 1
L= ca 27m AMKA 3x50+70
Toide taastatakse uuest alajaamast mastis nr 3
Vt asendiplaane

Olemasolev keskpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 52A - mast 10A (Murimäe portaali MAJ)
L= ca 901m AS-25
koos kõikide mastide ja tugielementidega
Õhuliin asendatakse uue keskpinge maakaabliga
Vt asendiplane

Demonteerida Murimäe:(Saue) portaal mastalajaam
Tarbijad viia uue alajaama toitele
Vt asendiplaane

Demonteerida Järgimäe kooli:(Saue) mastalajaam
Mastalajaama mast M3 jääb alles, kuna seal on 0,4kV õhuliini ühendus
Tarbijad viia uue alajaama toitele, taastada toide mastil M3
M3 tugi demonteerida, asendada tõmmtsaga
Vt asendiplaane

Tellija: Enefit Connect OÜ			Aadress: Päävalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 31.03.2023
			MTR: TEL002388	Töö nr: 23-28
Töö nimetus:	Toomiku päikeseelektriijaama elektriliitumine ning võrgupiirkonna ümberehitus. Tänavasilma küla, Saku vald, Harju maakond. Tööprojekt LR8573		Reg nr: 12688881	Joon nr: 005
Joonise nimetus:	Õhuliinide demontaaži plaan		Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: -/A3
			Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	