Vaade 1

N
W E
S

Asendada M1 r/b toega mast uude kohta puitmastiga.
Uues asukohas paigaldada mastile alajaam.
Mastalajaama tunnus AJ265585.
Paigaldada alajaama 100kVA trafo.
Mastile ehitada maandus R≤5 Ω.
Puitmast kl.4 H=11m, Tan
Tugi kl.4 H=12m, l=5m, Tan

Asendada M1 toe A r/b mast tõmmitsaga puitmastiga
Puitmast kl.3 H=10m, Tan
Tõmmits a=0,3m, l=5m
Mastile ehitada maandus R≤100 Ω

Paigaldada Al 4G120 AJ265585 F3 - M1
Tunnus MPL?????
L(trass/varuga)=2/20m
Toru D=110, 450N, L=2m

Paigaldada Al 4G120 AJ265585 F2 - LK165404
Tunnus MPL441236
L(trass/varuga)=6/12m
Toru D=110, 450N, L=6m

Paigaldada uss AJ265585 F1 - M1 rippkeerdkaabel
AMKA 3x50+70 rippkeerdkaabel
L(trass/varuga)=11/12m

Demonteerida Porkuni Farm KTPN alajaam
Alajaamast demonteerida 250kVA trafo

Asendada M2 toe ja tõmmitsaga r/b mast tõmmitsaga puitmastiga
Puitmast kl.3 H=10m, Tan
Tõmmits a=0,3m, l=5m
Mastile ehitada maandus R≤100 Ω

M1
M2
M3
M4
M5

117.31
117.65
117.65

78701:004:0012
Kännuküla tee 3

78701:004:1070
Alajaama

78701:004:0173
Karja tee

78701:004:0139
Lehmakopli

78701:004:0013
Kännuküla tee 5

78701:004:0006
Kännuküla tee 7

78701:004:0141
Kännuküla tee 9

Tingmärgi projekteeritud:

- Projekteeritud mastalajaam
- 0,4 kV masti asendamine
- 10 kV masti asendamine
- 0,4 kV maakaablitrass
- 0,4 kV rippkaabli asendamine
- Mastitugi
- Maanduspaigaldis
- Demonteeritavad elemendid
- Tõmmits

Tingmärgi olemasolevad:

- 10 kV õhuliin
- 0,41 kV õhuliin
- r/b mast
- 0,41 kV maakaabel
- Katastripiir

KAITSETORUGA KAABEL

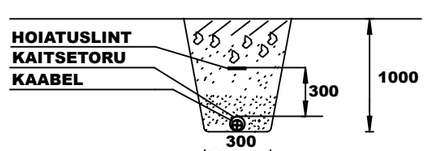

Projekt	AJ Porkuni farm F4 rekonstrueerimine Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaade 1			Joonise nr	IP7869-1
	Projekteeris	J.Hövel		09.2025	53051974	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis	K.Maaten		10.2025		Staadium Tööprojekt
						Keel EST / Leht 1 / Lehti 3

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348