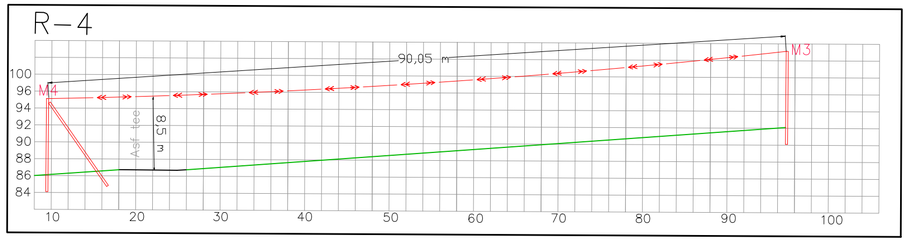

Olemasolev Õhuliin AS-25, AS-35 ja AH-50 asendada mastilt M238 kuni M31
BLL99-ga
L=7998m

Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (Kreosootimmutus, 11m, 4.kl).
Mastile paigaldada 2 mastitugi (Kreosoot 12m kl 3) 6m kaugusele. . Nurgatraavers kmpl. Olemasolev ühendus KP maakaabliga tähistada.

Ripe maapinnast 7m tee kattest tuleb tagada kogu teekatte ulatuses.

Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (kreosootimmutus, 11m, 3.kl).
Kandetraavers kmpl.

Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (kreosootimmutus, 11m, 3.kl).
Kandetraavers kmpl. Paigaldada sädevahemikud.

Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (kreosootimmutus, 11m, 3.kl).
Kandetraavers kmpl.

Demonteerida õhuliin M2-M3
L=52m
Demonteerida mast 3+tugi

Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (Kreosootimmutus, 11m, 4.kl).
Mastile paigaldada 2 mastitugi (Kreosoot 12m kl 3) 6m kaugusele. Nurgatraavers kmpl

Joonis 40
Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (kreosootimmutus, 11m, 3.kl)
Kandetraavers kmpl. paigaldada sädevahemikud

Joonis 38
Olemasolev KP mast asendada puitmastiga (Kreosootimmutus, 11m, 4.kl)
Nurgatraavers kmpl.

Taastada KP õhuliini ühendus SAX-25
L=6m

Demonteerida olemasolev KP õhuliin
L=6m

Demonteerida olemasolev KP õhuliin
L=6m

Taastada KP õhuliini ühendus SAX-25
L=6m

Projektlahendusega ette nähtud puude raie
Olemasolevate mastide asendamine uue mastiga, A11-125
Proj. mastile KSP paigaldada uus mastalusplaat, A11-125
Olemasoleva Selgise A1 trafo töötab ainsa mastiga
Maatasapinna paigaldamisel lähtuda joonistest

Vara metskond 41
86101:001:0091

22235 Sookalduse-Selgise tee
58601:001:1288

Vara metskond 11
58601:001:1619

Selgise liivakarjäär
86101:004:0006

Kõveriku
86101:004:0041

Kabelimäe
86101:004:0011

M4 M3 M2 M1

53,38 50,14 48,24 70,88

90,05 93,69 56,9 86,42

Tellija: Enefit Connect	enersense	Aadress: Lootuse tn 6 Ossu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 11.08.2023
		Reg nr: 11445550	Töö nr: IP6234
Töö nimetus:	Alatskivi-Koosa 15 kV fiidri õhuliini rekonstrueerimine (IP6234) TÖÖPROJEKT	Telefon: 59089993	Joonise nr: 39
		e-mail: lauri.visnapuu@enersense.com	Mõõtkava: M 1:1000
		Projekteerija: Lauri Visnapuu	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1