



Kilbi paigaldus

Olemasoleva ümbritseva maapinna kõrgus kui joonisel "Asendiplaan" ei ole antud tulevikus planeeritava maapinna uut abs kõrgust.

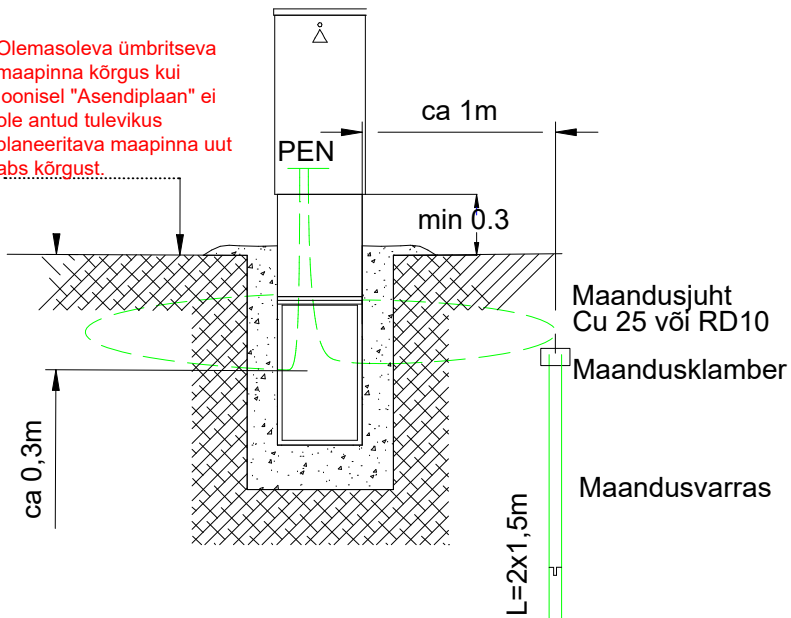

Haljasala taastamine

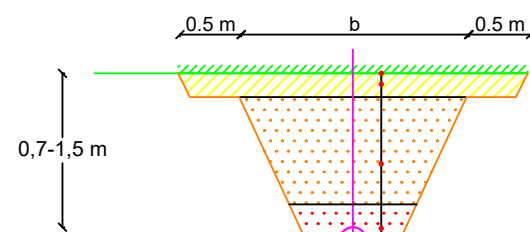


Murukülv (külviühendus 20 g/m ²)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiameti teemaal min maakaabli paigaldussügavus 1,2m haljasalal, tee all vastavalt asendiplaani viidetele.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp maanduskontuuriga

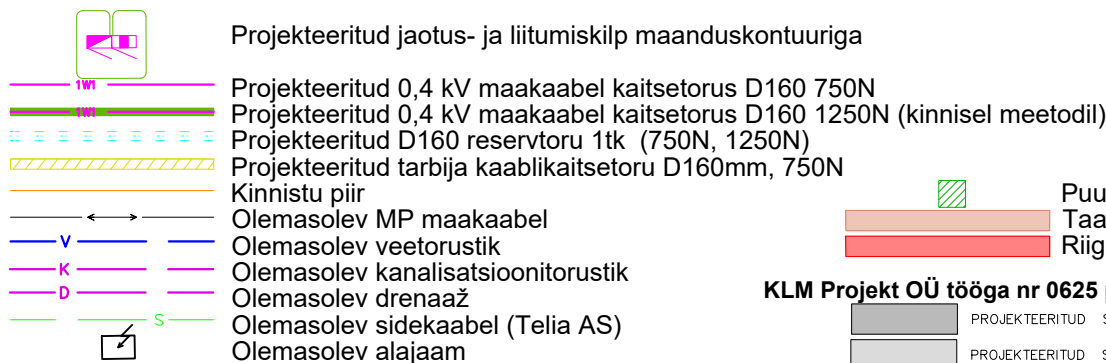

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-146.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne tööde algust taotleda Raasiku Vallavalitsuselt kaevetööde luba.
- Projektila asub osaliselt riigi teemaal järgida Transpordiameti nõudeid.**
- Projektila asub osaliselt Aruküla maaparandussüsteemi maa-alal (id 231). Järgida maaparandusseaduse ja maaparandushoiutööde nõudeid.

Ettevaatust!

Ristumine olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike, side- ja maakaablitega!


NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

Planeeritava kergliiklustee alla rajada maakaabel ja reservitorud 5m pikkuses lõigis min 1,2 m sügavusele

Ettevaatust!

Maakaabel asub osaliselt maaparandussüsteemi maa-alal, jälgida maaparanduse drenaaži asukohta!
NB! Võimalikul ristumisel kaevata käsitsi ning tuvastada surfimise teel drenaaži täpne asukoht. Järgida maaparandusseaduse § 47 toodud tingimusi.

KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE

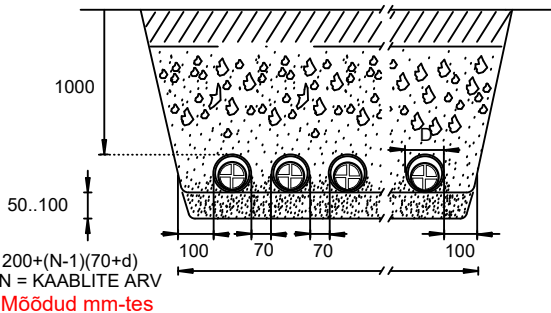

Riigitee nähtavuskolmnurk

65101:001:1165
Löökeste tänav

Paigaldada jaotuskilp JK71399 ja voolutrafodega liitumiskilp LK238483
Liitumiskilpi paigaldada peakaitse 3x315A
Kilbi põhja paigaldada tarbija kaabli reservitorud D160 750N, L=2 m x2
Torude otsad isoleerida ning tuua maapinnale.

65101:001:1164
Tallinna mnt 33

Ettevaatust!

Maakaabel asub osaliselt maaparandussüsteemi maa-alal, jälgida maaparanduse drenaaži asukohta!
NB! Võimalikul ristumisel kaevata käsitsi ning tuvastada surfimise teel drenaaži täpne asukoht. Järgida maaparandusseaduse § 47 toodud tingimusi.

Olemasolev liitumiskilp LK226036

Projekteeritud jaotuskilbist JK71399 ehitada välja maakaabel AXPk 4G300 (MPL443724)
olemasoleva liitumiskilbini LK226036, L=51 / 57 m

Teostada jätkumuhvimine olemasoleva maakaabliga AXPk 4G300 (MPL419556) ning pikendada olemasolev maakaabel paralleelselt uue maakaabliga projekteeritud jaotuskilpi JK71399

Kaablid paigaldada kaablikaitsetorudesse:
lahtise kaevemeetodi puhul - 750N, D160mm;
kinnise kaevemeetodi puhul - 1250N, D160mm.

Kaablite paigaldussügavused:
lahtise kaevemeetodi puhul haljasalal min 0,7m;
kinnise kaevemeetodi puhul vt ristmestvälja joonis 003;
lahtise kaevemeetodi puhul haljasalal
TRAMi maal ja Tallinna mnt 33 kinnistule projekteeritud kergliiklus tee all min 1,2m.

Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	01.12.2025
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	ENS-25-146
Töö nimetus:	Tallinna mnt 33 elektriauto kiirlaadija liitumine Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond LC4386			E-mail:	egle.ninep@enersense.com	Joon nr:	001/3
				Tel nr:	+372 5597 1898	Version:	v01
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt	Mõõtkava:	1:500
				Kontrollis:	Veiko Natus		