Proj. liitumiskilp **LK231244**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele
-Kilbi uks peab avanema sõidutee suunas
-Paigaldada tarbija reservtoru: L=2m, Ø75, 450N

sissesõidutee

78403:313:0023
Lagedi tee 14a

78403:313:0025
Lagedi tee T11

78403:313:0027
Lagedi tee T11

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil,
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=58m,h=-1m

78401:001:0246
Lagedi tee 14

Proj. jaotuskilp **JK68927**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele
-Kilbi uks peab avanema Pendi tn T3 sõidutee suunas

Ristumine gaasitrassiga

AXPK 4G120 MPL430955
-JK68927 - LK231244
-L=314 m
-Paigaldussügavus kaevikusse paigaldusel teemaal 0.7m, erakinnistul 1m.

Kaitsetoru D110, 450N, L=42m

78401:001:0247
Pendi tn 5

78401:101:4229
Pendi tänav T3

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil, Vt ristmeväli R1
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=43m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil,
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=61m,h=-1m

78403:313:0017
Lagedi tee T2

AXPK 4G120 MPL430956
-Jätkumuhv - JK68927
-L=11 m, sügavus 1.0m
Kaitsetoru D110, 750N

AXPK 4G120 MPL377767
-Jätkumuhv - JK68927
-L=11 m, sügavus 1.0m
-Kaitsetoru D110, 750N

78403:313:0017
Lagedi tee T2

78403:313:0450
Lagedi tee T22

Kogu kaablitrass projekteeritud paekivi pinnasega alal

toru põhi H=29.25
Ø300 PI

toru põhi H=30.37
Ø500 PI

78401:101:5428
Lagedi tee T19

78401:101:6826
Pendi tn 8

78401:101:6830
Pendi tänav T4


78403:313:0910
Lagedi tee 20

Pendi tn

Elektrilevi
Utilitas Tallinna Elektrijaam

Utilitas Tallinna Elektrijaam

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

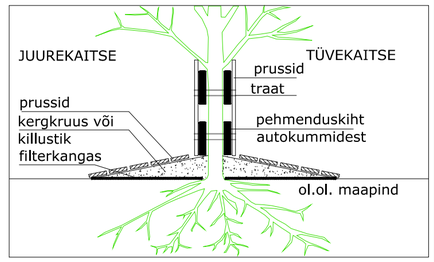

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel.

- Puude kahjustamise valtimiseks tuleb ehitustoode ajal kaitsta säilitatavate puude tüvesid, võrasid ja ka juuri. Tüvede ümber paigaldada laudadest kaitsekilbid, mille kõrgus peab olema selline, et väldirtud oleks võimalikud vigastused kopa ja muude sarnaste töömasinate tõstekõrgusel. Laudise all voib kasutada pehmenduseks mineraalvilla kui on oht, et laudis ei kaitse puud võimalike vigastuste eest piisavalt või võib ise puutüvele kahjustusi põhjustada. Laudis peab olema paigaldatud viisil, mis väldib selle nihkumise kontaktil ehitusmehhanismidega.
- Puude juurestiku kaitsealal teostada kaevetööd käsitsi ning mitte lõhkuda, läbi raiuda puude seisukindluse tagamiseks vajalikke juuri. Puude juurestiku kaitsealas läbiviidavate kaevetööde juures peab olema arboristi valjaõppega spetsialist, kes teeb järelvalvet kaevetööde korrektse teostamise üle ja otsustab kas ja kuidas kõige ohutumalt kaevetöödel leitud puude juuri kaitsta, ja vajadusel neid eemaldada.
- Torustikest kõrgemale jäävad juured jätta kaevikut läbivana terveks, torud paigaldada juurte alt. Avatud kaevikus paljandunud juuri tuleb kuni kaeviku sulgemiseni vajadusel katta, et valtida nende kuivamist
- Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga.
- Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.
- Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise vältimiseks.
- Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab pinnase tihenemise.

Tingmärgid:

- Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilpide tegelik suurus)
- Projekteeritud jaotuskilp (sinisega kilpide tegelik suurus)
- Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
- Projekteeritud madalpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
- Olemasolev keskpinge maakaabelliin
- Olemasolev madalpinge maakaabelliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev gaasitrass
- Kinnistu piir
- Projekteeritud maanduspaigaldis

Tingmärgid vastavalt Deverde OÜ tööle nr 24012 :

- Olemasolev III klassi puittaim või nende rühm eksplikatsiooni numbriga
- Olemasolev IV klassi puittaim või nende rühm eksplikatsiooni numbriga
- Looduses mitteeksisteerinud puittaim

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 453772.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ (töö nr. 11421G, 02.2024) ja Hades Geodeesia OÜ (töö nr. HG-892, 08.2024. Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada vastavalt joonisel viidatule.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STRØMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 02.02.2025
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 24-153
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 001
		Telefon:	+372 53726646	Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Lagedi tee 14a liitumine elektrivõrguga, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond LC1981.Tööprojekt	E-mail:	andres.pukka@elram.ee	
		Projekteerija:	Andres Pukka	
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	