


# KATUSEALUSE PLAAN koos torni alusraamiga

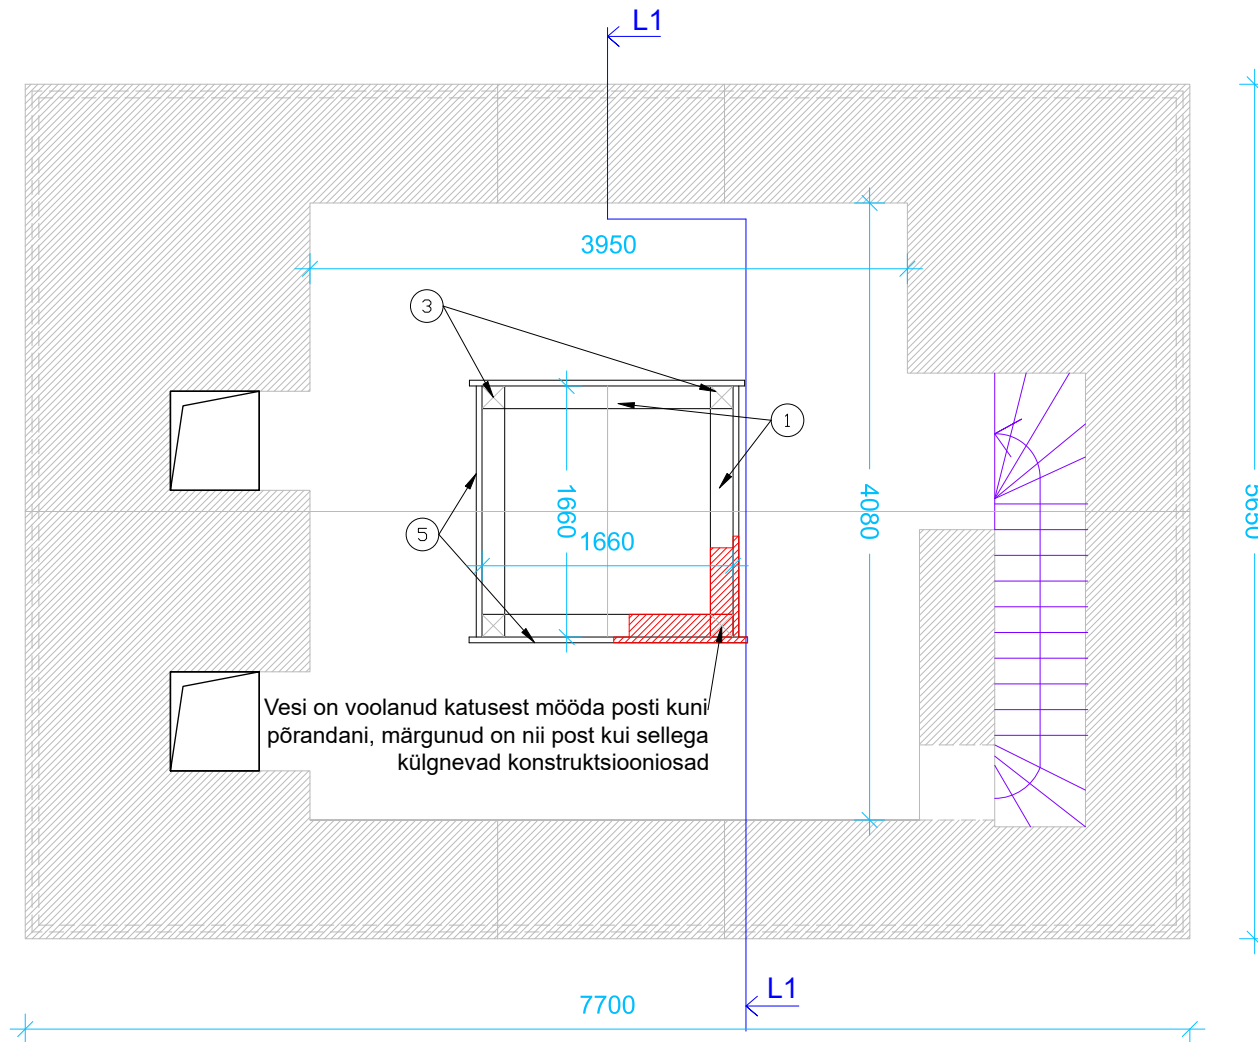

## Märkused:

1. Kõik olemasolevate konstruktsioonidega seotud mõõdud täpsustada kohapeal
2. Katusekonstruktsiooni alusaam on ehitatud viimaste restaureerimistööde ajal, selle kõik kahjustunud konstruktsiooniosad vahetada välja uute vastu
3. Uued konstruktsiooniosad valmistada kvaliteetsest okaspuidust, tugevusklassiga vähemalt C18, puit- ja kivi konstruktsioonid peavad olema üksteisest eraldatud, isolatsiooniks kasutada bituumenrullmaterjali tükke
4. Puitkonstruktsioonide spetsifikatsioonitabelit vaata jooniselt AR-6-04 LÕIGE L1-L1

- Puidust katusekandjate alusraam  
 Kahjustunud puitkonstruktsioonid, mis tuleb asendada\*  
 Paekivimüür

\*lõplikud kogused selguvad tööde käigus, joonisel näidatud kahjustuste ligikaudne ulatus



**ARC PROJEKT OÜ**

Tähtvere 4, 51007 Tartu  
REG.KOOD 10213412, E-72/2003E

Projekti juht	Ülo Mahoni
Vast.spetsialist	Siiri Laanemaa
Projekteerija	Heili Malmi

Tellijal **Riigimetsa Majandamise Keskus**  
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond

Töö nimetus **SAGADI MÕISA VÄRAVAHOONE  
RESTAUREERIMIS- JA EHTUSPROJEKT**  
Mõisa /12 Sagadi küla Haljala vald Lääne-Virumaa

Joonis  
**KATUSEALUSE PLAAN**

Töö nr.  
**23-10**

Pr.staad. Joon.nr.  
**TP AR-5-01**

Mõõt  
**M 1:50**  
Kuupäev 5.09.23