Sepaoja pikiprofiil

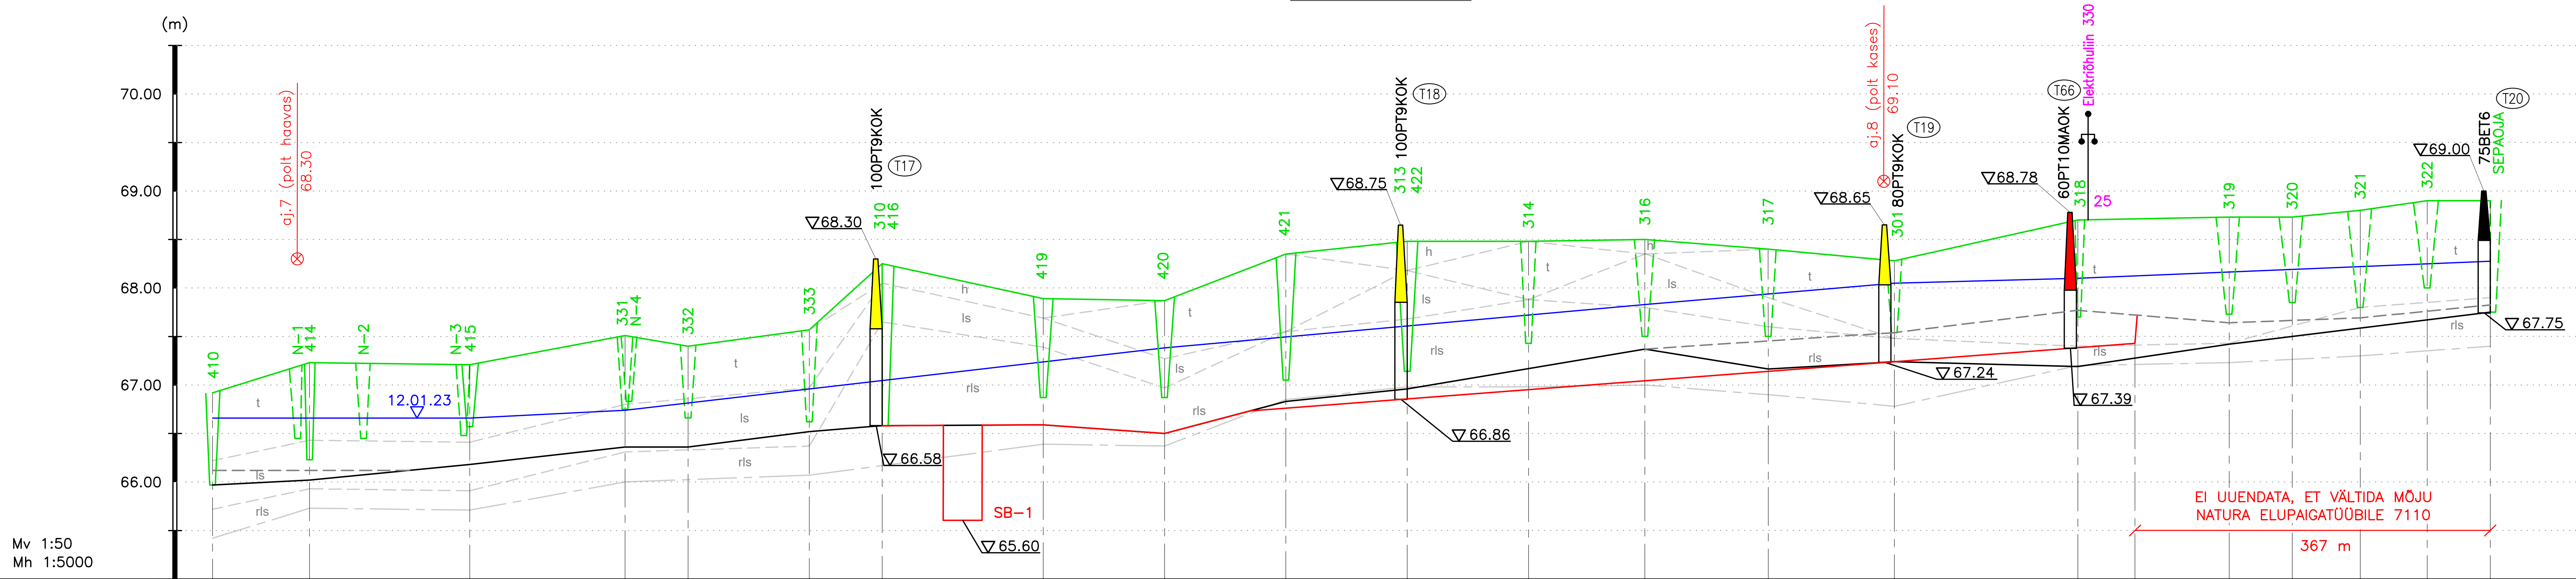

Mõõtepunktide numbrid	1	MP1	MP2		MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	MP8	MP9	MP10	MP11	MP12	MP13	MP14	MP15	MP16		MP17	MP18	MP19	MP20	MP21
Pikettide, (maapinna) kõrgusarvud [m]	2	66.92	67.23		67.21	67.51	67.40	67.57	68.25	67.89	67.87	68.35	68.48	68.48	68.35	68.40	68.28	68.70	68.71	68.73	68.73	68.80	68.90	68.90
Ol.oleva eesvoolu põhja kõrgusarvud [m]	3	65.97	66.02		66.18	66.36	66.36	66.52	66.58	66.59	66.50	66.83	66.96	67.17	67.37	67.17	67.24	67.19	67.28	67.42	67.50	67.59	67.67	67.75
Projekteeritud veejuhtme põhja kõrgusarvud [m]	4								66.58	66.59	66.50	66.76	66.86	66.95	67.05	67.14	67.24	67.39	67.43					
Projekteeritud veejuhtme lang (‰) / lõigu pikkus [m]	5	0,9							690 / 0		291 / 0,8								1000					
Projekteeritud veejuhtme sügavus [m]	6	0,95	1,21		1,03	1,15	1,04	1,05	1,67	1,30	1,37	1,52	1,52	1,31	0,98	1,23	1,04	1,31						
Projekteeritud veejuhtme pealtlaius [m]	7	6,0	5,1		4,5	6,3	6,3	5,5	6,2	5,3	5,0	6,3	7,0	6,0	6,7	7,5	5,8	7,5						
Kaeve ristlõige [m²] piketi kohal	8								0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,5	1,5	1,0	0,8	1,5	0,6					
Kaeve ristlõige [m²] keskmine	9									0,6	0,6	0,6	0,8	1,3	1,5	1,3	0,9	1,2	1,1					
Kaevetööde maht [m³]	10									100	75	75	100	163	180	165	117	227	65					1267 m³
Pikettide vahekaugus [m]	11									166	125	125	125	125	120	127	130	190	59					1291 m
Mullavall paremale–P vasakule–V kaldale	12												P								P			
Suubuvate kraavide põhjade kõrgusarvud [m]	13	65.97	66.45 66.23	66.45	66.48 66.57	66.75 66.83	66.66	66.62	66.58 66.58	66.87	66.87	67.05	67.14 67.14	67.43	67.50	67.50	67.54	67.70		67.73	67.83	67.80	68.00	67.75

PIKIPROFIILI LEPPEMÄRGID

- MAAPINNA JOON
- OL.OLEV EESVOOLU PÕHJAJOON
- OL.OLEV EESVOOLU PÕHJAJOON (SETTE PEALT)
- PROJEKTEERITUD PÕHJAJOON
- 12.01.23 ▽ — UURIMISTÖÖDE AJAL MÕÕDETUD VEETASE
- aj.8 (polt kases) 69.10 — AJUTINE REEPER NUMBRI JA KÕRGUSARVUGA
- 420 (a), 333 (b) — PAREMALT (a) JA VASAKULT (b) KALDALT SUUBUV PÕHIVÕRGU KRAAV NIMETUSEGA
- t — PINNASE ANDMED
- SB-1 ▽65.60 — PROJEKTEERITUD SETTEBASSEIN SETTESÜVISE PÕHJAKÕRGUSEGA
- 80PT9KOK (T19) ▽68.65 ▽67.24 — TRUUP NIMETUSEGA, TÄHISEGA, TRUUBI SISSEVOOLU JA KATENDI KÕRGUSARVUGA
  - 80 – LÄBIMÕÕT (cm)
  - PT – MATERJAL (PT–PLAST)
  - 9 – PIKKUS (m)
  - MAOK – OTSAKU TÜÜP
- REKONSTRUEERITAV TRUUP
- UUS TRUUP
- OLEMASOLEV TRUUP
- Elektriõhuliin 330 kV, 25 — VEEJUHTMEGA LÕIKUV KÕRGEPINGELIIN ALUMISE JUHTME KÕRGUSEGA MAAPINNAST (m)

MÄRKUSED: 1. Kõrgused EH2000 süsteemis.

INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ, Tähe 106, 50107 Tartu, tel. 7303735, www.ibun.ee				TÖÖ NIMI: ÜLEJÕE II METSAPARANDUSOBJEKTI REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE PROJEKT
OBJEKTI ASUKOHT	Järva maakond, Järva vald, Lähevere, Võrevere ja Ülejõe küla			JOONISE NIMI: SEPAOJA PIKIPROFIIL (Mv 1:50; Mh 1:5000) — STAADIUM: TP; JOONIS: 6; JOONISEID: 11
KOOSTAJA	MARTIN MALM	(.bdoc)	12.2023	
KONTROLLIJA	RAUL TIHANE	(.bdoc)	12.2023	TELLIJA: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS — TÖÖ NUMBER: 2022068