TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabelliin
- V — Olemasolev veetoru
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- G — Olemasolev gaasitrass
- K — Olemasolev kanalisatsioonitoru
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- Puurimismasin/kaevik
- 1W1 — Proj. MP maakaabel
- Kinnisel meetodil paigaldamine

PLANEERITAVA KÕNNITEE/SÕIDUTEE/PARKLA
ASFALTKATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kaeviku täitmine liivaga.



Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

TÜHERMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
Tühermaa taastamine.



Tagasitäide ol.oleva kivivaba pinnasega
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

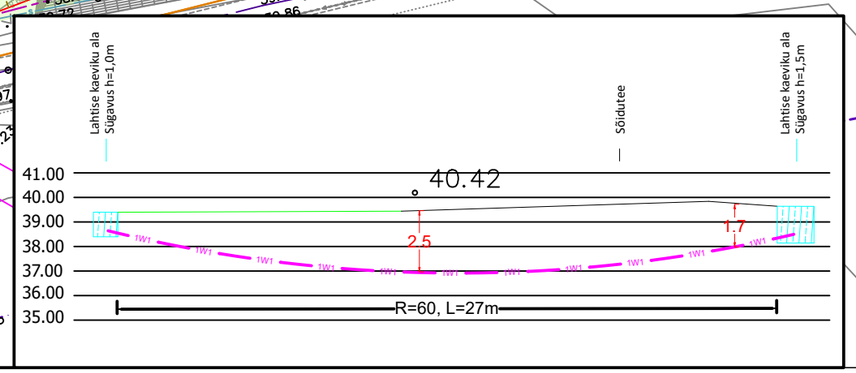

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 472942.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri).
3. Projekt on koostatud Maainsener OÜ digitaliseeritud geoalusele töö nr. GEO6857 (kuupäev aprill 2024) ja Enersense OÜ digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240731G1 (kuupäev 24.07.2024)
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97.

Tellija: **Elektrilevi OÜ**	enersense	Aadress: Lootuse 6 Õssu küla, Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 59194472 e-mail: mariliis.kartau@enersense.com	Kuupäev: 10.12.2024
Töö nimetus:	Punga tee 5, 7, 8, 9, 10 kinnistute liitumine elektrivõrguga, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond	Projekteerija: Mariliis Kartau	Töö nr: LC1817 Joonise nr: AA-4-02 Mõõtkava: M 1:500
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1