


- Märkused:
1. Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 2. Kaevise pealtlaius sõltub pinnase varisemisohhtlikusest ja töömasinast
 3. Tagasitõmmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 4. Täitmisel pinnas tihendada.
 5. Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
 6. Peale ehitustõid taastada pinnas endisele kujule.
 7. Kaablite paigaldamisel teemaal jälgida Transpordiameti nõudeid!
- (Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel, MA 2018-015, tabel 1).


Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5 m. Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m (Tänavavalgustuse kaablite paigaldamisel võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m) ja teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.

Tehnovõrgud tuleb kogu teemaa ulatuses rajada kaitsetorus. Kaitsetoru tugevus tee mulde all või ristumisel teega või kraaviga teemaal 1250N.

- Roobiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujud:
- 0,5 m - soojustrass
 - 1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon
 - 0,5 m - sidetrass
 - 1,0 m - gaasitrass
 - 0,2 m - elektrikaablid
- Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujud:
- 0,2 m - soojustrass
 - 0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
 - 0,2 m - sidetrass
 - 0,3 m - gaasitrass
 - 0,2 m - elektrikaablid

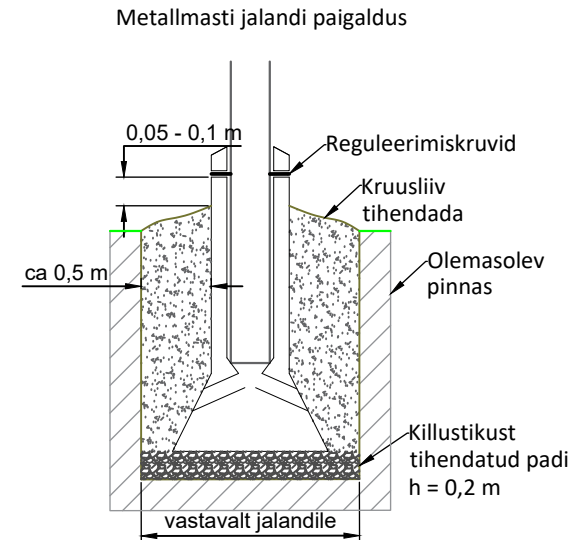

- TINGMÄRGID:
- projekteeritud kergliiklustee välisvalgustus koos jalandi ja postiga h = 6 m
 - VALGUSTI: Vizulo, MiniMartin, 15 W, 3K MRS 015 730 V22 F016_Bin-N4_TH
 - projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel Ø75 mm, 450N kaitsetorus
 - projekteeritud elektrikaabli min 750N kaitsetoru
 - projekteeritud maandus

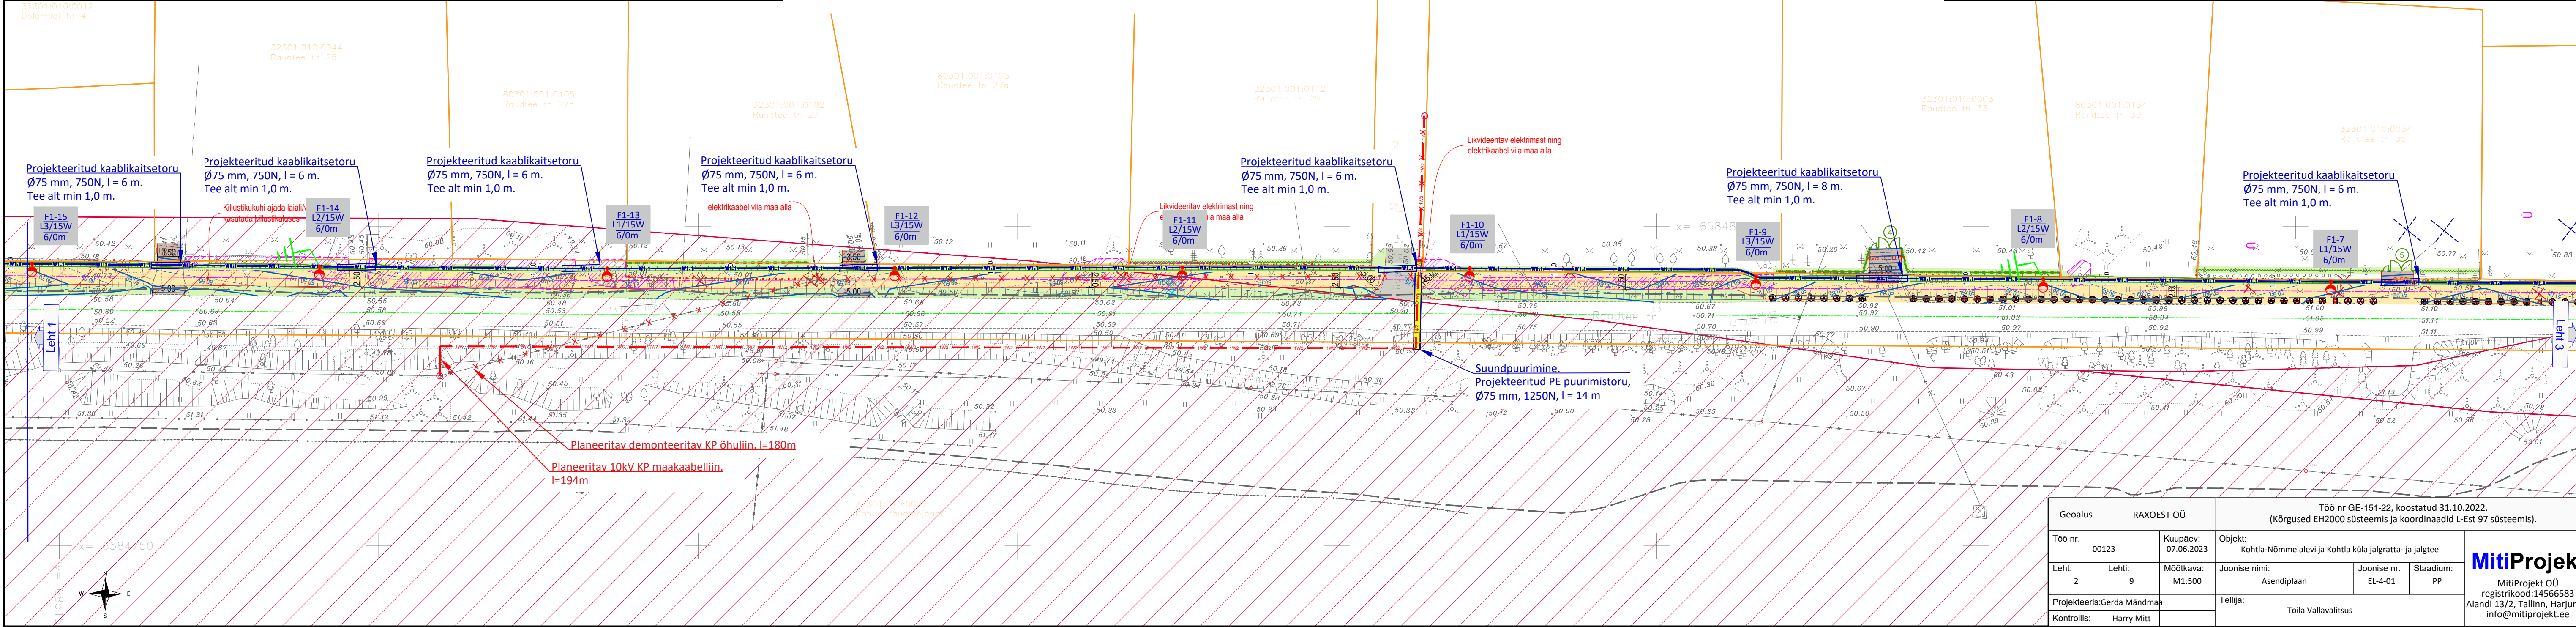

Geoalus		RAXOEST OÜ		Töö nr GE-151-22, koostatud 31.10.2022. (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).					
Töö nr. 00123		Kuupäev: 07.06.2023		Objekt: Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla jalgratta- ja jalgte			<div>MitiProjek</div> <div>MitiProjekt OÜ registrikood:14566583 Aiandi 13/2, Tallinn, Harju info@mitiprojekt.ee</div>		
Leht: 2		Lehti: 9		Möötkava: M1:500		Joonise nimi: Asendiplaan		Joonise nr. EL-4-01	Stadium: PP
Projekteeris:Gerda Mändmaa				Tellija:					
Kontrollis: Harry Mitt				Toila Vallavalitsus					

MitiProjekt

MitiProjekt OÜ
registrikood:14566583
Aiaand: 13/2, Tallinn, Harjumaa
info@mitiprjekt.ee