Aijaku
43201: 002: 0365

Männi
43201: 002: 0036

Kaspre
43201: 002: 0339

22250 Luunja–Kavastu–Koosa tee
43201: 002: 0410

Aiandi
43201: 002: 0391

Aijaku
43201: 002: 0364

Männi
43201: 002: 0035

Sirgulaane
43201: 002: 0378

Joonis 02

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Taastatav murukate 27m²

Olemasolev Sirgu alajaam

Projekteeritud AXPK4G300
L=4+537+3m
AJ "Sirgu"-JK70421
MPL438253
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=210m
(Haljasala all paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=327m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva riigitee pinnast)

Kinnine puurimine, L=327m
Paigaldussügavus min. 1,5m olemasolevast maapinnast.
Jälgida ristmevälja joonist R1 joonisel 03.

X = 6473150
Y = 6701000

OLEMASOLEV HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
Murukatte taastamine.



Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

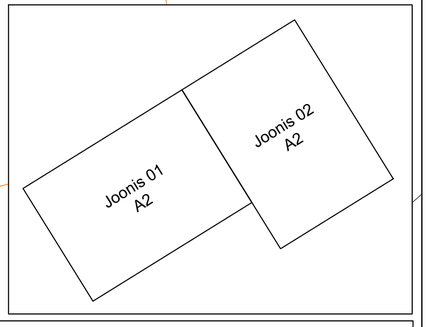

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13429G). Koostamise aeg: 03.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Maainsener OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr MK5040). Koostamise aeg: 05.2019; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Karin Raid poolt koostatud detailplaneeringut (töö nr 9DP14). Koostamise aeg: 15.10.2022

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus
- Katastriüksuse piir
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Puurimiskaevik
- Puurimismasina asukoht
- Projekteeritud murukatte taastamine

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e–mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 10.04.2025 Töö nr: LC3691 Joonise nr: 01 Mõõtkava: M 1:500/A2
Töö nimetus:	Kasepõllu tee detailplaneeringuala kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1