ASENDIPLAAN

N
W E
S

21129 Orissaare-Leisi-Mustjala tee
40302:001:0371
40301:001:0857 Mustjala maantee L2
Ehitatav pumpla
30,99 km
Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil. Kaitsetorus PVC110/1250N L=17m
Ristumisel paigaldus sügavus vähemalt 1,5 m
Planeeritav kergtee
2m
Ettevaatust ristumine ELASA sidetrassiga!
Ettevaatust ristumine sidetrassiga!
Ettevaatust ristumine sidetrassiga!
Ettevaatust ristumine välisvalgustus kaabliga!
Proj. AXPK4G120 maakaabel (128/135m)
JK68123-LK228573 kaabel (MPL425728)
Kaitsetorus 750N/110mm/58m (kinnisest-LK-ni, 1m sügavusel. Jääb kergtee alla)
Ülejäänud kaitsetorus 450N/110mm/53m.
30,93 km
Ehitatavad vee ja kanal.trassid
Tee kaitsevöönd
LK228573 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases (3x25A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m. Paigaldus uksega tee poole (märketulbaga)
Kaitsetorus 750N/110mm/58m (1m sügavusel)
Taastada kõnnitee (paekivi)
Taastada haljastus ca.65m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga! Kaitsta sidekaabel kaitsetoruga.
Ettevaatust ristumine 0,4 kV kaablitega!
Täpsustada olemasolevad 0,4 kV kaablite asukohad looduses! Peale kaevetöid vajalik haljastuse taastamine!
48266LK (3x10+10)
48275LK (3x10+10)
Demonteeritav JK11-2
TR11-3 (4x50)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (16/20m)
TR11-3-JK68123 (F3) kaabel (MP425724)
Kaitsetorus 450N/50mm/16m.Olemasoleva
4x50 kaabli ühendus jätkumuhviga pinnases
Proj. AXPK4G25 maakaabel (13/17m)
48275LK-JK68123 (F5) kaabel (MPL425726)
Kaitsetorus 450N/50mm/13m.Olemasoleva
4x10+10 kaabli ühendus jätkumuhviga pinnases
30,88 km
48247LK (3x10+10)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (6/9m)
14653JK-JK68123 (F1) kaabel (MPL425721)
Kaitsetorus 450N/50mm/6m.Olemasoleva
4x50 kaabli ühendus jätkumuhviga pinnases
Proj. AXPK4G25 maakaabel (15/19m)
48247LK-JK68123 (F2) kaabel (MPL425725)
Kaitsetorus 450N/50mm/15m.Olemasoleva
4x10+10 kaabli ühendus jätkumuhviga pinnases
Proj. jaotuskilp JK68123,sokliga pinnases. Paigaldus uksega tee poole
Proj. AXPK4G25 maakaabel (13/17m)
JK68123 (F4)-48266LK kaabel (MPL425727)
Kaitsetorus 450N/50mm/13m.Olemasoleva
4x10+10 kaabli ühendus jätkumuhviga pinnases

40301:001:0926 Mustjala mnt 5a
40301:004:0247 Köögivilja
40301:004:0190 Variku
40301:004:0319 Mustjala mnt 5
71401:001:0608 Mustjala mnt 2
40302:001:0409 Mustjala mnt 4 // Sassi
40302:001:0409 Mustjala mnt 4 // Sassi

KILBI PAIGALDUS



Täpsustada olemasoleva trasside sügavused trassivaldajaga kohapeal (kaabli kaitsetoru puurimine teiste trasside alt)!

Ristumine 21129 Orissaare–Leisi–Mustjala tee
30,98 km–l KINNISEL meetodil, vaade Mustjala suunas

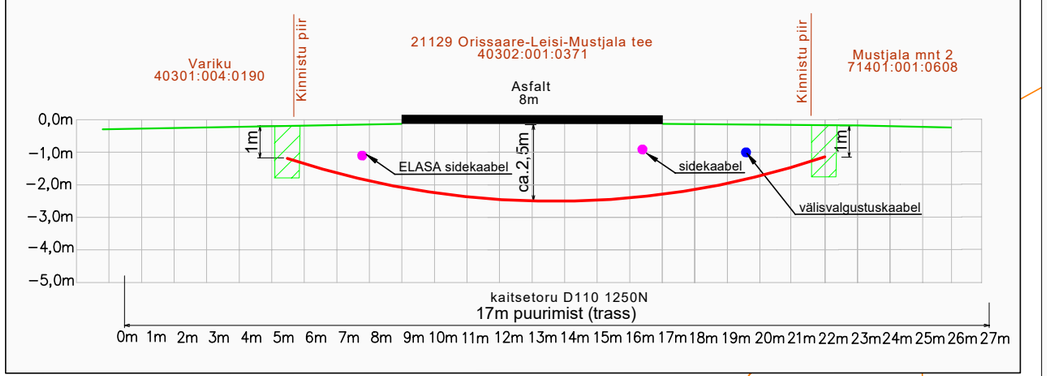

KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

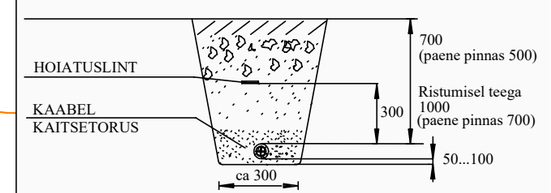

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV liitumiskilp
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev sidetrass
- olemasolev sidekaabel

TINGMÄRGID

Ehitus
AS Infragate Eesti töö nr. MTA94/195-22 projekt

- paigaldatav veetrass
- paigaldatav kanalisatsioonitrass
- paigaldatav sademevee kan.trass
- paigaldatav surve kan.trass

Joonise alusena on kasutatud Reib OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, detsember 2022
04.07.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.
Infragate Eesti AS koostatud vee ja kanalisatsioonitorustike projekti MTA94/195-22

Tellija: **Elektrilevi OÜ**	Töövõtja: enersense	Aadress: **Tolli 27 Kuressaare 93813** Reg nr: **11445550** Telefon/fax: **56608245** e-mail: **heiki.jakobson@enersense.com**	Kuupäev: **19.03.2024**
Töö nimetus:	Mustjala maantee L2 reoveepumpla Leisi alevik Saaremaa vald, Saare maakond LC1236, 468639, EPP-902654-1		Töö nr: **LC1236**
Joonise nimetus:	**Asendiplaan**	Projekteerija: **Heiki Jakobson**	Joon nr: **001** Mõõtkava: 1:500