


TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
— Projekteeritud MP kaabel
— Projekteeritud liitumiskilp
— Projekteeritud kaitsetoru 450N
— Projekteeritud kaitsetoru 750N
— Projekteeritud kaitsetoru kinniselt 1250N
— Võsa-okste raie ~284m2
— Puurimiskaevik
— Olemasolev MP kaabel
— Olemasolev KP õhuliin


Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 466801
2. AJ Nurmeotsa:(Kanepi) F1 kilbi JK29061 paigaldada uus F4, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC0986-1 ja LC0986-2
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Transpordiameti maal paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele. Ristumisel teega või nolvaga, paigaldada kaabel kinnisel meetodil, vastavalt ristmävälja joonistele 1 ja 2.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Projekteeritud maakaabel ristub sidekaabliga kinnisel meetodil! Enne ehitustööde algust, teha kindlaks sidetrassi täpne asukoht /sügavus!

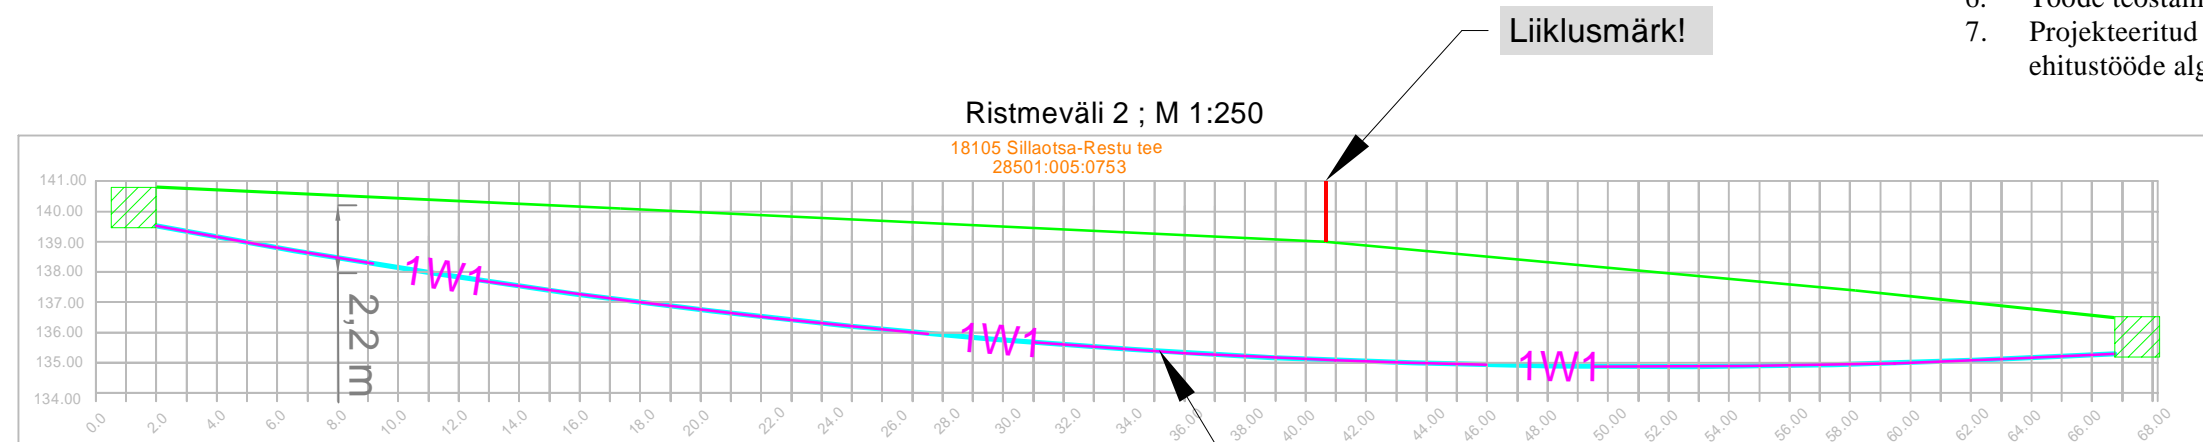

Ristmävälj 1 ; M 1:125

18105 Sillaotsa-Restu tee
28501:005:0753

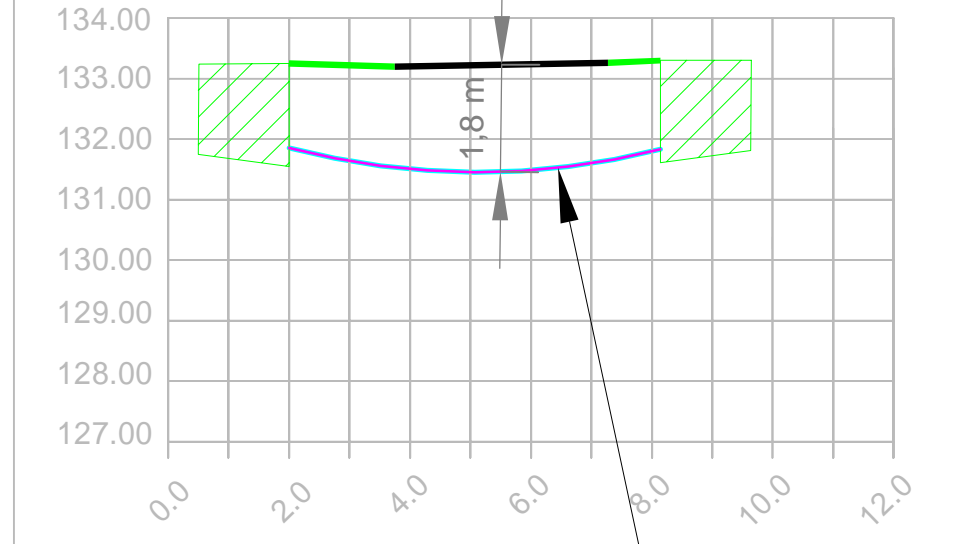

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=65m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmäväljale nr 2.

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=6m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmäväljale nr 1.

Nurmeotsa
28501:005:0090

Maakaabel AXPk 4x120
NR: MPL424079
Trass = 386m
L=405m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=315m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=65m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmäväljale nr 2.

Võsa/okste raie

Vahesoo
28501:005:0693

Projekt				Tellija			
Suure-Kerge elektrivarustus, Rebaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
0,4kV Elektrivõrgu plaan				LC0986-1			
Projekteeris	Karl-Magnus Rebane	59171680	Mõõtkaava	M 1:500			
Kontrollis	Kaupo Maaten		Stadium	Tööprojekt			
			Keel	Leht	1	Lehti	2
			EST				
LEONHARD WEISS							
E-post estonia@leonhard-weiss.com							
Telefon +372 601 2285							
Registrikood 12083348							
www.leonhard-weiss.ee							