




Kaevik paigaldusel kaabliadraga

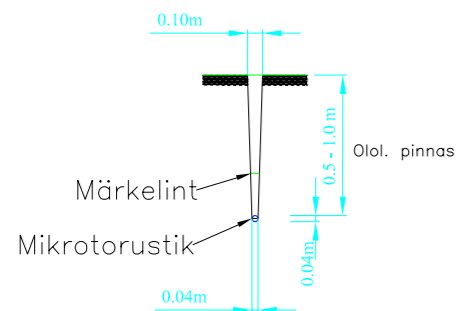

Mikrotorustik kraavi põhjas

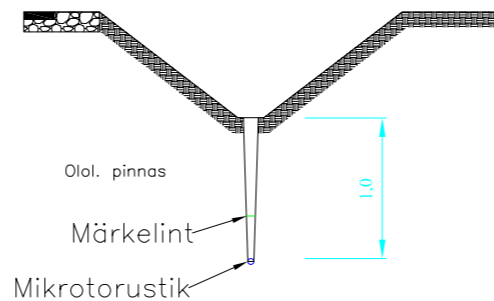


Kraavi läbimine lahtisel meetodil

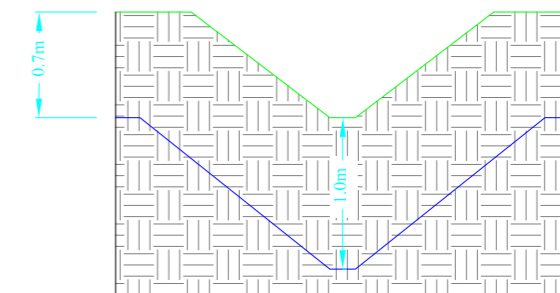


Projekteeritud mikrotoru

Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvus. Vajadusel külvata muruseeme.


Kaeviku taastamine haljasalal

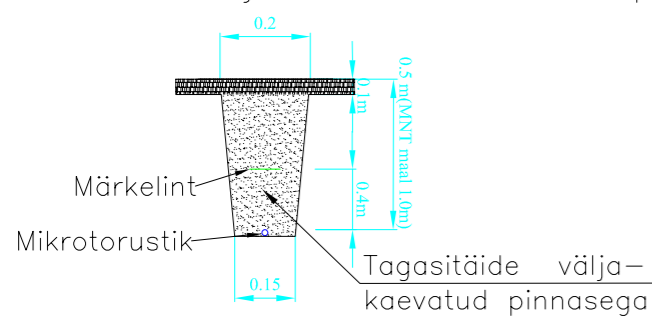


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

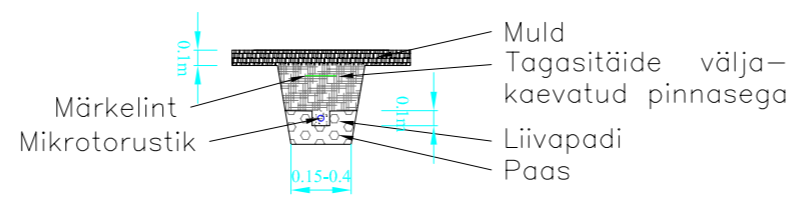


Kaeviku taastamine killustikkattega teel

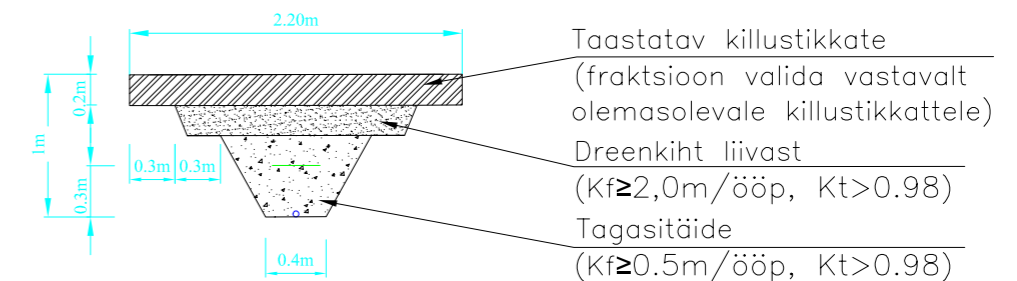

Trassi paigaldamise järg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Märkused:

- Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelisel tasemel.
- Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatete taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20-25g/m². Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvaks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
- Külmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
- Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvus või maantee poolne nõlvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3-10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_SAAREMAA II	Leht	Lehti
	Uustalu 2, Kose 75101			1	1
	www.corle.ee	Projekt	Vaivere passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
Telefon 6069300	Faks 6069308				
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Saare maakond, Saaremaa vald	29.08.2024	
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Vaivere küla		
Tellijä	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Tüüploiked		