




Olemasolev hüdrant  
VID: 177  
Tüüp: Euro  
Trassi läbimõõt: 100mm

Olemasolev hüdrant  
VID: 1041  
Tüüp: Euro  
Trassi läbimõõt: 110mm

Ümberehitatav üksikelamu Sepa tn 7

Arvestuslik tulekahju kestus: 3 tundi  
Kustutusvee vooluhulk: 10 l/s  
Kustutusvee kogus: 108 m³

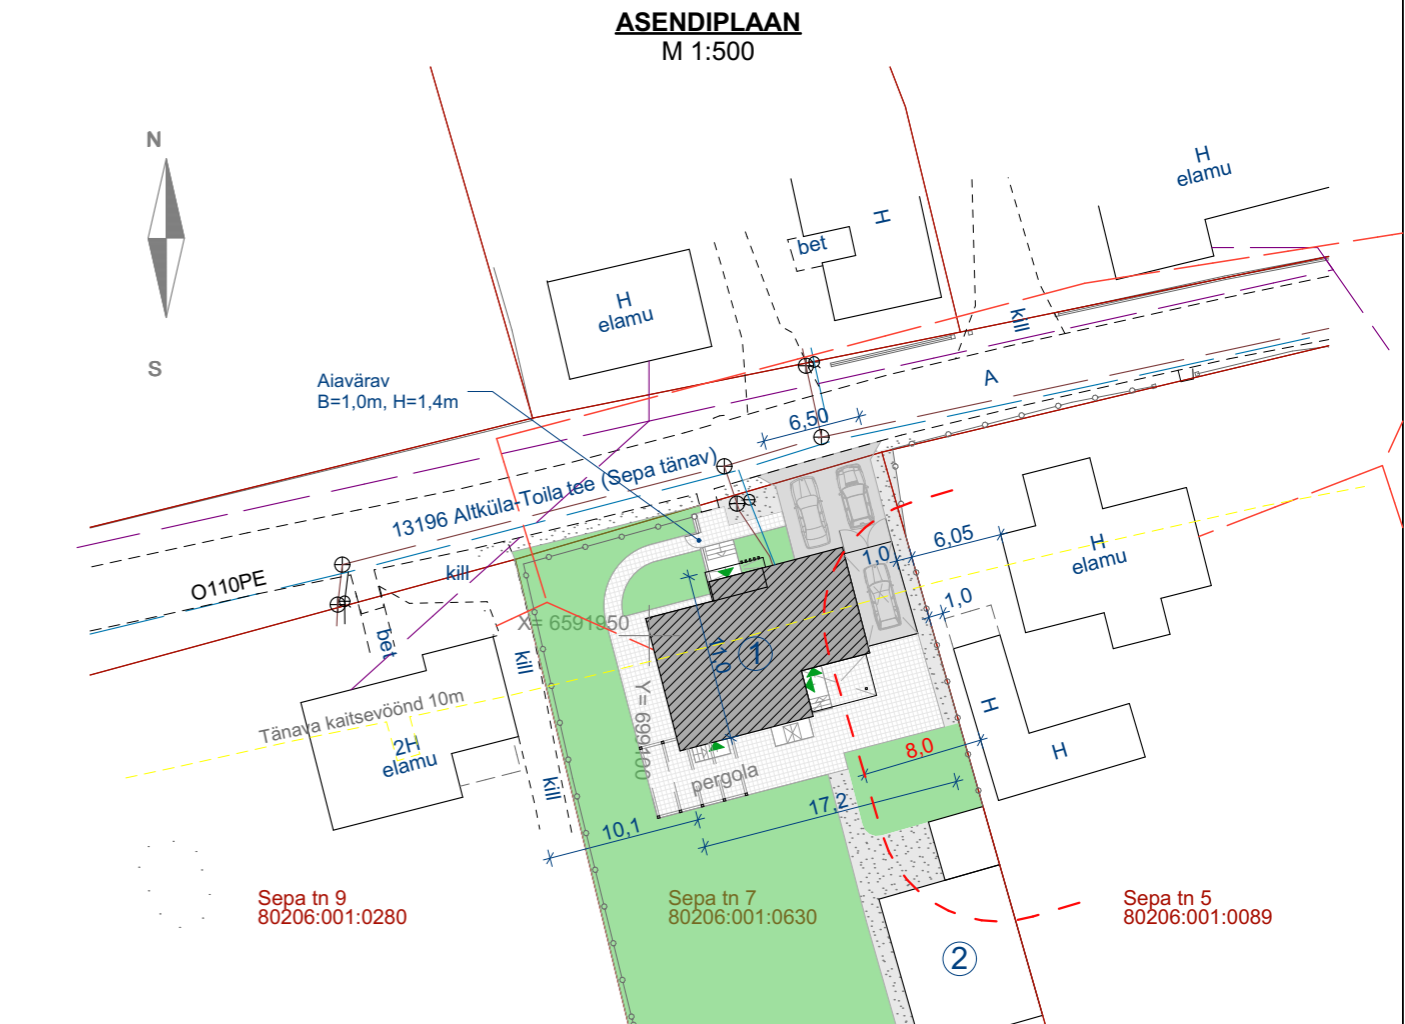

	Ehitise nimetus	EHR kood	Korruste arv	Ehitisealune pind	Suletud netopind	Hoone maht	Hoone pikkus	Hoone laius	Hoone kõrgus
①	Ümberehitatav üksikelamu	102021535	2/-1	160,6 m²	258,8 m²	1 014 m³	17,2 m	11,0 m	7,5 m
②	Olemasolev majandushoone	102021536	1/0	76,0 m²	60,0 m²	229 m³	14,4 m	8,3 m	4,2 m

**KINNISTU ANDMED**

Aadress: Sepa 7, Toila alevik, Toila vald  
Katastritunnus: 80206:001:0630  
Sihtotstarve: Elamumaa 100%  
Pindala: 1 294 m²

**HOONENURKADE KOORDINAADID**

- 6591956.66 699115.90
- 6591949.71 699117.89
- 6591948.79 699114.33
- 6591946.05 699115.03
- 6591944.94 699110.78
- 6591944.66 699110.84
- 6591942.38 699102.04
- 6591951.13 699099.77
- 6591952.30 699104.28
- 6591954.20 699103.78
- 6591955.17 699107.52
- 6591954.52 699107.69

**TINDMÄRGID:**

- Katastriüksuse piir
- Betoontänavakividest teekate
- Asfaltbetoonist teekate
- Killustikust pinnakate
- Olemasolev terasvõrkaed H=1,5m
- Kanaliseatsioonitrass
- Veetrass
- Madalpinge õhuliin
- Sideõhuliin
- Hoone sissepääs

ÜSIKELAMU ÜMBEREHITAMINE Aadress: Sepa 7, Toila alevik, Toila vald Tellija: Kairi Kruusalu			Töö nr.	2407-EP
Joonis: ASENDIPLAAN			Versioon	V-02
Koostas:	Andres Toome	Allikiri	Allkirjastatud digitaalselt	Mõõtkava
Vastutav spetsialist:	Sergei Jekimov	Allikiri	Allkirjastatud digitaalselt	1:500
AIT Projekt OÜ Reg. nr 12443671; MTR. Nr EEP003012 aadress: Toome, Sompa küla, Jõhvi vald; e-post: info.aitprojekt@gmail.com; Tel.: 506 9034			Joonise nr.	27.09.2024.a.
				AS-4-01