Ristumiskoha katendite kokkuviimise tüüpjoonis



TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

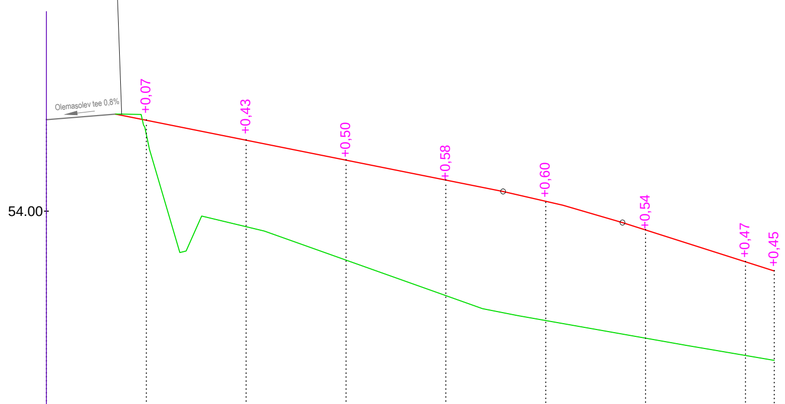

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

	Niiskuspaikkonna tüüp		II						
Projekt. andmed	Ristprofiili tüüp	vasakul	-03	AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm) + Täitepinnas (min 20 cm)		-22	Purustatud kruus (12 cm) + Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4 + Täitepinnas (min 30 cm)		
		paremal	-03			-22			-3%
	Kalle, %, vertikaalkõver, m		-03	2,00% 19	-22	Pk 0+23 R=500	-22	3,20% 8	-3%
	Tee telje kõrgusmärk, m		54,46	54,36	54,26	54,16	54,05	53,91	53,75	53,70
Olemasolevad andmed	Maapinna kõrgusmärk, m		54,39	53,92	53,75	53,58	53,45	53,36	53,28	53,25
	Vahekaugus, m		5	5	5	5	5	5	5	1
			0+00	0+10	0+20	0+30				0+36

Piket
Sirged ja kõverad plaanil
Kilomeetrid

30,74

N - 177°02'28"
R - 50,00
K - 2,58

3,12

Tüüpristprofiil 1-1 lõige

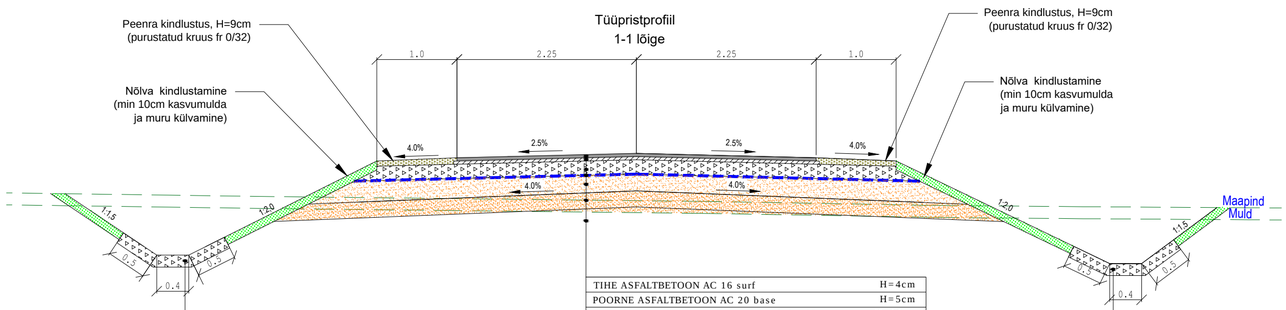

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NGS4	
DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)	Hmin=20cm
TÄITEPINNAS (Kf>0,5m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liivsavi)	

JÄME KILLUSTIK fr 32/64 H=15cm

JÄME KILLUSTIK fr 32/64 H=15cm

Teelahendused OÜ
MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377

TELLIJA	REK Projekt OÜ					
OBJEKT	Võru maakond, Võru vald, Rössa küla, riigitee 18243 Niitsiku-Võmmorski					
LÕIK	Mahasõidukoht Helleringi teele, km 4,909					
PROJ	ALLKIRI	KUUPÄEV	JOONISE NIMETUS			
J. Jermolovits	/allkirjastatud digitaalselt/	03.11.2025	Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked			
KONTR	ALLKIRI	KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÕT / REV
A. Afanasjev	/allkirjastatud digitaalselt/	03.11.2025	25-09-01	2.2	Põhiprojekt	1:200, 1:20 1:50 / 0