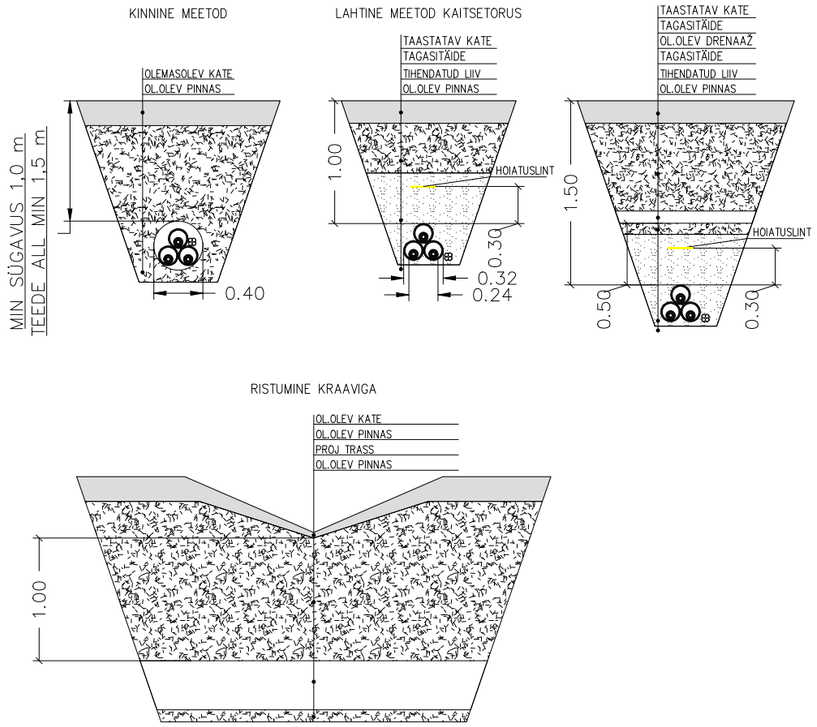

TÜÜPRISTLÕIKED; M 1:50

LEHTEDE JAOTUS

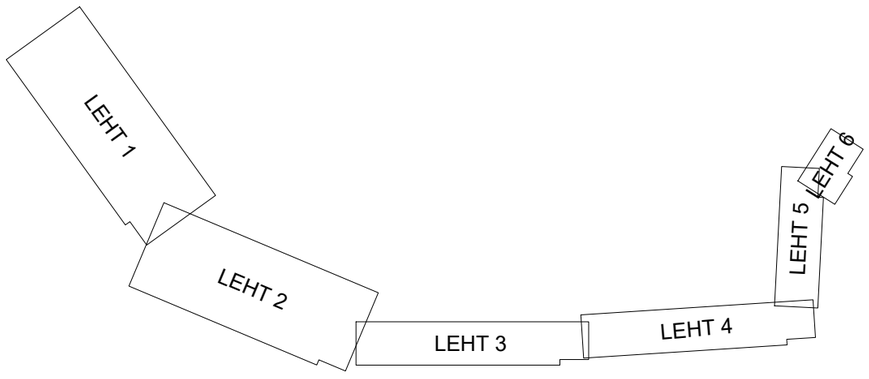

Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering
PÕHIMAANTEE NR.4 (E64)
TALLINN–PÄRNU–IKLA (VIA BALTICA)
trassi asukoha täpsustamine 92,0–170,0



Trassi koridor B1=(650) 420 m
Maantee a/b kattega sõidurajad
Tee ja teekaitsevöönd B2=(150) 120 m
Liiklussõlme ühesuunalised rambid
Kogujatee (V klass)

Märkused:
1. 110 kV kaabelliini pöörderaadius ei tohi olla alla 15D, kus D on kaabli läbimõõt.
2. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele kaitsetorus. Taali metskond 5 kinnistul min 1,2 m ja 1250N kaitsetorus. Ristumisel planeeritava Via Balticaga min sügavus 2,2 m ja 1250N kaitsetorus
3. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

TINGMÄRGID

- 110kV W2 — Projekteeritav 110 kV kaabelliin kaitsetous "750N"
- Põhitrass
- Projekteeritav side (tuvastustraadita mikrotoru)
- Projekteeritav kaitsetoru "1250N" - kinnine läbindamine
- Projekteeritav sidekaev ja märketulbad
- Xx33kV W2 — Varem proj. 33 kV kaabelliin kaitsetous "750N"
- Tuulepargi sisevõrk; x tähistab parallelliinide arvu
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev 110 / 330 kV paralleelõhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- S — Olemasolev sidekanal
- K — Olemasolev survekanal
- D — Olemasolev drenaaž
- Katastripiir
- Katastripiir
- Kitsenduse piir

Extech Design OÜ; töö nr 24165–1

- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- TÖÖMAHTUDE PIIR
- PROJEKTEERITUD TEE TELG
- PROJEKTEERITUD KATTE SERV
- PROJEKTEERITUD AJUTINE KATTE SERV
- TEEKAITSEVÖÖNDI PIIR
- LIKVIDEERITAV OBJEKT
- PROJEKTEERITUD KRUUSKATE (TÜÜP I)
- PROJEKTEERITUD KRUUSKATE (TÜÜP II)
- PROJEKTEERITUD MONTAAŽIPLATSI KRUUSKATE (TÜÜP III)
- PROJEKTEERITUD PÕHIKRAANAPLATSI KRUUSKATE (TÜÜP IV)
- PROJEKTEERITUD AJUTINE KRUUSKATE (TÜÜP I)
- PROJEKTEERITUD NÄHTAVUSKOLMNURK
- PROJEKTEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE VABA ALA ULATUS
- PROJEKTEERITUD RAADAMINE
- PROJEKTEERITUD KRAAV
- PROJEKTEERITUD TRUUP
- PROJEKTEERITUD KRAAVI PUHASTAMINE
- PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGI POST

Enery Estonia OÜ; Töö nr KABLI2_EP_EL–4–01_v03

- Varem proj. KP kaabel
- Varem proj. side
- Varem proj. KP toru

Projekt:	**Põlendmaa tuulepargi elektrivarustus, Paikuse alev / Seljametsa küla / Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnumaa**		Tellija:	**SW Metsatuul OÜ**
Joonis:	**Tingmärgid ja tüüpristlõiked**		Joonise nr:	**675-25-2-1**
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**L. Saamel** 11.05.2026		
	Kontrollis	**L. Saamel**	Mõõtkava	Leht / Lehti
			Staadium **EP**	1 / 1