

**TELLIJA:** Elektrilevi OÜ  
IK1172  
EPP-691820-2

**TÖÖPROJEKT**

**Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine  
III etapp  
Tori ja Põhja-Pärnumaa vald  
Pärnu maakond**

Projekteerija: Karl Martin Põldsam

Nr IK1172

Pärnu  
2020

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 2/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

## Sisukord

	PROJEKTI KOOSTAJAD .....	2
1.	Asukoht .....	3
2.	Seletuskiri .....	3
2.1.	Üldosa .....	3
2.2.	Tehniline lahendus .....	4
2.2.1.	KP õhuliin .....	4
2.2.2.	KP maakaabelliin .....	4
2.2.3.	Alajaam .....	6
2.2.4.	MP õhuliin .....	6
2.2.5.	MP maakaabelliin .....	6
2.2.6.	Liitumiskapid ja tarbijate ühendused .....	7
2.2.7.	Maandamine ja maanduspaigaldised .....	8
2.2.8.	Tähistused .....	9
2.2.9.	Demontaaž .....	10
3.	Maastiku ja teede taastamine .....	10
4.	Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve .....	10
5.	Käidujuhend .....	10
6.	Andmetabelid ja spetsifikatsioonid .....	11
6.1.	Mastide tabelid .....	11
6.2.	Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon .....	11
6.3.	Tööde mahud .....	11
	LISAD .....	12
	Lisa A. Lähteülesanne .....	12
	Lisa B. Kooskõlastused .....	12
	JOONISED .....	13
	Joonis IK1172-1. Asendiplaanid .....	13
	Joonis IK1172-2. Elektriskeemid .....	13
	Joonis IK1172-3. Seadmete paigutused .....	13
	Joonis IK1172-4. Ristumised .....	13


## PROJEKTI KOOSTAJAD

Projekti koostamisel osalesid:

Projekteerija	Karl Martin Põldsam Tel. +372 59002453 k.poldsam@leonhard-weiss.com Pädevustunnistus nr EI-048-20
Projekteerija	Tõnu Heinmets Tel. +372 55634332 t.heinmets@leonhard-weiss.com
Projekteerija	Vello Vaimann Tel. +372 5078680 v.vaimann@leonhard-weiss.com Pädevustunnistus nr

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 3/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

## 1. Asukoht

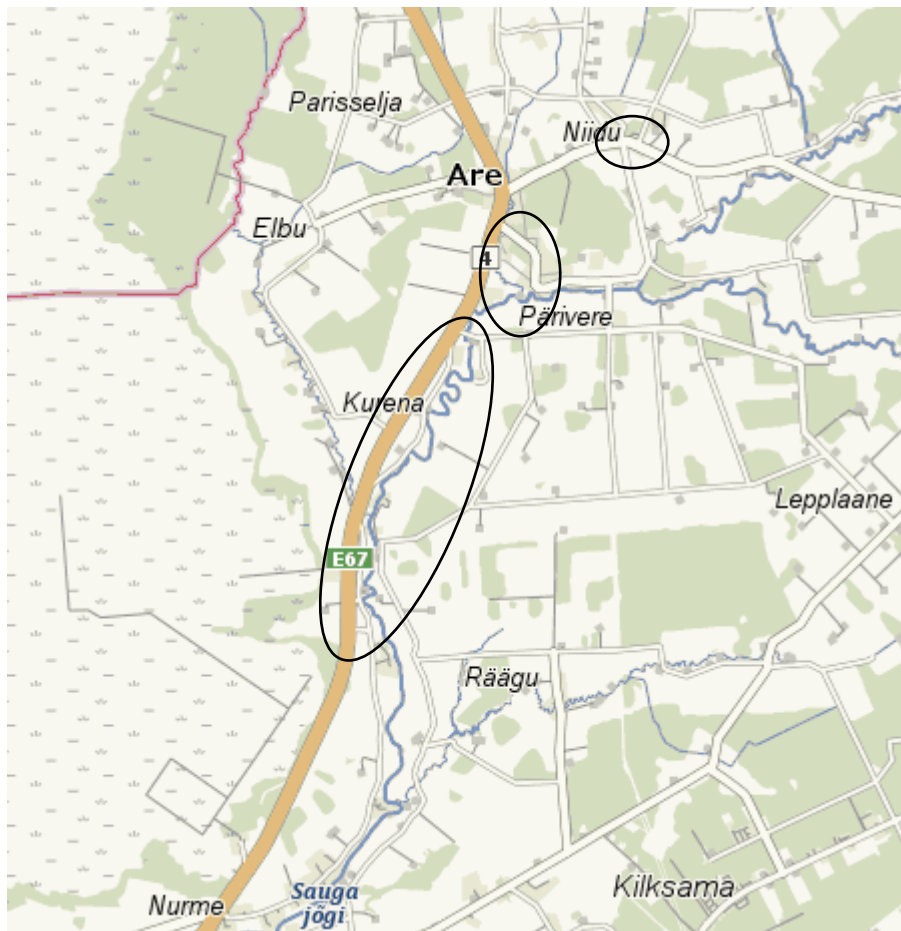

Joonis 1.1. Projekteeritud Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimise III etapi orienteeruv asukoht.

## 2. Seletuskiri

### 2.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi piirkonna 20kV elektrivõrgu projekteerimise III etapp. Toitealajaam: Savi 110/20/10, fiider: P-Jaagupi. Õhuliinide ja kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.

Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ lähteülesanne (lisa A) ja Elektrilevi OÜ Pärnu-Jaagupi piirkonna varahalduri poolt antud täiendavad andmed, Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend J352“, „Eesti Energia (0,4...20) kV võrgustandard“ ning Eesti Vabariigi seadused „Ehitusseadustik“, „Seadme ohutuse seadus“, õigusaktid ja standardid:

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;
- EVS-HD 60364-4-41:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;
- EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;
- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid;
- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
- EVS-HD 60364-4-443:2016 „Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest“;
- EVS-EN 50522:2010;
- EVS-EN 61936-1:2010.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 4/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning Telia Eesti AS -ga (vastavalt kooskõlastuse tingimustele) sidekaabli asukoha täpseks määramiseks ning tähistamiseks. Tööde teostamisel arvestada ka ELA SA sidetrassi olemasoluga. Tööd teostatakse kooskõlastatult Elektrilevi OÜ Pärnu-Jaagupi piirkonna varahalduri ja arendus-ehitusosakonna projektijuhiga. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatus koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.

Tööde tegemiseks sideliinide kaitsetsoonis (1 m kummalegi poole) vormistada kirjalik tegutsemisluba ja kutsuda kohale järelevalvetöötaja sideliini asukoha kindlakstegemiseks ja mahamärkimiseks ning kaetud tööde akti viseerimiseks.

Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 3513G.

Ehitustööd toimuvad: Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 116,18 ristumine kinniselt kaitsetorus; km 115,25-115,40 keskpinge maakaabli paigaldus teemaal; km 115,40-116,18 keskpinge maakaabli paigaldus tee kaitsevööndis; km 112,78; 115,62 õhuliini demontaaž.

Riigitee nr 19212 Päriveri tee km 0,19-0,43 madalpinge õhuliini paigaldus teemaal (olevas koridoris olevatele mastidele, ristumine km 0,19 tee pinnast min 7,0m); km 0,43 maakaabli paigaldus teemaal; km 0,43-0,54 keskpinge maakaabli paigaldus tee kaitsevööndis.

Riigitee nr 19203 Are-Suigu km 1,85 maakaabli ristumine kinniselt, kaitsetorus; km 1,59-1,85 maakaabelliini paigaldus teemaal; km 1,40-1,60 õhuliini demonteerimine tee kaitsevööndis.

Riigitee nr 19219 Are-Elbu tee km 1,16 keskpinge õhuliini demontaaž tee maal.

Riigitee nr 19210 Udvere-Suigu-Nurme tee km 27,64 keskpinge õhuliini demontaaž tee maal.

Riigitee nr 19214 Jänesselja-Urge tee km 6,06 keskpinge õhuliini demontaaž tee maal.

## 2.2. Tehniline lahendus

35kV võrgu ühendused: Papiniidu 110/35/10 kV piirkonna alajaama 35 kV jaotla I sektsioonis lülitada VL3505 välja. KP kaabel nr. K02350170 ühendada 35 kV jaotlas ning KP mastil nr. 1 lahti ning maandada ja lühistada. KP mastis nr. 1 ja nr 26 teostada KP ühendus paralleelselt paikneva 35 kV õhuliiniga.

### 2.2.1. KP õhuliin

### 2.2.2. KP maakaabelliin

Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele IK1172-1.

Alates Turbatööstuse kinnistul oleva mast 13 juurest pikendada olemasolev kaabel jätkumuhviga kuni paigaldatava harukapini HK1740 kaabliga 133591 AHXAMK-W 3x240+35. Alates harukapist HK1740 paigaldada maakaabelliin 133592 AHXAMK-W 3x240+35 kuni Käära alajaamani. Alates harukapist HK1740 paigaldada maakaabelliin 133593 AHXAMK-W 3x240+35 kuni paigaldatava alajaamani AJ9351. Alates AJ9351 paigaldada maakaabelliin 133596 AHXAMK-W 3x240+35 kuni Ristiku alajaamani. Alates AJ9352 paigaldada maakaabelliin 133599 AHXAMK-W 3x240+35 kuni AJ7271. Alates AJ9353 paigaldada maakaabelliin 133601 AHXAMK-W 3x240+35 kuni AJ7316. Alates AJ9355 paigaldada maakaabelliin 133622 AHXAMK-W 3x240+35 kuni masti 14.

Ühendada olemasolev kaabel K04101351 alajaama AJ9354.

Ühendada olemasolev kaabel 71436 alajaama AJ9353 kaabliga.

Ühendada olemasolev maakaabelliin 51509 AHXAMK-W 3x120+35 alates M3 jaotuspunktiga JP8193.

Ühendada olemasolev maakaabelliin 133446 alates mastist M4 kuni HK1742.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 5/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

Teostada ühendamine 1 etapis paigaldatud ÕL-i mastil nr. 96 KP kaabliga 133446.

Teostada ühendamine 1 etapis paigaldatud Räägu AJ KP kaabliga 133450.

Teostada ühendamine 2 etapis paigaldatud kaabli 133573 ja AJ9354 vahel.

**Tabel 2.1.** KP maakaablid

Kaabli nr	Algus	Lõpp	Mark	Pikkus m (trass)	Märkused
133591	AJ Torfex Käära LP fiider	HK1740	AHXAMK-W 3x240+35	694	Jätkumuhv olemasoleva kaabliga. Lahtine kaeve 667 m. Paigaldus torus 694 m. Kinnine läbindamine 27 m. Kruusakattega tee taastamine 4 m <sup>2</sup> .
133592	HK1740	AJ Käära	AHXAMK-W 3x240+35	47	Lahtine kaeve 47 m. Paigaldus torus 47 m.
133593	HK1740	AJ9351	AHXAMK-W 3x240+35	1508	Lahtine kaeve 1459 m. Paigaldus torus 1508 m. Kinnine läbindamine 49 m. Kruusakattega tee taastamine 481 m <sup>2</sup> .
133596	AJ9351	AJ Ristiku	AHXAMK-W 3x240+35	647	Lahtine kaeve 647 m. Paigaldus torus 647 m. Kruusakattega tee taastamine 535 m <sup>2</sup> .
133599	AJ9352	AJ7271	AHXAMK-W 3x240+35	828	Lahtine kaeve 745 m. Paigaldus torus 828 m. Kinnine läbindamine 83 m.
133601	AJ9353	AJ7316	AHXAMK-W 3x240+35	743	Lahtine kaeve 692 m. Paigaldus torus 743 m. Kinnine läbindamine 51 m. Killustikkatte taastamine
133622	AJ9355	M14	AHXAMK-W 3x240+35	405	Lahtine kaeve 128 m. Paigaldus torus 405 m. Kinnine läbindamine 277 m. Killustikkatte taastamine
K04101351	AJ9354	AJ Vana	AHXAMK-W 3x240+35	-	Ühendada uude alajaama
133573	AJ9354	HK1739	AHXAMK-W 3x240+35	-	Ühendada uude alajaama
71436	AJ9353	AJ7271	AHXAMK-W 3x240+35	-	Kaevata kaabel vana alajaama juurest üles ning ühendada uude alajaama
51509	M3	JP8193 J05VL	AHXAMK-W 3x120+35	17	Ühendada kaabel paigaldatavasse JP8193 J05 VL lülitisse. Jätkumuhv olemasoleva kaabliga. Lahtine kaeve 17m.
133446	HK1742	M4	AHXAMK-W 3x120+35	-	Ühendada kaabel harukilpi
133446	HK1737	M96	AHXAMK-W 3x240+35	-	Ühendada maabel mastile
133450	AJ9340	AJ Räägu K01 KOL	AHXAMK-W 3x240+35	-	Ühendada kaabel alajaama

Kaabel paigaldada pinnasesse 0,7 - 1,0 m sügavusele ja tähistada lahtise kaeve ulatuses pinnasesse paigaldatava märkelindiga.

**Ristumisel sidekaablitega** kaitsta sidekaabel lõhestatud toruga 1,5 m ulatuses kummalegi poole, kaevetööd sidekaabli läheduses teostada käsitsi. **Kinnisel läbindamisel** tagada elektrikaabli paiknemine vähemalt 0,5 m allpool sidekaablit. Selleks teha eelnevalt kindlaks sidekaabli tegelik paiknemissügavus ristumiskohas.

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m.

Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast 1,0 m. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi\* kaitsetorusse.

Vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, kõrvalmaanteedel 1,5 m. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi\* kaitsetorusse.

Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi\* kaitsetorusse.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 6/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

Riigitee teemaal on tehnovõrkude ehitamisel kooskõlastatud projektist kõrvalekaldumised (tehnoloogia, asukoht, sügavus jne ) keelatud.

Ristumisel teega täita ja tihendada kaevik kihtide kaupa, tihendatava kihi paksus mitte üle 20 cm, kaeviku ülaosa täita tihendatud killustikuga.

Kaablikraav tuleb peale töid planeerida siledaks ja kivid jms koristada, mis takistab hilisemat teeäärte niitmist.

### 2.2.3. Alajaam

#### 2.2.4. MP õhuliin

Alajaama AJ9353 MP fiidri F1 mastidel M1-M7 asendada olemasolev AMKA 3x50+70 rippkeerdkaabel uue AMKA 3x70+95 rippkeerdkaabliga.

Alajaama AJ9353 MP fiidri F1 masti M7 ja M14 vahele ehitada uus MP õhuliin rippkeerdkaabliga AMKA 3x70+95.

#### 2.2.5. MP maakaabelliin

Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele IK1172-1.

Tabel 2.2. MP maakaablid

Kaabli nr	Algus	Lõpp	Mark	Pikkus m (trass)	Märkused
K04041355	AJ9354 F1	39601JK	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m. Jätkumuhv olemasoleva kaabliga.
133611	AJ9354 F2	LK164899	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
K04041572	AJ9354 F3	42375JK	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m. Jätkumuhv olemasoleva kaabliga.
133612	AJ9354 F4	LK164900	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133613	AJ9354 F5	LK164898	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133594	AJ9351 F1	LK164892	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m. Ühises kaevikus KP kaabliga.
Tarbijakaabel	LK164892	Tarbijapaigaldis	AXPK 4G25	83	Lahtine kaeve 83 m. Paigaldus torus 83 m. Muru taastamine 40 m <sup>2</sup> .
133595	AJ9351 F2	M25	AXPK 4G50		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133597	AJ9352 F1	LK164893	AXPK 4G50		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133598	AJ9352 F2	JK50311	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133600	AJ9353 F1	M1	AXPK 4G240	179	Lahtine kaeve 138 m. Paigaldus torus 179 m. Kinnine läbindamine 41 m. Ühises kaevikus KP kaabliga 140 m.
133602	AJ9353 F2	M1	AXPK 4G240		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133605	AJ9353 F3	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133606	AJ9353 F4	JK-LK:JK27814	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133607	AJ9353 F5	114991LK	AXPK 4G25		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133608	AJ9353 F6	LK164895	AXPK 4G240		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133609	AJ9353 F7	LK164896	AXPK 4G240		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133610	AJ9353 F8	LK164897	AXPK 4G50		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133623	AJ9355 F1	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133624	AJ9355 F2	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133625	AJ9355 F3	JK50333	AXPK 4G120	251	Paigaldus torus 251 m. Ühises kaevikus KP kaabliga 251 m.
133626	AJ9355 F4	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133895	JK50333	M20	AXPK 4G120	1	Lahtine kaeve 1 m. Paigaldus torus 1 m.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 7/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

Kaabli nr	Algus	Lõpp	Mark	Pikkus m (trass)	Märkused
133896	JK50333	M26	AXPK 4G120	142	Lahtine kaeve 2 m. Paigaldus torus 142 m. Ühises kaevikus KP kaabliga 113 m. Ühises kaevikus MP kaabliga 27 m.
133897	JK50333	KP M13	AXPK 4G120	170	Lahtine kaeve 11 m. Paigaldus torus 170 m. Ühises kaevikus KP kaabliga 113 m. Kinnine läbindamine 46 m.
133705	AJ9359 F1	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133706	AJ9359 F2	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133707	AJ9359 F3	M1	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
133708	AJ9360 F1	LK164930	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.
134223	AJ9372 F1	LK165095	AXPK 4G120		Lahtine kaeve x m. Paigaldus torus x m.

Kaabel paigaldada pinnasesse 0,7 - 1,0 m sügavusele ja tähistada lahtise kaeve ulatuses pinnasesse paigaldatava märkelindiga.

**Ristumisel sidekaablitega** kaitsta sidekaabel lõhestatud toruga 1,5 m ulatuses kummalegi poole, kaevetööd sidekaabli läheduses teostada käsitsi. **Kinnisel läbindamisel** tagada elektriikaabli paiknemine vähemalt 0,5 m allpool sidekaablit. Selleks teha eelnevalt kindlaks sidekaabli tegelik paiknemissügavus ristumiskohas.

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 1,0 m.

Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast 1,0 m. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi\* kaitsetorusse.

Vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m, kõrvalmaanteedel 1,5 m. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi\* kaitsetorusse.

Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi\* kaitsetorusse.

Riigitee teemaal on tehnovõrkude ehitamisel kooskõlastatud projektist kõrvalekaldumised (tehnoloogia, asukoht, sügavus jne ) keelatud.

Ristumisel teega täita ja tihendada kaevik kihtide kaupa, tihendatava kihi paksus mitte üle 20 cm, kaeviku ülaosa täita tihendatud killustikuga.

Kaablikraav tuleb peale töid planeerida siledaks ja kivid jms koristada, mis takistab hilisemat teeäärte niitmist.

## 2.2.6. Liitumiskapid ja tarbijate ühendused

Taastada kõikidele olemasolevatele tarbijatele ühendused. Kappide sokliosa täita kergkruusaga.

Demonteeritavates alajaamades olevad arvestid tõsta ümber uutesse liitumiskappidesse.

Tarbija Tooma (Luha tee 14) tuua arvesti hoonest välja ning paigaldada masti 18 paigaldatavasse liitumiskappi LK164906.

OÜ Sonderware (tolle farm) kõikide tarbijakaablite tarvis paigaldada tarbija jaotuskapp, kuhu ühendada tarbijakaablid. Jaotuskapi toide võtta liitumiskapist LK164930.

OÜ Are STK (kuivati) kõikide tarbijakaablite tarvis paigaldada tarbija jaotuskapp, kuhu ühendada tarbijakaablid. Jaotuskapi toide võtta liitumiskapist LK164893.

Tarbijatele anda üle kapi võti.

**Tabel 3.3.** Mõõtepunktide andmed

Nr	Tarbija	Peakaitse	EIC kood	Arvesti	LK nr	Märkused
1	Laanejõe	3*25	00530445-3	Vana	LK164892	Taastada tarbija ühendus
2	Kuivati	3*32	00175256-H	Vana	LK164893	Taastada tarbija ühendus
3	Are vallamaja	3*250	00608818-P	Vana	LK164895	Taastada tarbija ühendus

LEONHARD WEISS OÜ		Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond			2020	Lk 8/13
4	Are vallamaja	3*250	00659885-2	Vana	LK164896	Taastada tarbija ühendus	
5	Are telefonijaam	3*25	00662520-H	Vana	LK164897	Taastada tarbija ühendus	
6	Are kooli köök	3*100	00659888-U	Vana	LK164898	Taastada tarbija ühendus	
7	Are kool I	3*100	00659890-D	Vana	LK164899	Taastada tarbija ühendus	
8	Are kool II	3*100	00350637-U	Vana	LK164900	Taastada tarbija ühendus	
9	Tooma	3*50	00570184-E	Vana	LK164906	Taastada tarbija ühendus	
10	Mõisamaa	3*100	00474861-H	Vana	LK164929	Taastada tarbija ühendus	
11	Tolle farm	3*80	00299764-M	Vana	LK164930	Taastada tarbija ühendus	
12	Karulauda	3*100	00279647-3	Vana	LK165095	Taastada tarbija ühendus	

## 2.2.7. Maandamine ja maanduspaigaldised

Käesoleva projekti realiseerimise tulemusena suureneb keskpinge võrgu arvutuslik maaühendusvool vähem kui 1 A võrra.

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus  $\leq 5,0$  oomi. PEN-juhi maandamine toimub mitmes kohas. Keskpinge kaablitega ühendatud alajaamade maandusi vaadeldakse terviksüsteemina, mis tagab nõuetele vastava puutepinge taseme. Lähtuvalt ELV normdokumentidest peab alajaamapiirkonna resuldeeriv maandustakistus jääma alla 4 oomi.

Alajaamale ehitada 2-kiireline töömaandus takistusega mitte üle 3,5 oomi. Maanduri kiired ehitada piki kaablitrasse. Maanduri ehitamisel on soovitatav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus.

Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu 25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamise või pressliidetena.

Kantava maanduse ühendamiseks AMKA liinidele paigaldada fiidritele F2 ja F3 alajaama lähedale klemmid PMCC vastavalt juhendile P3101 "Nõuded isoleerjuhtmega õhuliinide maanduste asetuskohade projekteerimisele, väljaehitamisele ja maanduste asetamisele".

KP mastile 62 ehitada potentsiaaliühtlusti ja maandus takistusega mitte üle 10 oomi.


MP mastidele nr. 35 ja 37 ning kõikidele kaabli- ja liitumiskappidele ehitada potentsiaaliühtlustid koos varrasmaanduriga takistusega mitte üle 100 oomi. Orienteeruv maandusvarda pikkus 5 m. Maanduri viigud peavad olema kapi korpusest isoleeritud.



LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 9/13
-------------------	-------------------------	---	------	---------

Elektrilevi OÜ	Kehtiv alates: Kinnitas:	09.01.2015 A. Pihlak	Dokumendi tähis: Ülemdokument:	P394 / 2 P347
----------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------

## JOONIS Cu 25 mm<sup>2</sup> maandusjuhid

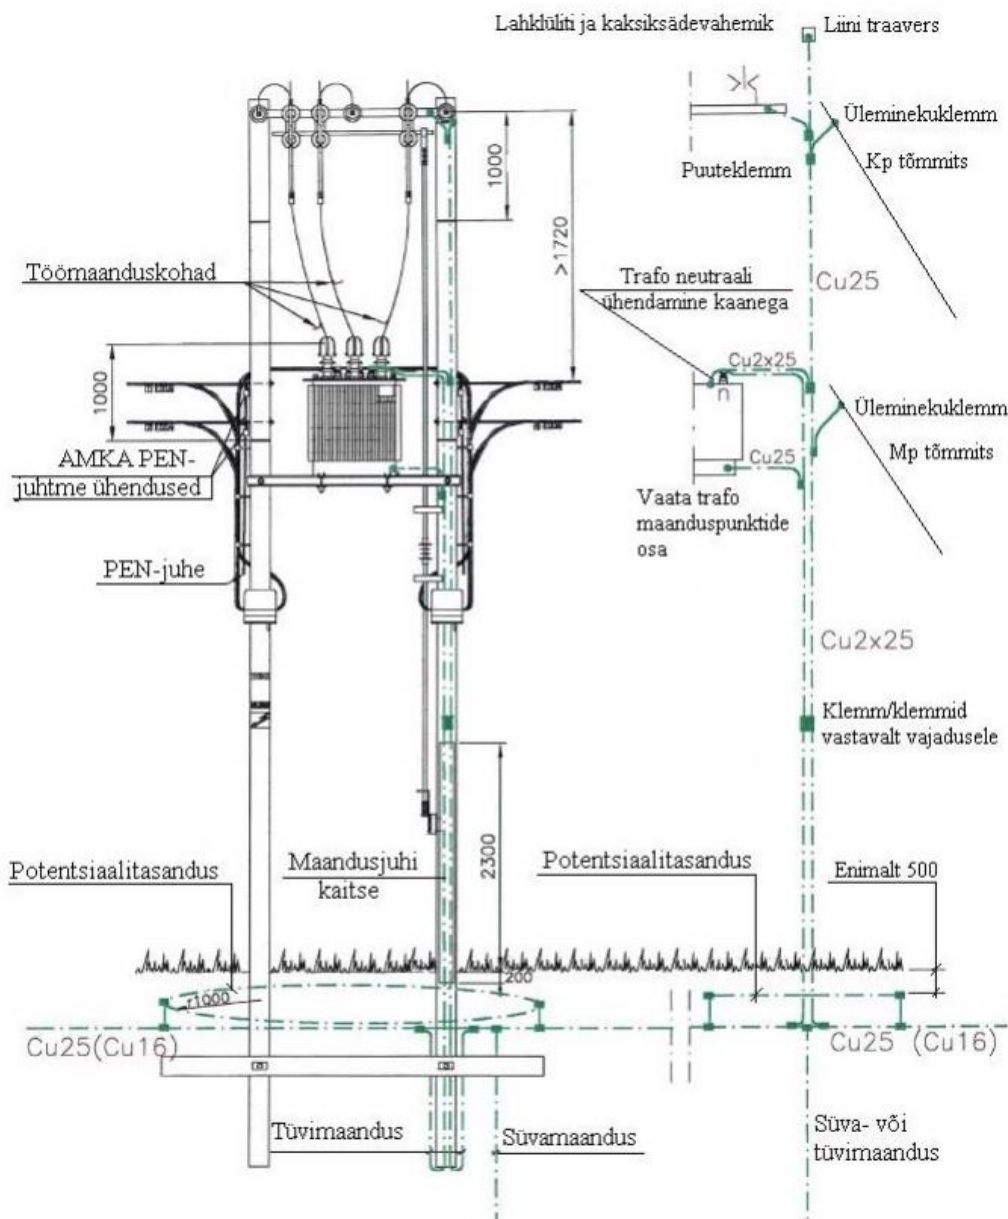

### 2.2.8. Tähistused



Tähistuste paigaldamisel pidada kinni juhendist P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded.“ Tee läheduses (< 6 m) paiknevad liitumiskapid varustada märketähistega.

Liitumiskapile paigaldada elektriohu märk ja kapis peakaitsme suurus ning objekti nimi vastavalt joonisele IK1172-2. Kõik kaablisooned märgistada kapis vastavalt L1, L2, L3 ja PEN ning kaablid tähistada kaabli lipikutega. Arvesti juurde kanda EIC kood vastavalt skeemidele.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 10/13
-------------------	-------------------------	---	------	----------

### 2.2.9. Demontaaž

Demonteerida ARE:JAN fiidri KP

KP mastist nr. 26 kuni Pärnu-Jaagupi 110/35/10 kV alajaamani demonteerida 35 kV õhuliin koos kasutusest jäävate KP mastidega.

Arvestid.

**Tabel 3.3.** Demonteeritav ja tagastuv materjal.

Nr	Nimetus	Kõlblikkus	MÜ	Kogus
1				
2				
3				

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

### 3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitus- ja demonteerimistöõde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitross. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.)

Kaabli paigaldamisel drenaaži läheduses teostada tööd lahtise kaevega selgitamaks välja drenaaži tegelik asukoht ja sügavus. Kaabel paigaldada 0,5 m drenidest sügavamale. Drenaaži sügavus 0,7 - 1,2 m. Drenaaži vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva läbimõõduga plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaažitoru läbivajumise vältimiseks pinnas eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus. Ehitamisel arvestada, et kõikide trasside ristumisel olemasolevatege drenidega tuleb dren säilitada või parandada eelpool kirjeldatud viisil. Kindlustamiseks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandusameti Pärnu keskusele (parnu@pma.agri.ee) objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

### 4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi "Ehitusseadustikust" ja Elektrilevi elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu varahaldur ja Elektrilevi projektijuht. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

### 5. Käidujuhend

Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem kehtestatud käidujuhendeid.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 11/13
-------------------	-------------------------	---	------	----------

## 6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid

### 6.1. Mastide tabelid

Tabel 6.1. Projekteeritud MP mastide tabel.

Nr	Nimetus	Mark	Mastide numbrid ja materjali kogus	MÜ	KOKKU	MÄRKUSED

### 6.2. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon

Tabel 6.2. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

Nr	Nimetus	Mark <sup>1)</sup>	MÜ	L	I	T	KOKKU	MÄRKUSED
<b>KP õhuliin 6- 20 kV</b>								
1								
2								
<b>KP maakaabelliin 6- 20 kV</b>								
1								
2								
<b>Alajaam</b>								
1								
2								
<b>MP õhuliin 0,4 kV</b>								
1								
2								
<b>MP maakaabelliin 0,4 kV</b>								
1								
2								
<b>Mööte- ja transiitkapid</b>								
1								
2								

L – liitumine I – investering T – teenustöö

- 1) Lubatud on Elektrilevi poolt tunnustatud samaväärsed asendused
- 2) Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

### 6.3. Tööde mahud

Tööde mahud esitatakse paber kandjal ja eraldi vormikohase failina.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 12/13
-------------------	-------------------------	--	------	----------

## **LISAD**

### **Lisa A. Lähteülesanne**

Esitatakse ainult paber kandjal.

### **Lisa B. Kooskõlastused**

Kooskõlastused ja kooskõlastuste koondtabel kontaktandmetega esitatakse paber kandjal ja eraldi failina.

LEONHARD WEISS OÜ	Tööprojekt Nr IK1172	Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	2020	Lk 13/13
-------------------	-------------------------	--	------	----------

## **JOONISED**

**Joonis IK1172-1. Asendiplaanid**

**Joonis IK1172-2. Elektriskeemid**

**Joonis IK1172-3. Seadmete paigutused**

**Joonis IK1172-4. Ristumised**