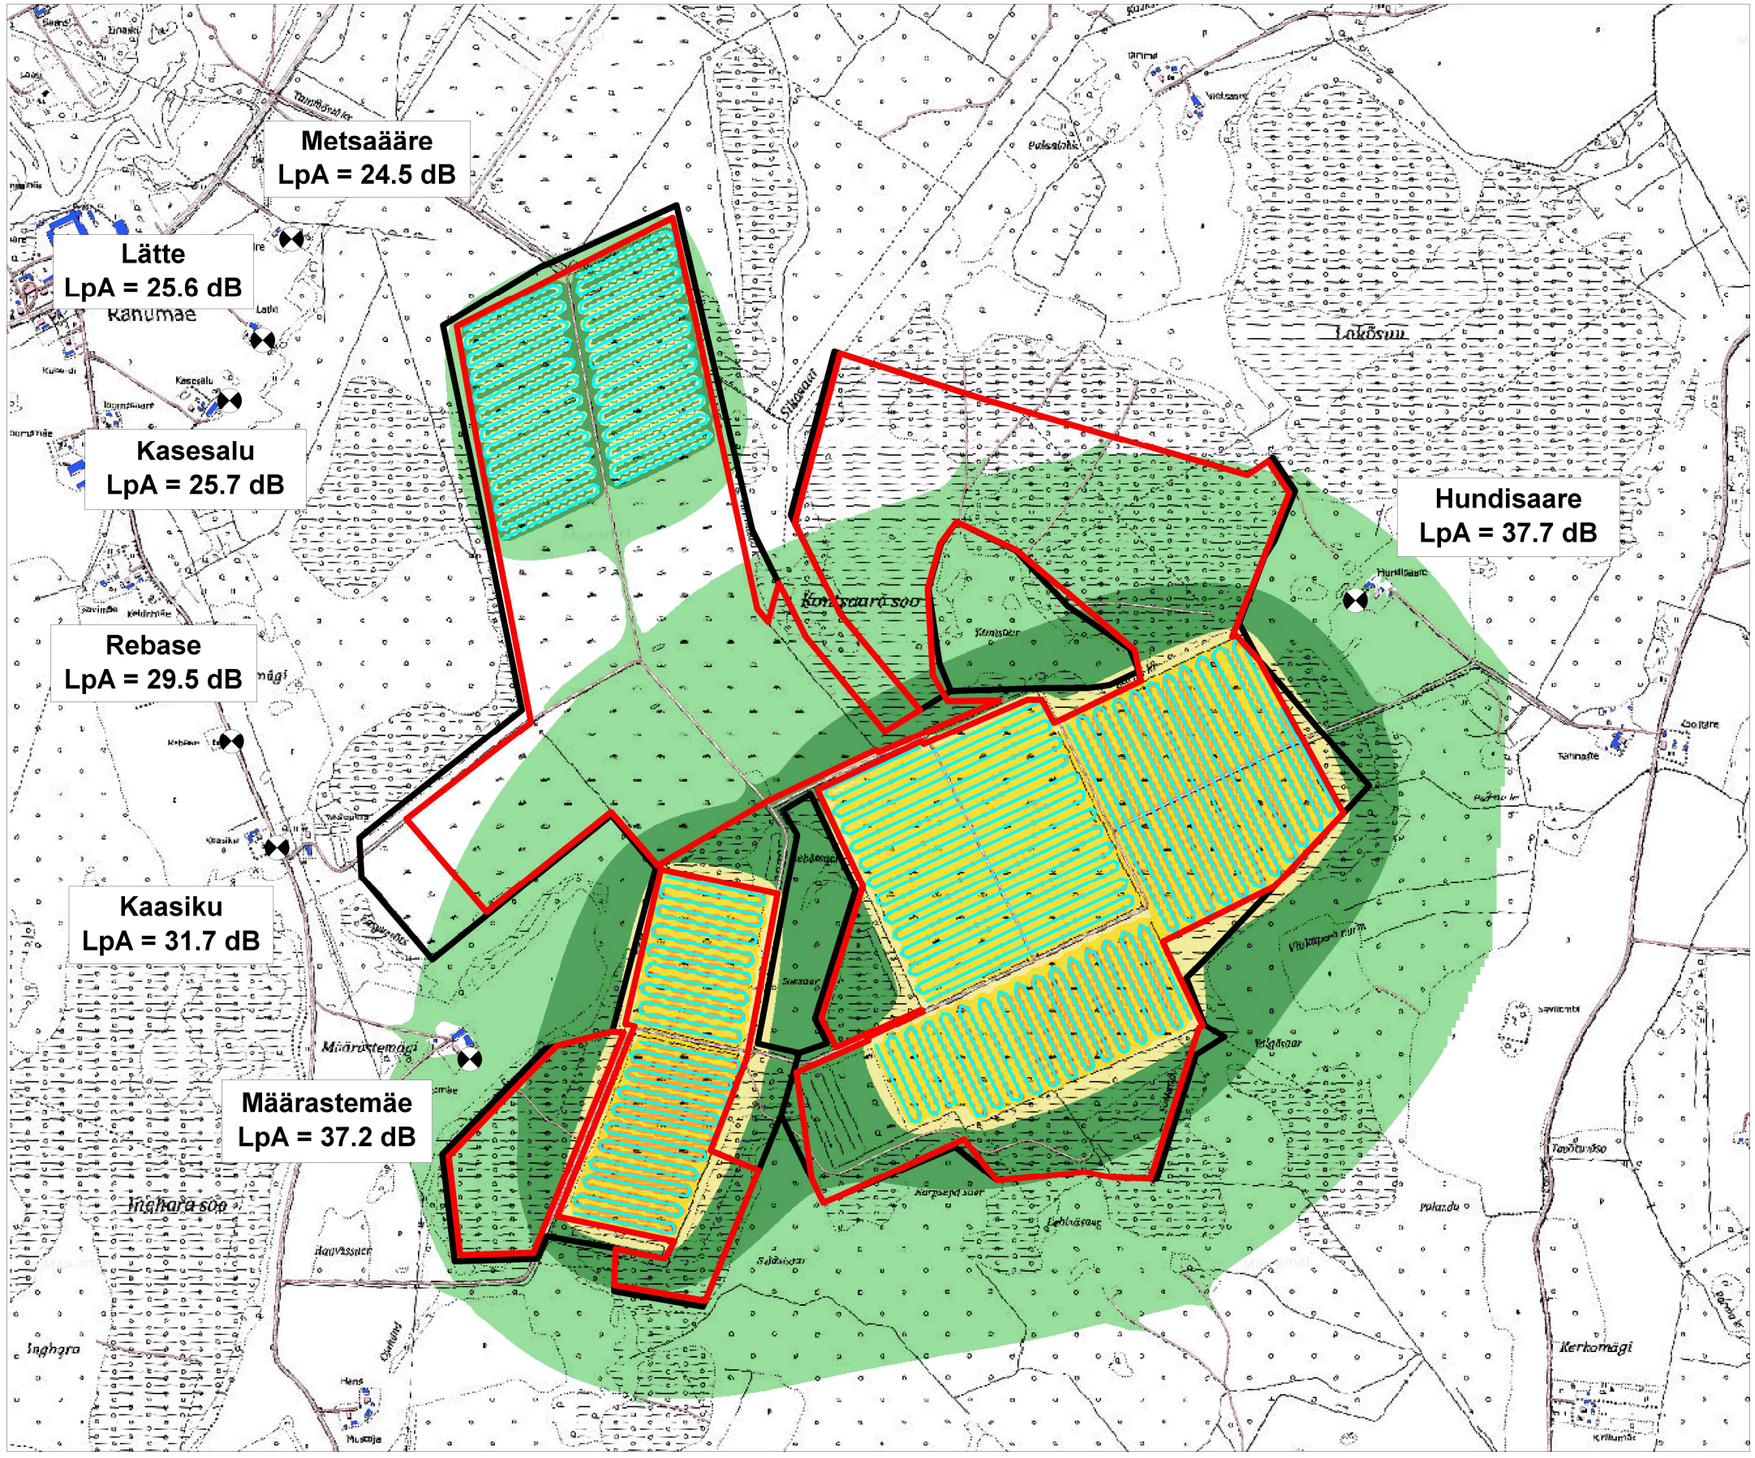


N

Taotletava ala tööstusmüra hajumine

Päevane hinnatud müratase (kell 7-23)

Ld, dB(A)

- > 35 dB
- > 40 dB
- > 45 dB
- > 50 dB
- > 55 dB
- > 60 dB
- > 65 dB
- > 70 dB
- > 75 dB
- > 80 dB

- Joonallikas
- Tee
- Elu- või ühiskondlik hoone
- Kõrval- või tootmishoone
- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- Majapidamise õueala

Modelleeritud tulemused on võrreldavad keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses nr 71 kehtestatud II kategooria päevase aja tööstusmüra piirnormiga 60 dB.

Märkused:
- Kasutatud standardid: tööstusmüral ISO 9613
- Kasutatud tarkvara: Datakustik CadnaA 2026 Pro
- Kaardi koostamisel on kasutatud Maa- ja Ruumiameti 2026 alusandmeid

Modelleerimisel kasutatud müraallikad ning tingimused:

- Tööprotsess (mehaaniline kogumine 104 dB ja vaakumkogumine 113 dB) toimub turbatootmisaladel kogu tööpäeva vältel kõikidel aktiivsetel tootmisväljakutel.
- Kõrghaljastuse (metsa) olemasoluga ei ole arvestatud (vaba helivälja tingimus).
- Müra hajumist on modelleeritud 2 m kõrgusel maapinnast ning 5 x 5 meetrise sammutihedusega, mis vastab keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 39 toodud nõuetele välisõhus leviva müra kaardistamiseks.

Töö nimetus	Joonise sisu	Joonise nr 3
Tuurapera turbatootmisala keskkonnaloa taotlus	Turba kogumine (vaakum ja mehaaniline)	Mõõtkava 1 : 15 000

OÜ Inseneribüroo STEIGER
Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Tel 668 1013, Faks 668 1018

Koostas: Priit Kallaste		Kuupäev	30.01.2026
Kinnitas: Aadu Niidas		Töö nr	26/5440