



Mõisa tee katendi taastamine
Kaeviku lõige piki tee telge
M 1:50

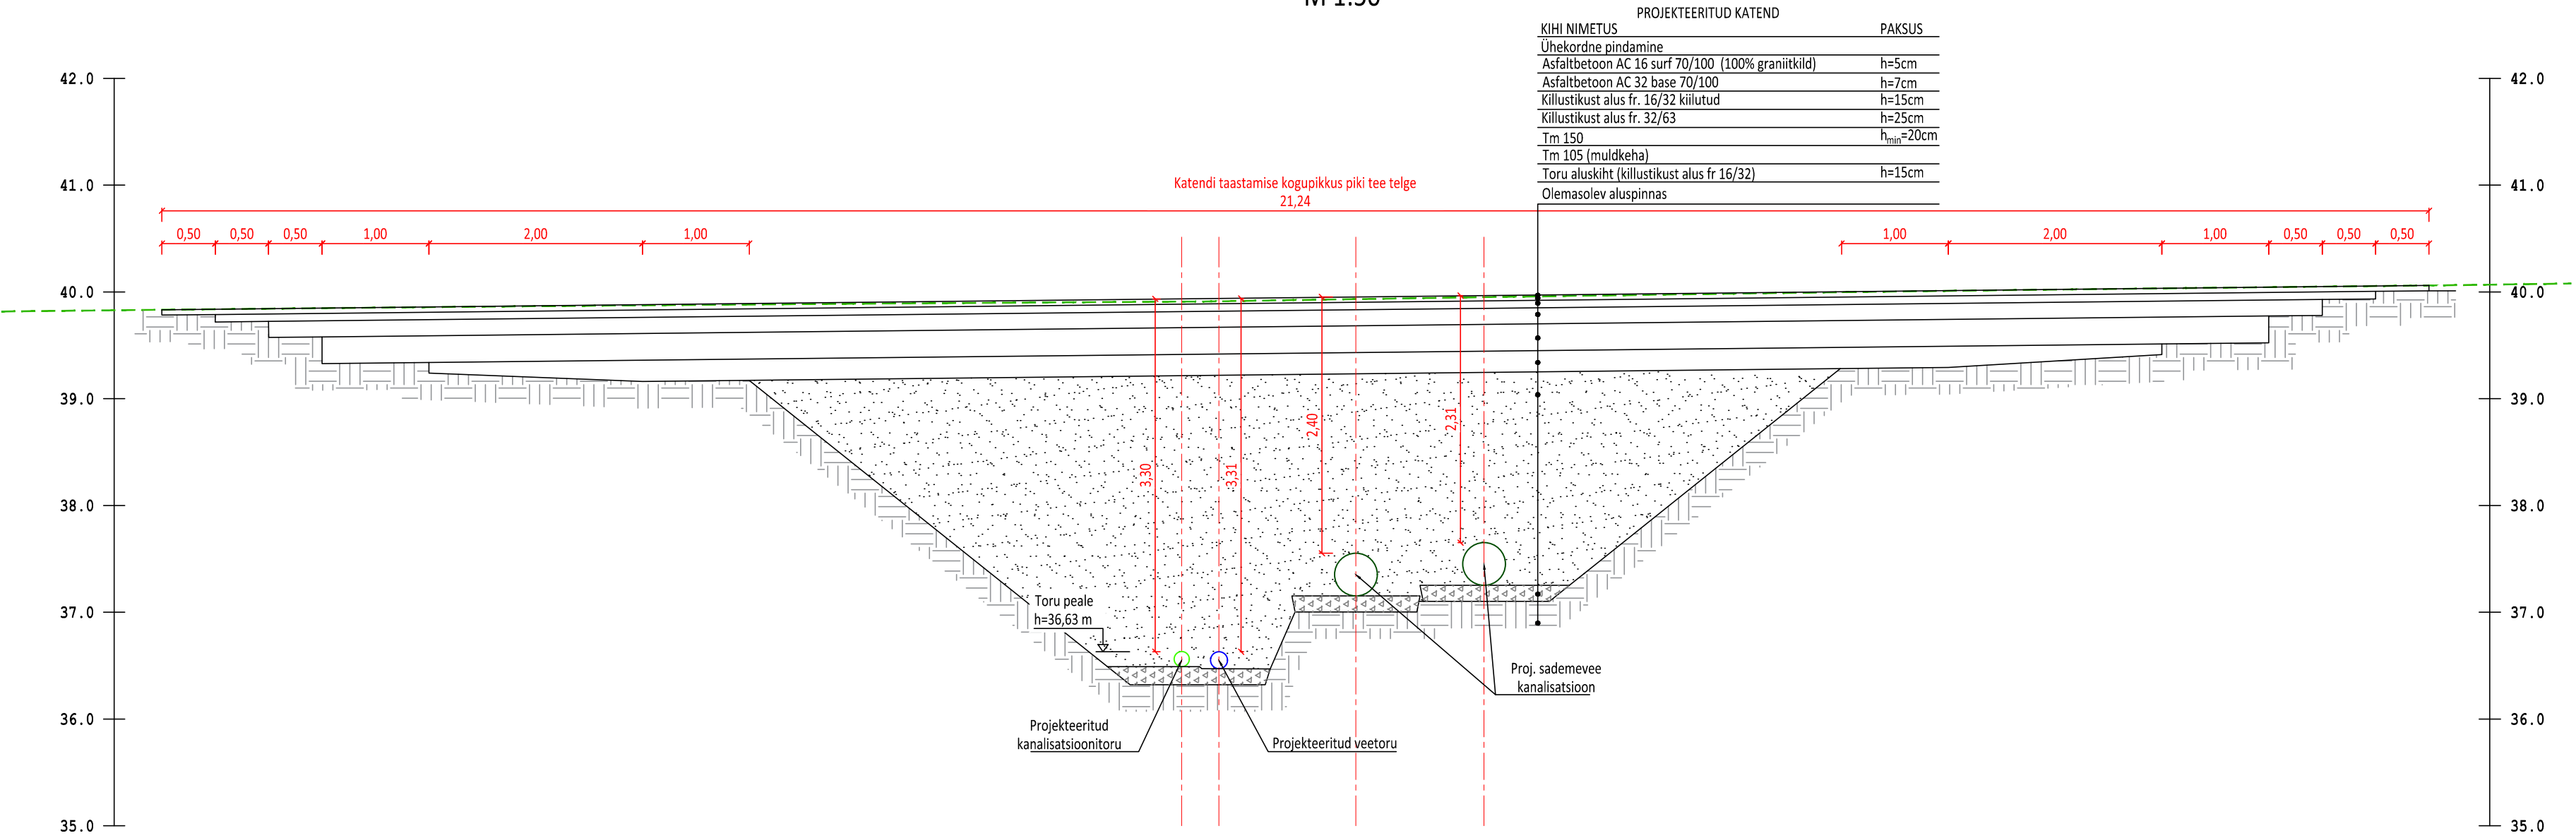

PROJEKTEERITUD KATEND	
KIHI NIMETUS	PAKSUS
Ühekordne pindamine	
Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 (100% graniitkild)	h=5cm
Asfaltbetoon AC 32 base 70/100	h=7cm
Kiilustikust alus fr. 16/32 kiilutud	h=15cm
Kiilustikust alus fr. 32/63	h=25cm
Tm 150	h _{min} =20cm
Tm 105 (muldkeha)	
Toru aluskiht (kiilustikust alus fr 16/32)	h=15cm
Olemasolev aluspinnas	

MÄRKUSED:

1. Torustike lahendus vastavalt OÜ Vetepere tööle nr P-2023-005.

<div>markelin</div> <div>Markelin Project OÜ Reg. kood 14680783 MTR nr. EEP004348 Tel. +372 552 8845 info@markelin.ee</div>			Töö nimetus		
Tellija			Mõisa tee katendi taastamine		
SR VEOD OÜ			Asukoht		
			Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu, 11105 Kiiu-Soodla tee		
Insener / Engineer:	Martti Kelindeman		Joonise nimetus		Möötkava
			KAEVIKU LÕIGE PIKI TEE TELGE		M 1:50
			Töö nr	Staadium	Kõide; eriosa
Fail / Kuupäev:	P25008_PP_TL_6-001_loiked.dwg	/ 24.08.2025	P25008	PP	TL
					Joonise nr
					6-102