KINNISEL MEETODIL!
Kaitsetoru De32mm,
A-tugevusklass, plast, L=12m.

1-avaline mikrotoru 14/10, L=220m

ETTEVAATUST!
Ristumine sidekaabliga.
KAITSEVÕÕNDIS KÄSITÖÖ!

Olemsoleva ELA SA reservkaev 001K35.
Kaevu jätta valguskaabli reserv 30m.

Ristumine 15201 Aravete-Maarjamõisa teega, km 1.63
KINNISEL MEETODIL!
Kaitsetoru De32mm, A-tugevusklass (min 750N),
plast, L=33m.
Tee all paigaldada min 1,5m sügavusele
Toru ots tähistada markerpalliga.

Kinnine läbiminek
Ristumine 15201 Aravete-Maarjamõisa tee, km 1,63

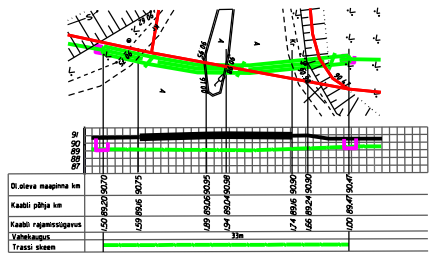

TINGMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD 1-AVALINE MIKROTORU
- PROJEKTEERITUD RESERVKAEV
- PROJEKTEERITUD PALLMARKER
- PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

Märkused:
1. Ehitatava trassi pööramiskohad teha min. raadiusega 1m
2. Koos mikrotoruga paigaldada ühises kraavis tuvastustraat alates kaevust 001K35 kuni RMK hoone seinani.

Töö nr. 2297P		Objekt: Järva maakond, Järva vald, Kurisoo küla, Rava RMK kontori sideühendus			koostatud: 28.01.2019
Objekti aadress		Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	fail: 2297P projekt_Aravete RMK
Koostas	E.Rahn	Joonis: Siderajatiste projekt			
Kontrollis	H.Jürmann				

OÜ Kirjanurk
EEG000316; EEP002846; TEL002778
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725209235