
Läbipesukaev
(tühjendus)

Veesõlm TÜÜP MÜ-32

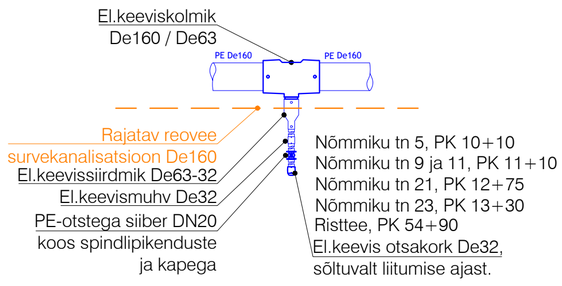

Geodeetiline uuring:

Kasutatud materjalid:
Maa-ja Ruumiameti katastripiiride väljavõte seisuga 10.02.2025
Maa-ja Ruumiameti LIDAR väljavõte seisuga 10.02.2025
5DEhitus OÜ töö nr TJ 4-09.2014 (20.02.2025)

Mõõdistustööde käik
Mõõdistus oli teostatud 10cm lume/jääkihiga
Mõõtmistööd teostati objektil veebruaris 2025.

Kooskõlastused:
Tehtud on andmeväljastus päring Elektrilevisse, ELASAsse ja Teliasse, mõõdistataval maa-alal olevate maa-aluste elektrikaablite ning sidekaablite kohta. Elektrilevi saadud andmeväljastuselt sai peale märgitud ka Enefiti sidekaablid. Veetrass ja kanalisatsioon asendiliselt kinnitatud AS Emajõe Veevärgi poolt. Drenaaž asendiliselt kinnitatud Maa-ja Ruumiameti poolt.

Märkused
Mõõdistusalas võib leiduda tundmatuid kaableid ja gaasi torustikke, mida pole plaanile kantud andmete puudumise tõttu.

Vastutav geodeet: Janno Vään
Kutsetunnistus nr.194166
Kutsenimetus: Geodeet, tase 7

MÄRKUS:
Asendiplaani tuleb lugeda koos Seletuskirja, pikiprofiilide, puurimiskaevikute (kilpidega) ristlõike ja riigimaantee põikprofiilide joonistega.
Vajadusel pöörduda vee-ettevõtte ja projekteerija poole.

Leppemärgid ja tähised (VKV projekt):

KS1 KS1 — Projekteeritud avalik survekanalisatsiooni torustik
V1 V1 — Projekteeritud avalik veevarustuse torustik
K11 K11 — Projekteeritud kinnistusisene kanalisatsioon (RVPJ)
Projekteeritud torustiku siibrisõlm / sõlm
Projekteeritud hüdrant
Projekteeritud läbipesukaev / tühjendus
Puurkaevik (kas puurimise algus või lõpus ühendus)
Puurkaevik (katte taastamise eelduslik min. ulatus)

KS1−00+50 — Projekteeritud reovee avaliku survekanalisatsiooni sõlme tähis koos piketaažiga
19.93 Projekteeritud maapinna kõrgusmärk
1)18.13 ø110 Väljuva toru peale kõrgusmärk ja Ø
2)18.13 ø110 I siseneva toru peale kõrgusmärk ja Ø
h: 1.80 m Sõlme sügavus (toru peale)

V1−00+50 — Projekteeritud avaliku veetorustiku sõlme tähis koos piketaažiga
19.85 Projekteeritud maapinna kõrgusmärk
18.10 Kõrgusmärk toru peale
h: 1.80 m Sõlme sügavus (toru alla)

1. PRK0020741
10m moreen — Geoloogia puurauk

Torustiku seojustamine

Miridon OÜ (Kungla VTJ projekt):
V2 V2 — Teise projekti veetorustik

Olemasolevad kommunikatsioonid:
SK SK — Ol.ol. või teise DP/projekti truup, sademevee torustik
K — Olemasolev survekanalisatsioonitorustik
V — Olemasolev veevarustuse torustik
V V — Olemasolev mahajäetav veevarustuse torustik
SK — Olemasolev sademevee kanalisatsioon
D — Olemasolev drenaažitorustik
S — Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev valguskaabel
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kesk/kõrgepingekaabel

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
1	Lisatud vee ühendustorustik Lepaoja kinnistu suunas	Hanno Koha	Lauri Aim	17.08.2026
2	Lisatud sõlmeskeem muudatus nr 1 kohta	Hanno Koha	Lauri Aim	17.08.2026
3	Toru nihutatud lõigus PK 16+45...18+78) maanteele lähemale	Hanno Koha	Lauri Aim	17.08.2026

KESKKOND & PARTNERID
KESKKOND & PARTNERID OÜ
Reg. nr. 11006388
Vasara 50, Tartu 50113
Tel. 733 0350; info@mahutid.ee

Vastutav spetsialist: Lauri Aim	Tellija: AS Emajõe Veevärk		Töö nr.: 0325M	
	Projekt: Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekti muudatus		Aadress: Tartu vald Tartumaa	
Projektijuht: Lauri Aim	Joonis: Asendiplaan PK 16+40 - 19+60		Staadium: Tööprojekt	
Projekteerija: Hanno Koha	Fail: 0325_TP_muudatusprojekt.dwg	Kuupäev: 11.09.2026	Mõõt: 1:500	Joonis: AS-4-06M v01

KLM Projekt OÜ
Sepise tn 1, Tallinn, Harju maakond
tel. 514 4725
info@klmprojekt.ee
reg. kood: 11074214
MTR nr: EEP001781

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kinnitas:	K. Laurits	/digiallkiri/	11.09.2026
Kontrollis:	T. Vaalu	/digiallkiri/	11.09.2026
Koostas:	T. Vaalu	/digiallkiri/	11.09.2026

Tellija: AS Emajõe Veevärk
Projekti nimetus: "Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine"
Aadress: Erala küla reoveepuhasti (Partneri kinnistu) kuni Vahi alevik (Ängelheina tänav), Tartu maakond
Joonis: Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni ASENDIPLAAN survetorustikud PK 16+40–19+60

Fail / Kuupäev:	Joonise nr.:	Mõõtkava:	Eriosa:	Staadium:	Projekti nr.:
0325_TP_muudatusprojekt.dwg / 11.09.2026	AS-4-06M PK16+40–19+60	1:500	VKV	TP	0325