


- Tingmärgid:**
- V — V — Olemasolev veetrass
  - S — S — Olemasolev sidetrass
  - Olemasolev side õhuliin
  - Olemasolev sidetrass
  - <—>—<—>— Olemasolev keskpinge maakaabel
  - <—>—<—>— Olemasolev madalpinge õhuliin
  - <—>—<—>— Olemasolev madalpinge maakaabel

- LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:**
- W2 — W2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin 750N kaitsetorus
  - Projekteeritud abikaevik
  - Projekteeritud reservoru kaabliga samas trassis
  - Kinnisel meetodil paigaldatav toru
  - Kruusa/killustikkatte taastamine
  - Betoonkivikatte taastamine
  - Asfaltkatte taastamine

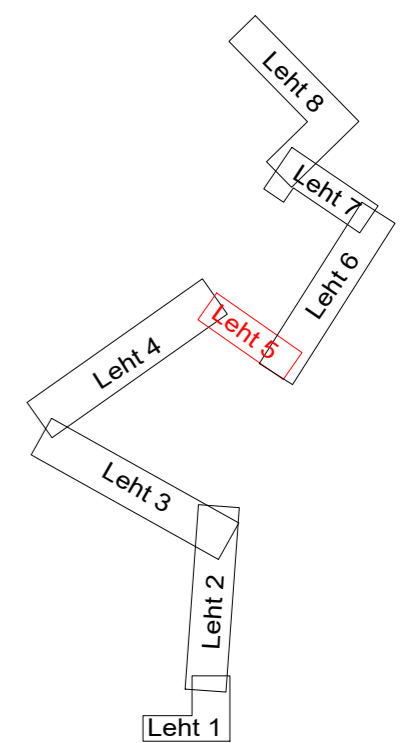

**Märkused:**

- Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
- Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
- Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. Võimalusel ÜVK trassid lahti surfida. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu kahjustamist.
- Elektrikaablite sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt		<b>Hapniku 1, 2 ja Mäeltküla 1, 2 võrgu rekonstrueerimine, Viljandi vald (VI etapp)</b>		Tellija		<b>Elektrilevi OÜ</b>	
Joonis		<b>Asendiplaan</b>		Joonise nr		<b>LR8822-1</b>	
Projekteeris	<b>Erki Juurikas</b>	Tel. 58001668	Möötkava	M 1:500			
Projektijuht	<b>Erki Juurikas</b>		Stadium	Põhiprojekt			
Kontrollis	<b>Keio Altoja</b>		Keel	Leht	Lehti		
E-post estonia@leonhard-weiss.com				EST	5	8	
Telefon +372 601 2285							
Registrikood 12083348							