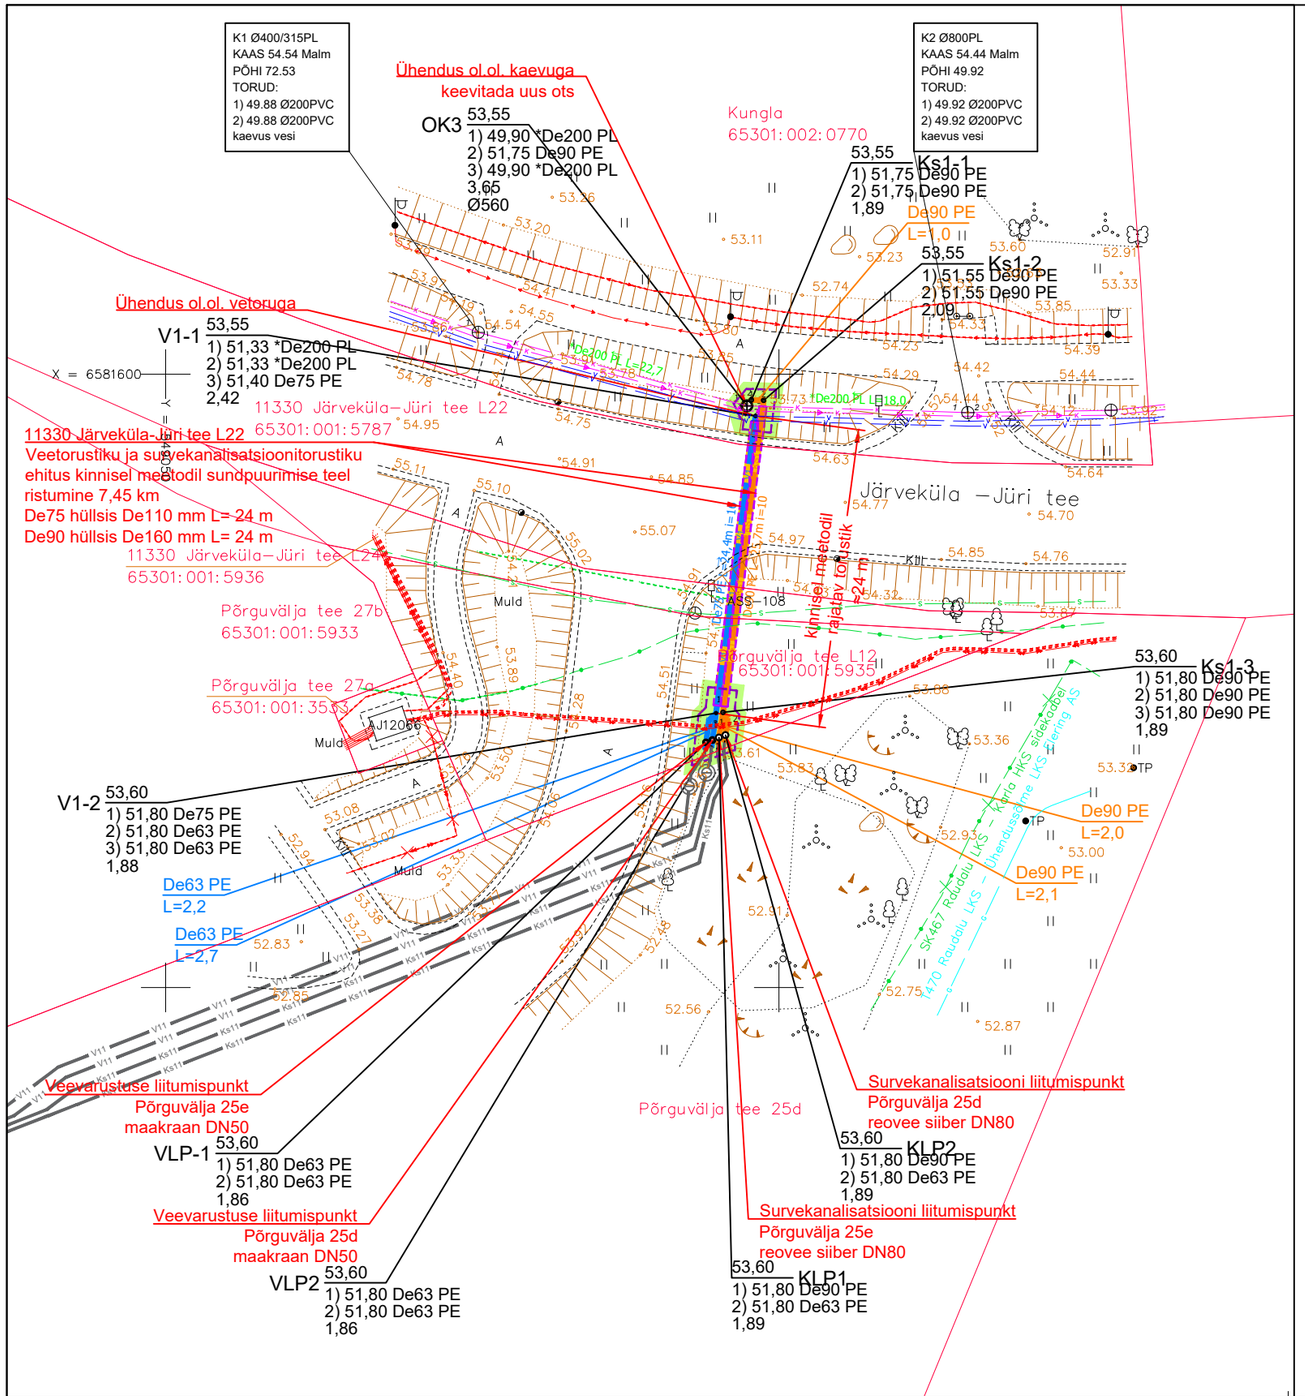

TINGMÄRGID:

- kinnistu piir
- olemasolev madalpinge kaabel
- olemasolev kaabli hülsstoru
- olemasolev kõrgepinge kaabel
- olemasolev sidekaabel
- olemasolev sidekanalsiatsioon
- olemasolev gaasitoru
- olemasolev veetoru
- olemasolev kanalisatsioon
- olemasolev survekanalisatsioon
- projekteeritud veetoru
- projekteeritud survekanalisatsioon
- veetoru sõlm
- maakraan / siiber / liitumispunkt
- kaev
- kontrollkaev / liitumispunkt
- survekanalisatsiooni sõlm
- De32 PE L=20,0 — veetoru andmed: läbimõõt, materjal, pikkus (m)
- De160 PCV L=20,0m i=7 — kanalisatsioonitoru andmed: läbimõõt, materjal, pikkus (m), kalle (mm/m)
- kinnisel meetodil rajatav toru
- projekteeritud hülss

33,00 V1-1 — maapinna kõrgusmärk — sõlme nimi/tunnus
1) 31,20 De32 PE — 1) kõrgusmärk toru peale mõõdetuna, läbimõõt ja materjal
2) 31,20 De32 PE — 2) kõrgusmärk toru peale mõõdetuna, läbimõõt ja materjal
1,83 — veetoru põhja sügavus

33,00 K1-1 — maapinna kõrgusmärk — kaevu nimi/tunnus
1) 31,50 De160 PVC — 1) väljuva toru põhja kõrgusmärk, läbimõõt ja materjal
2) 31,80 De110 PVC — 2) siseneva toru põhja kõrgusmärk, läbimõõt ja materjal
Ø400 — kaevu läbimõõt
1,50 — kaevu sügavus

- T-Model OÜ poolt projekteeritud kinnistusisene veetoru
- T-Model OÜ poolt projekteeritud kinnistusisene survekanalisatsioon
- T-Model OÜ poolt projekteeritud kinnistusisene veemõõdukaev

MÄRKUSED:

1. Aluseks on kasutatud:
   - Detailplaneering: Optimal Projekt OÜ töö nr 187, koostatud märts 2012.a;
   - Geodeesia: Geoalus OÜ töö nr 25-G010, mõõdetud jaanuar 2025.a;
   - T-Model OÜ poolt koostatud kinnistu sisene VK lahendus: töö nr 24030, koostatud veebruar 2025.a;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eelvoolude sügavused;

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis
Piirid maa-ametist seisuga jaanuar 2025.a. Piirid on informatiivsed. Lumikatte sügavus 20cm

Aadress: HARJU MAAKOND, RAE VALD, LEHMJA KÜLA	Objekt: PÕRGUVÄLJA TEE 25d JA 27b TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN TEHNOVÕRKUDEGA	Töö nr. 25-G010	
AMET / NIMI		Kuup. 20.01.2025.a.	
Koostas: Hannes Sillard	Geoalus OÜ, Tel. +372 5138451, mart@geoalus.eu, Registrikood:16552517, Kutsetunnistus:164285	Mõõtkava M 1:500	Kaardi nr. 63.842
Vastutab: Mart Kalm		Leht 1	Lehti 1

Projekteerija: **Triangulum OÜ reg. kood: 14443557**		Tellija: **ELVESO AS reg. kood: 10096975**	
MTR nr EEP004045		Nimetus: **Põrguvälja tee 25d ja 25e välisveevarustuse ja kanalistsiooni liitumispunktid**	Aadress: **11330 Järveküla-Jüri tee L22, Kungla, Põrguvälja tee L12, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond**
Teostas:	Veera Petrova		
Kuupäev: 20.02.2025 Töö nr: 189/25 Staadium: Põhiprojekt		Leht: **2/6**	Tähis: **Asendiplaan VK-4-01**
			Mõõtkava: **1:500**