
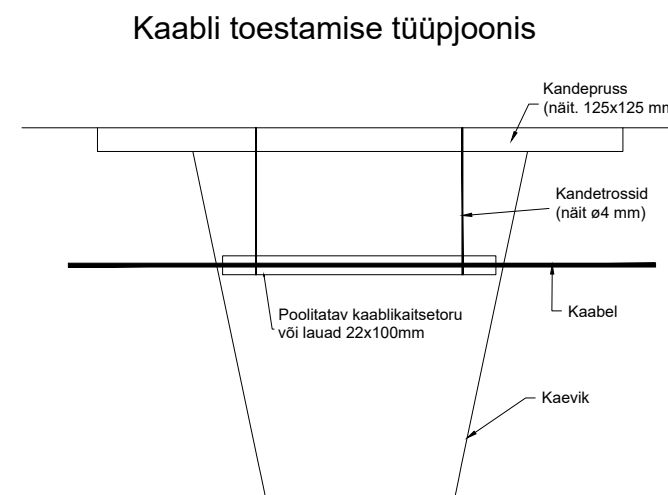
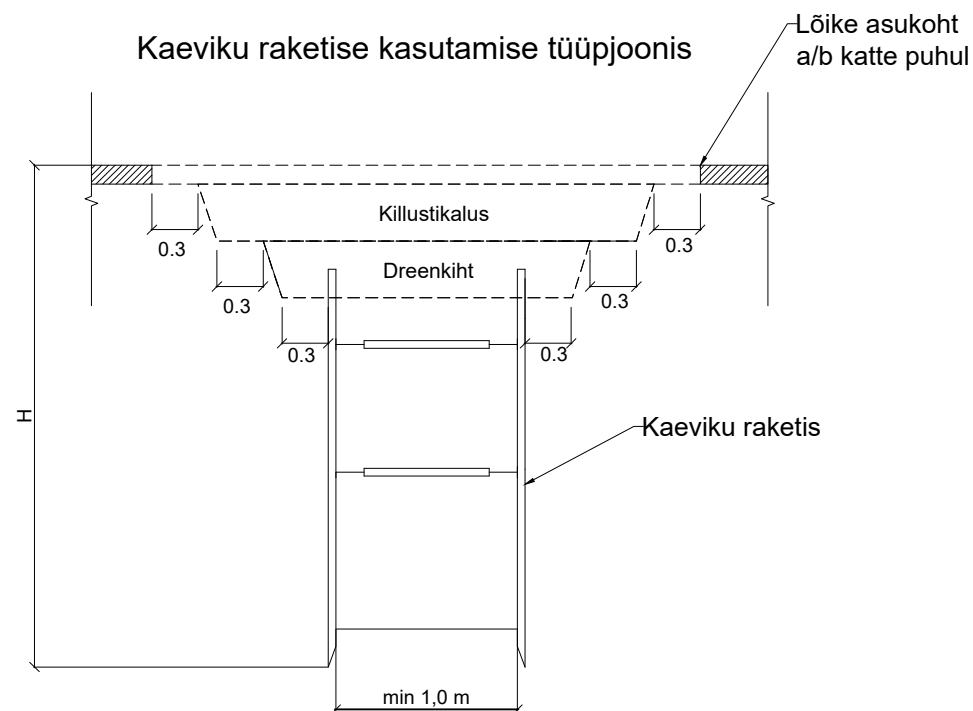
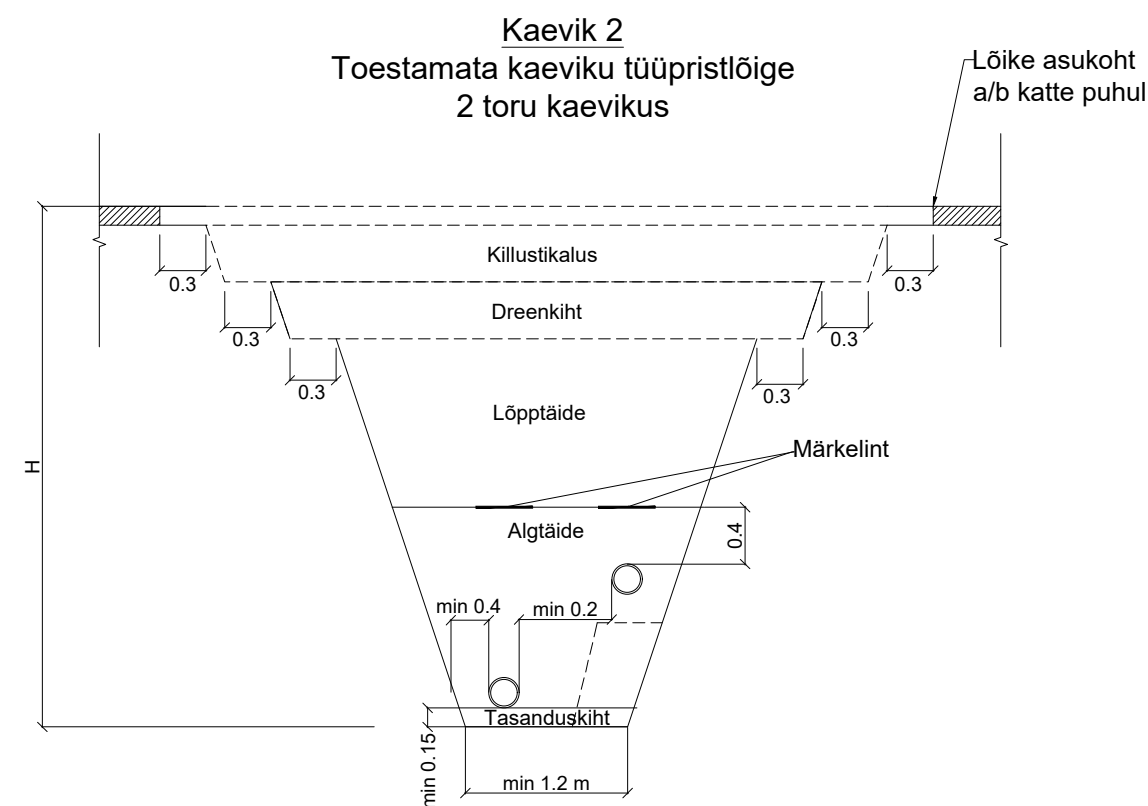


# KAEVIKUTE TÜÜPRISTLÕIKED

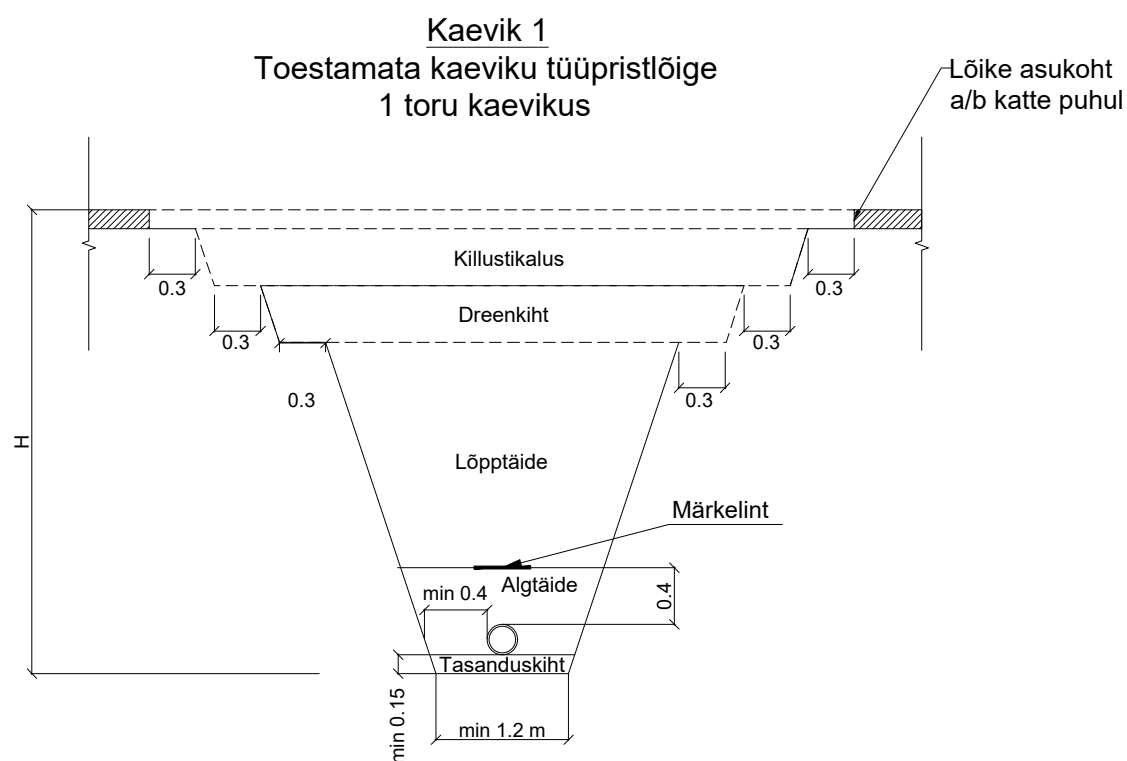

## MÄRKUSED:

- Trassi täitmist alustada kaevetrassi põhja tihendamise eesmärgiga enne tehnovõrgu paigaldamist.
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel tööolul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.

-	-	-
Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
 <p>AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Mustamäe tee 6b Tallinn, Harjumaa Tel +372 666 1939 aquare@aquare.ee</p>		Tellija: <b>Mastlop OÜ</b>  Töö nimetus: Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringu järgsed veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud
Koostas: <b>Marko Raid</b>  Vastutav pädev isik: <b>Marko Raid</b>		Joonise nimetus: <b>Kaevikute tüüpristlõiked</b>
Lähtefaili nimi: AQ22033_PP_v03_Jalgimae-VKV.dwg		Objekti aadress: <b>Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond</b>
Projekti koostamise kuupäev: 07.10.2022	Väljatrükkimise kuupäev: 07.10.2022	Töö nr: <b>AQ22033</b>
		Staadium: <b>PP</b>
		Joonise nr: <b>VKV-7-02</b>
		Mõõtkava: -